

VIDA



Aus vielen Stoffresten
kunterbunt gemixt,

oder robust, alltagstauglich
aus unifarbenem Feincord,



oder mit lustigen, großen
Applikationen zum
Geschichten erzählen!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnitteilliste zuschneiden.

Beim oberen Vorder- und Rückenteil die Trägeransätze und Knopfpositionen, sowie die rückwärtige spitze Ecke mit Vlieseline verstärken.




Jeweils das obere Vorder-/Rückenteil rechts auf rechts auf das mittlere Vorder-/Rückenteil legen und annähen.


Optional kann dabei eine Rüsche oder Paspel mitgefasst werden.



Nahtzugabe nach oben legen, bügeln und absteppen.

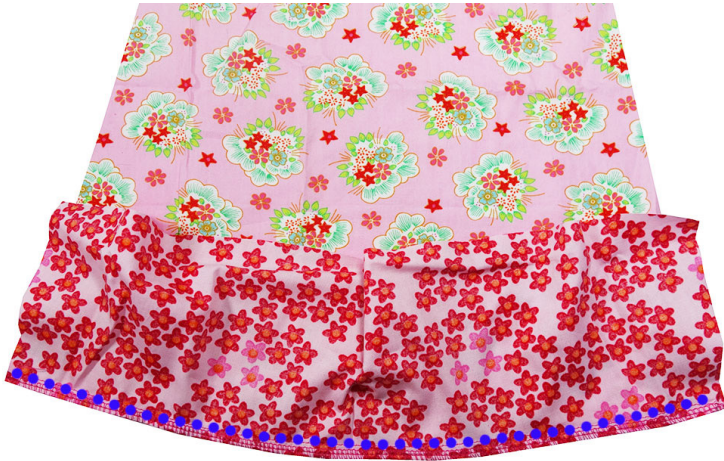

Jeweils das unteres Vorder-/Rückenteil rechts auf rechts auf das mittlere Vorder-/Rückenteil legen und annähen.

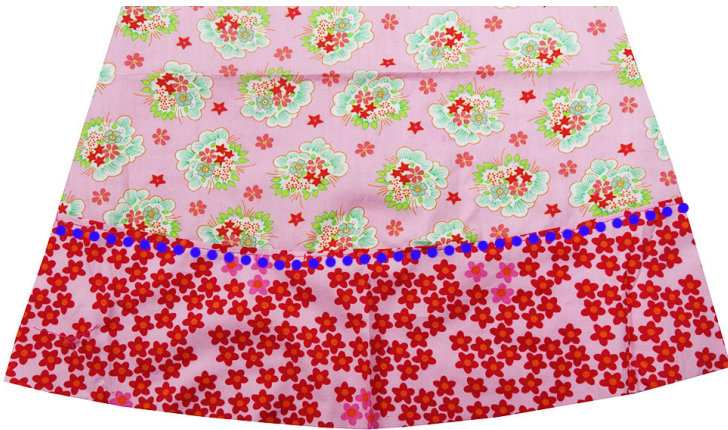

Nahtzugabe nach unten legen, bügeln und absteppen.



Die Seitenteile jeweils rechts auf rechts an die entsprechende Seite stecken und annähen.



Nahtzugaben nach außen legen,
bügeln und absteppen.



Vorderteil rechts auf rechts auf das
Rückenteil legen und die Seitennä-
hte schließen, ggf. absteppen



Vorder- und Rückenteilbeleg rechts
auf rechts legen und die Seitennä-
hte schließen.

Unterkante versäubern.



Unterkante des Belegs ca. 1 cm nach innen bügeln und säumen.



Träger längs rechts auf rechts klappen und eine kurze Kante und die lange Kante nähen.

Ecken abschrägen, Nahtzugabe einkürzen. Träger wenden, Kante gut ausformen, bügeln und absteppen.



Träger nach unten zeigend auf der Nahtzugabe des rückwärtigen Kleids fixieren. Die Träger liegen dabei mittig auf dem Trägeransatz.



Vorder-/Rückenteilbeleg rechts auf rechts über das Kleid schieben und an der oberen Kante aufeinanderstecken. Die Träger liegen zwischen Kleid und Beleg.

Beleg und Kleid an der Oberkante rundherum zusammen nähen.



Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen und an der rückwärtigen Spitze bis zur Naht einschneiden.



Beleg nach innen wenden, Kante gut ausformen und bügeln.

Die Kante einmal rundherum knappkantig absteppen.



Einen Tunnel (ca. 1,5 cm breit) unter den Armen absteppen, entweder bis zum Seitenteilansatz oder bei schmalen Mädchen noch 2-3 cm das Seitenteil überragend.



Ein Gummiband mit einer Sicherheitsnadel von innen **zwischen** Beleg und Kleid in den Tunnel einführen. Das Gummi soweit einziehen bis die Sicherheitsnadel an der anderen Seite wieder hervorkommt.



Das Gummibandende dort dann mit einer senkrechten Naht fixieren.



Nun das Gummiband, was auf der anderen Seite noch lose heraushängt anziehen, so dass der Bereich unter den Armen gerafft wird.

Das Gummiband dort mit einer zweiten senkrechten Naht fixieren. Überstehendes Gummiband dann zurückschneiden.

Die Nähweise ist also ähnlich wie es hier im [VIDEO](#) für die Kapuzenraffung gezeigt wird.

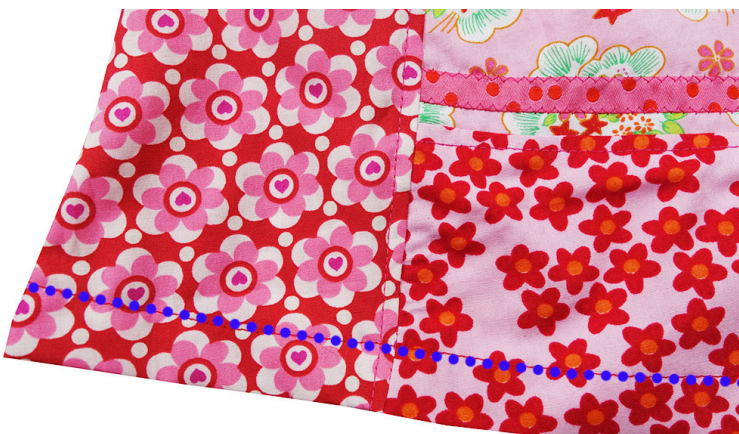

Saum versäubern (ggf. Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum leichter in die Rundung).

Den Saum ca. 2 cm nach innen bügeln und feststeppen.



Knopflöcher laut Markierung fertigen und Knöpfe annähen.

Alternativ Druckknöpfe anbringen.



FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

