

ZORRA



Bequem, cool,
fetzig...

...das ist
ZORRA!!!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung ZORRA

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Für ZORRA liegt eine schmale und eine weite Version vor. Vor dem Zuschnitt also Maß nehmen und entsprechend gewünschte Version zuschneiden.

Vorderhose und Hinterhose Mitte, sowie die Hinterhosenpasse zuschneiden.



Vorder- und Hinterhose unten zuschneiden. Dabei bitte die genaue Anzahl und Gegengleichheit beachten.

Taschenbeutel und Taschenpatte auf Wunsch zuschneiden, Bund und Reißverschlussuntertritt auf Maß laut Tabelle zuschneiden.



Rückwärtige Hosenunterteile rechts auf rechts entlang der Unterkante aufeinander nähen, die Innenecke bis knapp vor die Naht einschneiden, Außenecken abschrägen, Nahtzugabe etwas einkürzen.



Untere Hosenteile auf die rechte Seite wenden, die Kante unten ausarbeiten und überbügeln. An den Seiten- und der Oberkante knapp aufeinander nähen.



Abnäher* mit Hilfe des Papierschnittes auf der Innenseite einzeichnen.

*Hinweis: In der kleinsten Größe gibt es nur einen Abnäher!



Untere Hosenbeine so falten das die Außenstoffe rechts auf rechts liegen.

Abnäher entlang der Markierung abnähen.



Nahtzugaben der Abnäher nach oben und unten klappen, absteppen.



Auf Wunsch:
Bei einem Band (Länge ca. 5 cm) die Enden umfalten und oberhalb* und unterhalb der Abnäher mit Zickzackraupen aufnähen.

* bei der kleinsten Größe wird das Band mittig über den Abnäher aufgenäht.



Jeweils zwei vordere Unterteile aus Außenstoff rechts auf rechts stecken und die Mittelnaht nähen, Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.

Genauso mit den vorderen Unterteilen aus Innenstoff verfahren.



Vordere Unterteile aus Außenstoff rechts auf rechts auf die inneren Unterteile stecken und die Unterkante nähen.

Nahtzugabe etwas einkürzen.



Untere Hosenteile auf die rechte Seite wenden, die Kante unten ausarbeiten und überbügeln. An der Seiten- und den Oberkante knapp aufeinander nähen.



Untere Hosenbeine so falten das die Außenstoffe rechts auf rechts liegen.

Rechts und links die beiden Markierungen der Abnäher aufeinander legen und die Abnäher abnähen.



Die Abnäher von rechts absteppen.




Untere Hosenteile vorne und hinten jeweils rechts auf rechts annähen, Nahtzugabe nach oben klappen und absteppen.



Hinterhosenpasse rechts auf rechts an die mittlere Hinterhose stecken, dabei die Markierungen beachten.

Hinterhosenpasse annähen.

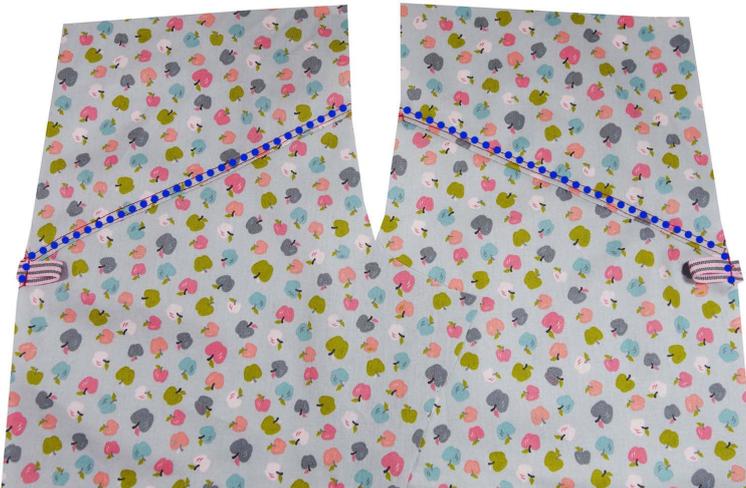

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Rechts und links unterhalb der Passennaht auf Wunsch zwei Bandschlaufen auf der Nahtzugabe fixieren.



An den rückwärtigen Hosenbeinen rechts zwei Bänder seitlich unterhalb der Quernaht aufnähen und durch die Schlaufe ziehen.

Die Bänder sollten so lang sein, dass sie sich knoten oder zur Schleife binden lassen.



Vorderes und hinteres Hosenbein rechts auf rechts legen, die Seitennaht schließen.



Nahtzugabe nach hinten legen und absteppen.



Taschenklappe rechts auf rechts legen und zusammennähen. Dabei an der oberen geraden Kante eine Wendeöffnung lassen.



Bei den Taschenbeutelteilen die gebogene Mittelnaht rechts auf rechts schließen. Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.



Tasche rechts auf rechts legen und zusammennähen. Dabei an der oberen geraden Kante eine Wendeöffnung lassen. Ecken diagonal zurückschneiden.

Taschenklappe wenden und entlang der Rundung absteppen. An der geraden Kante die Nahtzugabe der Wendeöffnung nach innen legen und feststecken.

Auf Wunsch ein Webband mit Anfasslasche aufnähen.



Tasche wenden, Kante gut ausarbeiten, an der oberen Kante die Wendeöffnung schön nach innen legen und die Kante ein-/zweimal absteppen.



Tasche in Höhe des Oberschenkels mittig auf der Seitennaht aufnähen, die Ecken mit Zickzackriegeln sichern.



Taschenklappe über die Tasche legen und feststeppen. Auch hier die Ecken mit Zickzackriegeln sichern.



Die Hosenteile auf Wunsch noch mit Applikationen, Stickereien und Webbändern verzieren.



Innenbeinnähte rechts auf rechts legen und schließen.



Innere Beinnaht, möglichst im Bereich der unteren Hosenteile absteppen, dafür das Hosenbein auf links gewendet lassen und in das Bein hinein nähen, dabei den Stoff immer wieder Stück für Stück weiter schieben.



Soll die komplette Innenbeinnaht abgesteppt werden, dann zunächst von unten soweit wie es geht nähen und den Rest von der Schritt naht aus absteppen.



Saumkante absteppen, die Innenecken mit Zickzackraupe sichern.



Schrittkanten einzeln versäubern.

Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht bis zum Reißverschlussbeleg nähen.



Reißverschluss* einnähen. Wie dies geht zeigt sehr anschaulich dieses [VIDEO](#).



Schrittnaht von vorne bis hinten in einem Durchgang absteppen.

* ZORRA kann ohne Reißverschluss genäht werden, wenn das Taillenmaß (Schnitt) größer ist, als das am Kind gemessene Hüftmaß.




Auf Wunsch:

Ein kurzes Band ober- und unterhalb des Kreuzpunktes der hinteren Passenteile fixieren.

Lange Bänder neben der Seitennaht an der Oberkante annähen und durch die hintere und seitlichen Schlaufen ziehen.



Für die Bundlösung gibt es verschiedene Varianten. Die Arbeitsweise eines supereinfachen Bundes mit Webband zeigt dieses [VIDEO](#).



Ein klein wenig aufwändiger ist der Hosenbund mit oder ohne Gürtelschlaufen, aber ist auch mit diesem [VIDEO](#) sicher zu bewältigen.



Rückwärtige Bänder an die Seitenknoten.



Untere Bänder um die Schlaufe knoten.



Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

