

# KRISTIN



*Luftig, leichtes Tunikakleid  
mit vielen Optionen*



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Obere Vorder- und Rückenteile jeweils zweimal gegengleich aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.

Tunnelbeleg für vorne und hinten zuschneiden.



Unteres Vorder- und Rückenteil, sowie die Seitenteile zuschneiden.

Ggf. die optionale Schnittlinie für die Tunikalänge beachten.

Dabei zwischen Seitenteil schmal oder...



...Seitenteil weit entscheiden.

Auch hier ggf. die optionale Schnittlinie für die Tunikalänge beachten.



Vorderteile aus Außenstoff rechts auf rechts auf die Rückenteile aus Außenstoff legen und die Schulternähte schließen.



Genauso mit den Vorder- und Rückenteilen aus Innenstoff verfahren.



Jeweils ein Passenteil aus Außenstoff rechts auf rechts auf ein Passenteil aus Innenstoff legen und die Armausschnitte und den Halsausschnitt nähen.

Dabei die Schulternähte in entgegengesetzte Richtungen legen.

Nahtzugabe etwas einkürzen und die Passen auf die rechte Seite wenden.





Kanten schön herausarbeiten und die Passen einmal überbügeln.



Am Halsausschnitt und an den Arm-ausschnitten die Kanten im Abstand von 1 cm absteppen.



Gummibänder laut Tabelle zuschneiden, Länge ggf. anpassen.



Gummibänder einziehen und die Enden jeweils am Anfang und Ende auf der Nahtzugabe fixieren.



Rückwärtige Naht rechts auf rechts schließen.



Nahtzugabe zu einer Seite klappen und absteppen, am oberen Ende die Ecke mit einer kleinen Zickzackraupe sichern.



Rückwärtigen Tunnelbeleg an der Unterkante (Außenbogen) versäubern, die Oberkante **links auf links** auf das rückwärtige Rockteil stecken und auf der Nahtzugabe knapp fixieren.



Vordere Tunnelbelege an den Unterkanten (Außenbogen) versäubern und auf der Nahtzugabe der vorderen Rockteile fixieren.



Rückwärtiges Rockteil rechts auf rechts an die rückwärtige Passe nähen





Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen.




Vordere Rockteile rechts auf rechts an die Passen nähen. Dabei von außen beginnend in Richtung Mitte nähen. In der Mitte steht eine kleine Ecke über (rot markiert).



Hier nochmal im Detail die ca. 1 cm überstehende Ecke.



Die überstehende Ecke nach unten, den Rest der Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen.

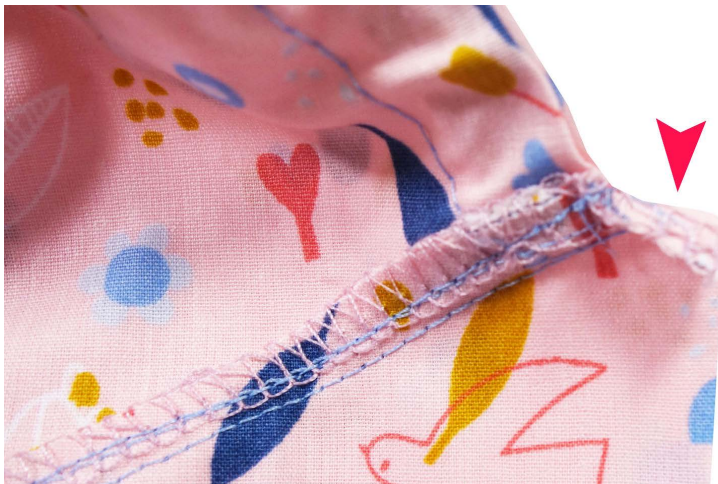

Hier nochmal im Detail: die Ecke nach unten geklappt.



Vorne und hinten circa 1 cm breite Tunnel unterhalb der Taillennaht absteppen.





So entsteht mittels der fixierten Belege ein Tunnel für die Taillengummis.



Taillengummibänder nach Maß zuschneiden, in die Vorderteile einziehen und wieder am Anfang und Ende auf den Nahtzugaben befestigen.



Auf die gleiche Weise ebenso das rückwärtige Taillengummiband einziehen und fixieren.



Vorderkanten einzeln versäubern.



Vorderkanten rechts auf rechts legen und schließen.



Nahtzugaben flach auseinander bügeln und rechts und links der Naht absteppen. An der Oberkante die Naht wieder mit einem kleinen Riegel sichern.





Seitennähte rechts auf rechts schließen, zu einer Seite klappen und absteppen.



Seitliches Bogenteil an der Oberkante rechts auf rechts auf die Seitennaht stecken. Von dort aus jeweils zur Seite annähen.

Beim Annähen die Stoffe am besten immer Stück für Stück aneinander legen ohne zu dehnen.



Nahtzugabe nach außen bügeln und absteppen.





Die Unterkante des Kleides versäubern und den Saum 2 - 3 cm nach innen legen und absteppen.

Auf Wunsch die Saumkante noch mit Webband verzieren.



FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.

