## farbenmix.de FOTOANLEITUNG WICKELJACKE

# KleinOLAND



Egal ob Streifen, ....








... die Wickeljacke mit Raglanärmeln ist ein Basis-Schnitt für viele Varianten.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

#### Nähanleitung

#### Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

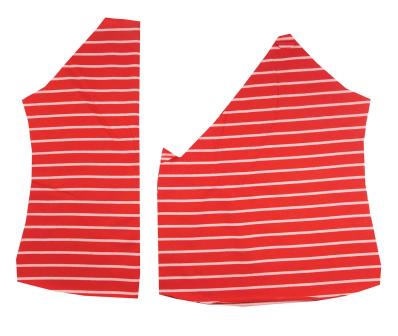

Vorder- und Rückenteil laut Schnittteilliste zuschneiden.

An der Unterkante und der Vorderkante des Seitenteils ist eine **Saumzugabe von 2 cm bereits zugegeben**.

An allen anderen Kanten 1 cm Nahtzugaben zugeben.

**Hinweis:** für eine Wendewickeljacke den Papierschnitt des Vorderteils an der Umbruchlinie umfalten oder abschneiden und beim Zuschnitt hier nur 1 cm Nahtzugabe zugeben. Auch die Saumzugabe entfällt.



Einfassstreifen und Ärmel nach Wunsch zuschneiden.

An der Unterkante des Ärmels ist eine Saumzugabe von 2 cm bereits zugegeben.

Die Ärmel fallen recht lang aus, daher die Länge überprüfen und ggf. einkürzen.



Ärmel rechts auf rechts an das Rückenteil legen und die Raglannähte schließen.



Vorderteile rechts auf rechts an die Ärmel legen und auch hier die Raglannähte schließen.



Alle Saumkanten versäubern. An den gebogenen Saumkanten das Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum später besser in die Rundung.



Unterarm- und Seitennähte versäubern.




Unterarm- und Seitennähte\* in einem Zug schließen, dabei auf der rechten Seite eine entsprechende Lücke laut Markierung lassen.

**\*Tipp:** Die Naht mit der Lücke am besten einem dehnbaren Stich der Nähmaschine nähen.

Wird an beiden Seiten eine Lücke gelassen kann mal links, mal rechts herum gewickelt werden.



Nahtzugabe im Bereich der Öffnung auseinanderbügeln und einmal knappkantig drumherum nähen.

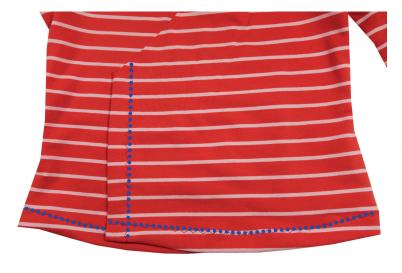

Saumkante 2 cm nach innen umlegen und absteppen, die Vorderkante an der Umbruchline nach innen legen und auch absteppen.



Den Einfassstreifen rechts auf rechts zusammennähen.



Die Nahtstelle des Einfassstreifen in der hinteren Mitte des Rückenteils rechts auf links fixieren. Die rechte Seite des Einfassstreifens zeigt also zur linken Seite der Wickeljacke.



Streifen um die Stoffkante herum falten, einklappen, feststecken und von der rechten Seite aus festnähen.





Den Einfassstreifen von rechts absteppen, dabei auch über die Ansatznaht hinweg, den Streifen aufeinander steppen, so dass an beiden Enden ein Bindeband entsteht.

Am Übergang zur Wickeljacke das Band mit einer kleine Zickzackraupe sichern.



Ärmelsaum 2 cm nach innen legen und absteppen.

Soll ein Gummiband eingezogen werden, zunächst eine kleine Lücke lassen.



Gummiband einziehen, Enden aufeinander nähen und die Lücke verschließen.



Bindeband ggf. noch je nach Bindeart auf Wunschlänge einkürzen.

Fertig!

#### Variationen

#### Wende-Wickeljacke

Soll kleinOLAND zum Wenden gearbeitet werden, müssen dazu alle Schnittteile, bis auf den Einfassstreifen aus zwei Stoffen zugeschnitten werden. Diese Stoffe sollten auf jeden Fall zuvor gewaschen sein, um ein unterschiedliches Einlaufen zu vermeiden.

Beim Vorderteil den Papierschnitt an der Umbruchlinie umfalten oder abschneiden und alle Schnittteile nicht mit 2 cm Saumzugabe, sondern nur mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Aus den Schnittteilen dann zunächst zwei einzelne Wickeljacken nähen wie oben bis <u>Seite</u> 6 unten beschrieben. Dabei darauf achten, dass die Lücke bei der inneren und äußeren Jacke dann gegengleich genäht werden muss, um später auf der gleichen Seite übereinander zu liegen! Beide Jacken dann rechts auf rechts aufeinander legen und an der geraden Vorderkante und am Saum zusammennähen. Jacke durch die Ausschnittkante auf die rechte Seite wenden und die Ärmel ordentlich ineinander stecken. Nahtzugabe der Ärmelsäume jeweils nach innen legen und die Ärmel zusammen absteppen oder zwischen die Jacken die Nahtzugaben fassen, Ärmel heraus ziehen und gegeneinander nähen.

Ausschnittkante ordentlich aufeinander stecken und knappkantig aufeinander fixieren. Dann wie oben beschrieben mit dem Einfassstreifen die Kante einfassen.



#### Wickel-Pulli

Beim Vorderteil den Papierschnitt an der Umbruchlinie umfalten oder abschneiden und mit 1 cm Nahtzugabe an dieser Kante zuschneiden. Alle vier Raglannähte schließen. Einfassstreifen annähen, er endet bündig mit der Vorderkante. Vorderteile überlappend aufeinander legen und die vorderen Kanten **links auf rechts** mit ein paar Stichen auf der jeweiligen seitlichen Nahtzugabe des anderen Vorderteils und am Saum knappkantig fixieren. Unterarm- und Seitennähte jeweils in einem Zug rechts auf rechts schließen. Ärmel säumen und ggf. ein Gummiband einziehen. Pulli säumen.

Fertig!









Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter <a href="mailto:naehfragen@farbenmix.de">naehfragen@farbenmix.de</a> kontaktieren.