

VALESKA



*Schnell genähter, super bequemer Rock,
mit pfiffigen, seitlichen Raffungen und
optionalen Eingriffstaschen.*

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung VALESKA

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Valeska mit Taschen*

Vorder- und Hinterrock jeweils im Bruch zuschneiden. Dabei die optionale Schnittlinie am Saum beachten.

* Valeska ohne Taschen (Taschenbeutel mit Seitenteil dazu entsprechend anfügen) und mit farblich abgesetztem Saumstreifen wird wie der Kinderrock Uljana genäht. Diese Anleitung ist auf [Seite 7](#) zu finden.

Taschenbeutel mit Eingriff und Taschenbeutel mit Seitenteil zweimal jeweils gegengleich zuschneiden.

Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts an die Eingriffkante des vorderen Rockteils legen und annähen.

Nahtzugabe auf 3-5 mm einkürzen.



Taschenbeutel nach innen legen,
Kante ausarbeiten und absteppen.



Taschenbeutel mit Seitenteil rechts
auf rechts auf den Taschenbeutel
mit Seitenteil legen und die Ta-
schenrundung nähen.



Taschenbeutel ausrichten und
knapp auf der Oberkante des Rocks
befestigen.



Beim Vorder- und Hinterrock alle vier Unterkanten der Einschnitte auf die Weite der Oberkante einkräuseln.



Untere Kante rechts auf rechts an die obere stecken.



Den Einschnitt zusammennähen, dabei zur Spitze sanft auslaufen lassen. Naht mit einer Zickzacknaht versäubern.



Naht nach oben bügeln und knapp absteppen.



Vorderrock rechts auf rechts auf den Hinterrock legen und die Seitennähte schließen, dabei auch die Taschenbeutel mitfassen.



Unterkante des Rocks versäubern. Dazu ggf. das Differential der Overlock etwas höher stellen. So legt sich der Saum schöner in die Rundung. Saum absteppen.

Wie der separate Saumstreifen genäht wird, zeigt die Anleitung auf [Seite 9](#).

Bund aus Bündchenware mit Ösen*



Bündchen laut Tabelle zuschneiden und am besten an der Taille die Weite überprüfen. Das Bündchen sollte recht stramm sitzen um das Gewicht des Rockes zu halten.

Entweder den Bund nur aus Bündchenware nähen oder optional aus Stoff noch ein Stück in der Größe 18 x 12 cm (H x B) zuschneiden und rechts auf rechts an die Enden des Bündchen annähen, so dass ein Ring entsteht.

* Wie der Bund mit Gummizug genäht wird ist ab [Seite 10](#) beschrieben.



Nahtzugaben in Richtung Stoff bügeln und absteppen.

Zwei kleine Rechtecke [Stylefix-Filz](#) zuschneiden und die Ösenpositionen markieren.



Stylefix-Filz von der linken Seite auf die Ösenpositionen kleben.



Ösen anbringen. Bund längs links auf links legen und an die rechts auf rechts an die Oberkante des Rocks nähen. Die Ösen zeigen dabei zur vorderen Mitte. Eine Kordel oder ein aus Stoff genähtes Band einziehen.



Fertig!

Nähanleitung VALESKA ohne Taschen

Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden. Die Naht- und Saumzugabe muss noch zugegeben werden.



An den Tascheneingriffen die Taschenbeutel mit Seitenteil beim Zuschnitt unterlegen.

Wird das Rockteil in der langen Version verwendet, am Saum 2-3 cm Saumzugabe zugeben. Auch wenn der Rock unterteilt und der Saumstreifen separat angesetzt wird, so bekommt dieser bei **einlagiger** Nähweise an der Unterkante eine Saumzugabe von 2-3 cm.

Bei **gedoppelter** Nähweise des Saumstreifens reichen 1 cm Nahtzugabe an der Unterkante aus.



Rockteile rechts auf rechts legen und ober- und unterhalb der Einschnitte zusammennähen. Nahtzugaben auf Wunsch absteppen.



Die untere Kante des Rockteil-Einschnittes mit Hilfe eines Einhaltefadens auf die Weite der Oberkante einkräuseln.



Die obere Kante rechts auf rechts auf die untere stecken.


Die Seitennähte treffen aufeinander.



Den Einschnitt zusammennähen, dabei rechts und links zur Spitze sanft auslaufen lassen. Naht mit einer Zickzacknaht versäubern.



Nahtzugabe nach oben bügeln und absteppen.

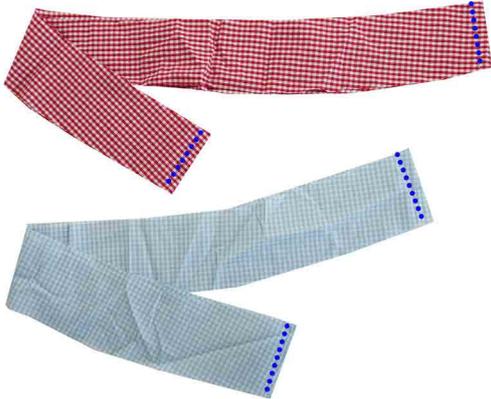

Gedoppelter Saumstreifen

Inneren und äußeren Saumstreifen jeweils rechts auf rechts legen und die kurzen Seiten schließen.



Inneren und äußeren Saumstreifen an der Unterkante (Außenbogen) rechts auf rechts zusammennähen.



Nahtzugabe auf 3-5 mm einkürzen, Saumstreifen links auf links legen, Unterkante ausarbeiten und auf Wunsch absteppen.

Oberkanten zur einfacheren Verarbeitung knappkantig aufeinander nähen.



Saumstreifen mit den offenen Kanten rechts auf rechts an das Rockteil stecken, die Seitennähte treffen aufeinander.

Auch ein einlagiger Saumstreifen wird auf diese Weise angesetzt.



Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.

Wurde ein einlagiger Saumstreifen angesetzt oder der Rock ganz ohne Saumstreifen genäht, dann die Unterkante versäubern. Dazu ggf. das Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum schon gut in die Rundung. Saum 2-3 cm nach innen umbügeln und absteppen.

Bund mit Gummizug



Den Bund rechts auf rechts zum Ring schließen, dabei in der Naht nach ca. 2 cm eine kleine Öffnung lassen, damit später ein Gummiband eingezogen werden kann.

Wie der Bund angenäht wird, zeigt auch sehr anschaulich dieses [VIDEO](#).





Eine Nahtzugabe des Bundstreifens nach innen bügeln, die andere Seite **rechts auf links** an den Rock nähren.



Bundstreifen nach außen klappen und die umgebügelte Nahtzugabe so stecken, dass die Kante die vorherige Naht etwas verdeckt.



Bundstreifen annähen.



Den Bundstreifen einmal an der Oberkante und einmal mittig je nach Gummibandbreite absteppen.



Gummiband durch die Öffnung einführen, Rock auf die benötigte Weite zusammenraffen.

Gummibandenden aufeinander nähen. Die Öffnung mit ein paar Stichen von Hand oder mit der Maschine verschließen.



Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.