

# STUDIO CITY

## zuma



Wickel-/Wendehose  
Gr. XS (92/98), S (104/110), M (116/122), L (128/134), XL (140/146)  
Reversible Wrap-Around Trousers  
Sz. XS (2t/3t), S (4t/5), M (6x/7), L (8), XL (9)

© 2006 Nancy Langdon • Mother of Invention Inc. • All Rights Reserved.

## Fotoanleitung

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuzuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Hinterhose laut Schnittteilliste zuschneiden.

Alle Markierungen übertragen!



Tailenbund und Taschenteile zuzuschneiden.

**Tasche nähen:**



Die Taschenpatten rechts auf rechts legen und zusammen nähen. Dabei an der oberen geraden Kante eine Wendeöffnung lassen. Nahtzugabe im Bereich der Rundung einkürzen.

Die Taschenkante rechts auf rechts an den Taschenbeutel stecken und nähen. Die Nahtzugabe etwas zurückschneiden.



Taschenpatte wenden, die Nahtzugabe im Bereich der Wendeöffnung gleichmäßig nach innen legen, feststecken und bügeln. Die äußere Rundung knappkantig und auf Wunsch füßchenbreit absteppen.

Bei dem Taschenbeutel die Naht knappkantig absteppen.



Nahtzugabe an der Taschenkante an der offenen Seite 1cm nach innen legen, bügeln und nähfüßchenbreit absteppen.



Den Tascheneingriff zweimal nach innen umschlagen, knappkantig und füßchenbreit absteppen.



Tasche markierungsgemäß auf das Hosenteil stecken und knappkantig festnähen. Dabei ggf. kleine Web-bänd-Einnäher unterlegen.



An den oberen Ecken die Taschen-kante in Falten flach legen und mit kleinen Zickzackraupen sichern. Bei sehr dünnen Stoffen kleine Stück-chen [Stylefix-Filz](#) gegen Ausreißen unterlegen.



Taschenpatte/-klappe markierungsgemäß oberhalb der Tasche positionieren, knappkantig und füßchenbreit absteppen.



### Nähen Hose:

Je ein rückwärtiges und vorderes Hosenteil aufeinander legen und die innere Beinnaht nähen, versäubern und auf Wunsch Nahtzugabe in das rückwärtige Hosenteil legen und absteppen.



Beim Versäubern der Rundungen die Einstellungen des Differentials je nach Rundung variieren:



grüner Bereich: höher gestelltes Differential  
gelber Bereich: normale Einstellung  
pinker Bereich: Differential senken



So legt sich der Saum fast schon von alleine nach innen.

Alternativ kann die Rundung auch mit den vielen verschiedenen Möglichkeiten aus dem [Freebook „Runder Saum“](#) versäubert werden.



Die Rundungen noch gut mit Dampf bügeln...



...und rundherum absteppen.



Beide Hosenteile rechts auf rechts legen und die Schrittnath schließen.



Die Hose so flach legen, dass die Schrittnath vorne und hinten aufeinander liegt. Die Vorderhose oben am Bund fassen und nach unten falten (rote Pfeile). Dann die kleinen „Zipfel“ der Hinterhose greifen und mit den Markierungen an der Bundnaht links auf rechts übereinander legen (grüne Pfeile).

Die Weite kann hier für sehr dünne oder kräftige Kinder noch angepasst werden, sollte aber auf jeden Fall so weit sein, dass sie bequem über die Hüfte rutscht!



Dann die kleinen „Zipfel“ der Vorderhose fassen und mit den Markierungen an der Bundnaht links auf rechts UM die Hinterhose herum übereinander legen.

Die Vorderhose überlappt so die Hinterhose. Die Überlappung kann aber auch anders herum gesteckt/genäht werden, ganz wie gewünscht.



Rundherum alle Lagen faltenfrei aufeinander fixieren, hier die Ansicht von vorne,...



...so dann von hinten, wenn die Vorderhose die Hinterhose überlappt.




Den Bundstreifen nochmals am Hosenbund abgleichen.



Die kurzen Kanten rechts auf rechts legen und zusammen nähen, dabei eine kleine Öffnung für das Gummiband lassen.



Auf der gegenüberliegenden Seite der Einzugsöffnung die Nahtzugabe nach innen bügeln.

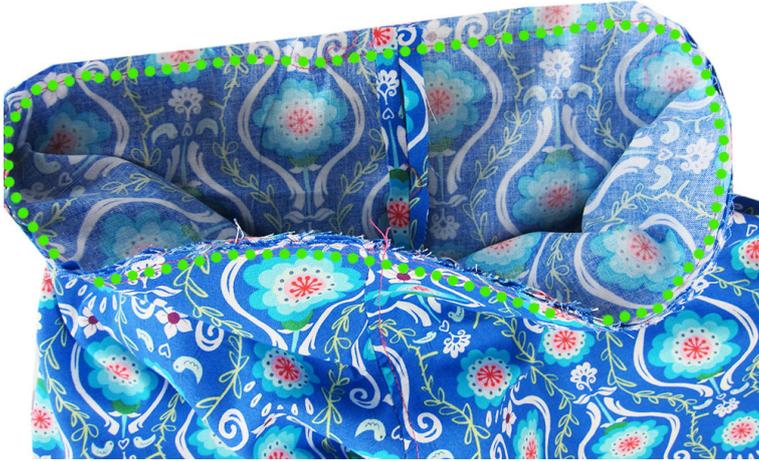

Tailenbund rechts auf rechts in die Hose stecken, die umgebügelte Kante zeigt nach unten, die glatte Kante wird an der Bundkante festgesteckt. Die Gummibandöffnung zeigt zur hinteren Mitte. Bund annähen.



Den Bund um die Kante herum nach außen falten und die umgebügelte Kante knapp über die soeben genähte Naht stecken.



Bundstreifen knappkantig annähen, dann oben knappkantig absteppen und mittig einmal durchsteppen. Im Bereich der Gummibandöffnung die mittlere Naht zunächst jedoch 2-3 cm ungenäht lassen.



Gummibänder in passender Weite einziehen und aufeinander fixieren. Die Lücke in der Mitte verschließen.



Vorne

FERTIG!!!



Hinten

## Zuma mit Bund aus Bündchenware



Soll die Hose einen weichen Bund aus Bündchenware bekommen, dazu den Bund auf Wunsch etwas höher zuschneiden, die Breite am Kind abmessen oder mit der 0,7 bis 0,8 fachen Breite kalkulieren.

Die kurzen Seiten des Bündchens aufeinander legen, dabei ggf. eine Öffnung für ein Bindband lassen. Bund längs links auf links legen. An Bund und Hose die Viertelstellen markieren, aneinander stecken und den Bund leicht gedehnt annähen. Nahtzugabe auf Wunsch nach unten in Richtung Hose bügeln und absteppen.

FERTIG!!!!

## Zuma als Wendehose

Soll Zuma aus dünnen Stoffen als Wendehose genäht werden, so müssen die vorderen- und rückwärtigen Hosenteile 4 x, also je 2 x gegengleich zugeschnitten werden. Nun entsprechend nach Farbwunsch zwei separate Hosen nähen, bei denen die Rundungen unversäubert bleiben. Bevor der Buund angenäht wird, werden die beiden „einzelnen“ Hosen miteinander verstürzt. Dazu die Hosen am besten zunächst an den Schrittnähten rechts auf rechts stecken (NUR stecken...später wieder lösen!), also vordere Schrittnaht der ersten Hose rechts auf rechts an die vordere Schrittnaht der zweiten Hosen. Bei der rückwärtigen Schrittnaht genauso. Dann entsprechend von der Innenbeinnaht ausgehend die Rundungen rechts auf rechts stecken. Beide Hosen entlang der Rundungen zusammen nähen. Nahtzugabe im Bereich der Rundungen etwas zurückschneiden. Hose wenden, Kanten gut ausformen, bügeln und absteppen. Gummizugbund wie oben beschrieben ansetzen.



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.