

FEHMARN

Aus wind- und wasser-
abweisendem Softshell ist
FEHMARN die ideale Jacke
für Herren.



Aus Fleece wird sie
eine leichte, wärmende Jacke
für den Übergang.



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Die Nähweise von FEHMARN und kleinFEHMARN ist identisch.**

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Zur Verarbeitung von Softshell bitte diese Tipps und Tricks im [VIDEO](#) beachten.




Vorder- und Rückenteil zuschneiden.

Soll die Jacke **ohne** Saumbund genäht werden, wird sie um die Bundhöhe (ca. 8 cm) und einer Saumzugabe von 2-3 cm verlängert.




Kapuzenschnittteile, Schulterpasse und Taschen zuschneiden.

Achtung! Für eine Jacke **ohne** Saumbund müssen auch die Taschen um die Bundhöhe plus Nahtzugabe verlängert werden. Eine Saumzugabe benötigen die Taschen nicht, lediglich eine Nahtzugabe von 1 cm, damit sie später an der Unterkante vom Saum überdeckt werden

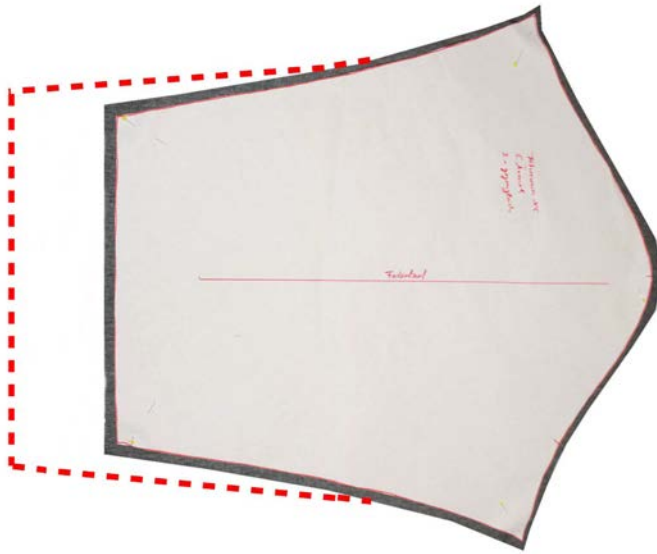

Ärmel zuschneiden.


Soll auch hier auf Bündchen verzichtet werden, ist es empfehlenswert die Unterarmweite in der Breite ggf. etwas anzupassen. Auch hier muss die Länge der Bündchenhöhe inkl. Saumzugabe zugegeben werden (rote Linie).

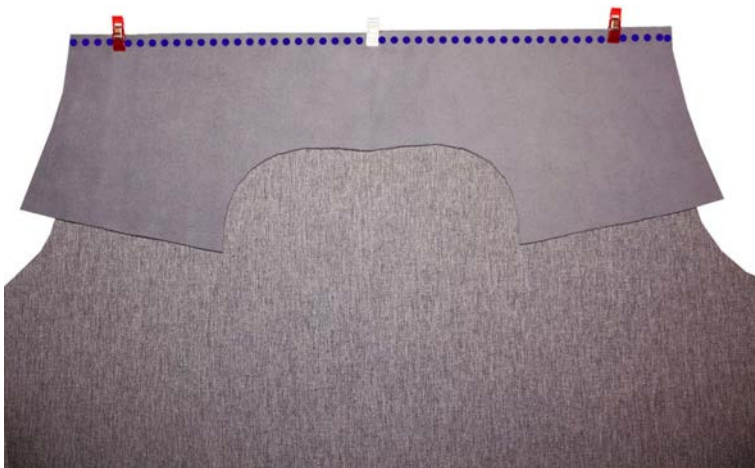

Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil legen und annähen. Optional eine Paspel mitfassen.




Nahtzugabe nach oben in die Passe legen und absteppen.

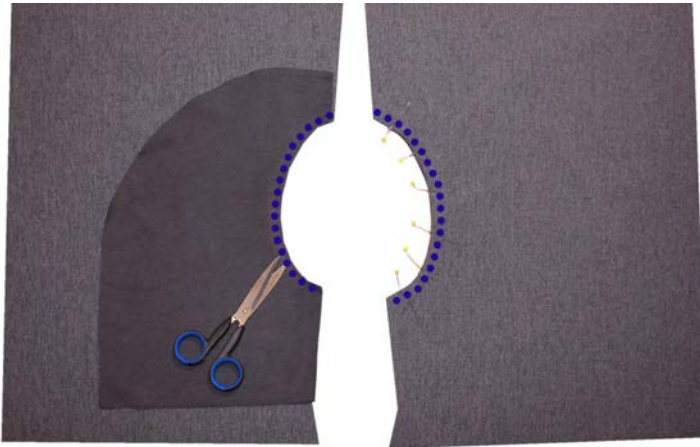

Die Eingriffskante der Taschen kann mit Bündchen versehen oder eingefasst werden.

Alternativ kann der Taschenbeutel auch gedoppelt werden. Dazu den Futtertaschenbeutel rechts auf rechts an die Eingriffe auf das Vorderteil legen und an der Eingriffskante entlang nähen. Nahtzugabe und überstehenden Stoff des Futtertaschenbeutels knapp zurückschneiden.

Futtertaschenbeutel auf die linke Seite legen, Eingriffskante stecken und absteppen.

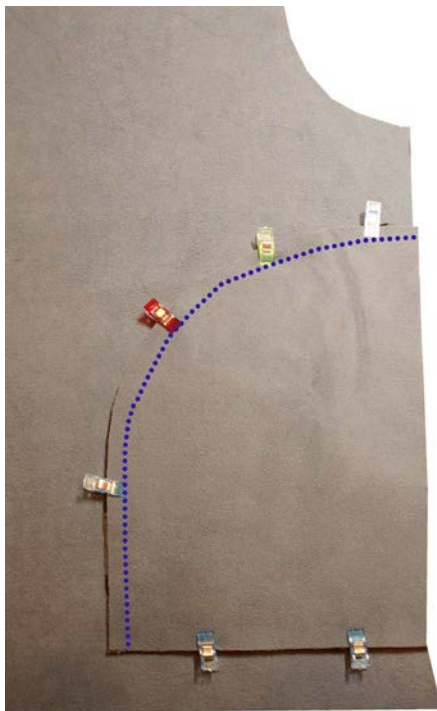

Zweiten unteren Taschenbeutel rechts auf rechts auf den inneren Futtertaschenbeutel legen und beide Lagen an der runden Kante zusammen nähen. Dabei NUR die Taschenbeutel aufeinander fixieren.




Auf Wunsch den Taschenbeutel von rechts absteppen und knapp auf der seitlichen Nahtzugabe fixieren.



Vorderteile rechts auf rechts an die Schulterpasse legen. Optional Paspel mitfassen und annähen.



Nahtzugabe in Richtung Passe legen und absteppen.

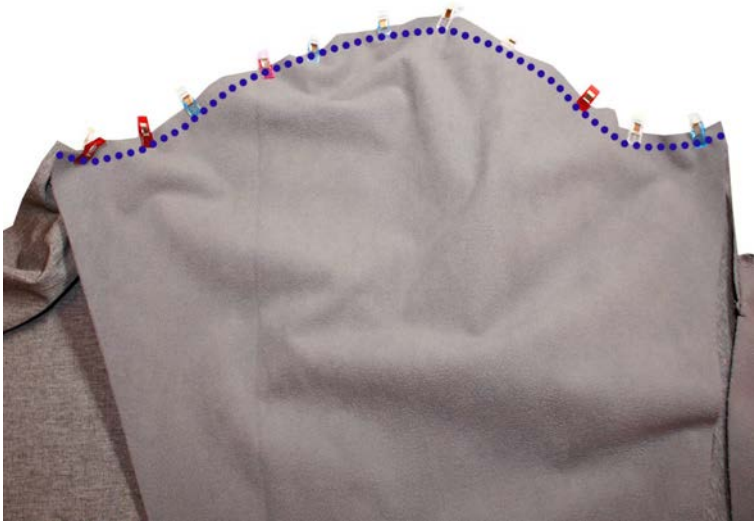

Ärmel an die Armausschnitte stecken und annähen. Dabei auf die Markierung für vorne achten.



Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen und absteppen.



Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts legen und in einem Zug schließen.



Kapuzenmittelstreifen rechts auf rechts an ein Kapuzenseitenteil stecken und annähen. Optional eine Paspel mitfassen.



Zweite Kapuzenseite genauso annähen, Nahtzugabe in Richtung Mittelstreifen legen und absteppen.



Futterkapuze ebenso nähen.

Falls Ösen in der Kapuze gewünscht sind, diese nun in die Außenkapuze einschlagen.

Zur Verstärkung [StylefixFilz](https://www.farbenmix.de/stylefix-filz) verwenden.



Kapuzen rechts auf rechts legen und an der Vorderkante zusammen nähen.

Die kurze gerade Kante bleibt ungenäht!



Nahtzugabe zurückschneiden oder bis kurz vor die Naht einkerben.



Futterkapuze links auf links in die Außenkapuze legen, Kante herausarbeiten, knapp und im Abstand von 2-3 cm parallel absteppen.



Auf Wunsch ein Gummi in den entstandenen Tunnel einziehen, wie in diesem [VIDEO](#) beschrieben.



Kurze Vorderkanten und Halsausschnittkanten links auf links aufeinander legen und knappkantig aufeinander fixieren.



Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken.

Auf Wunsch aus einem Jerseyrest einen 2,5 -3 cm hohen Versäuberungstreifen rechts auf rechts darüberlegen. Der Streifen beginnt und endet ca. 1 cm ab/vor der Vorderkante.


Kapuze annähen.



Versäuberungstreifen um die Nahtzugabe herum legen und feststecken wie in diesem [VIDEO](#) zu sehen ist (ab ca. min. 5:29).



Versäuberungstreifen absteppen, dabei auf farblich passenden Unterfaden achten!

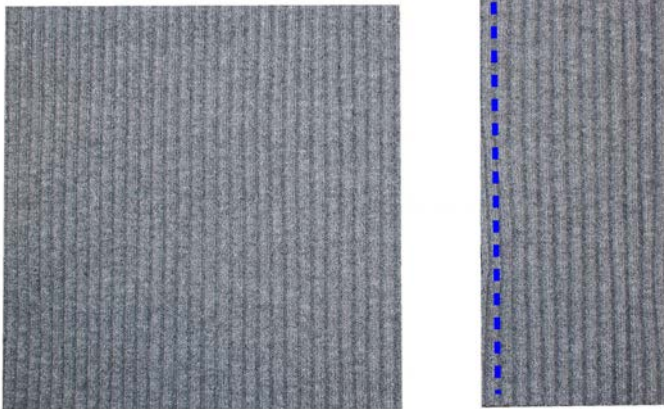

Bündchen in Wunschbreite* und -höhe zuschneiden.

Bündchen rechts auf rechts legen und zum Ring schließen.


*(ca. das 0,7 bis 0,8-fache der Ärmelunterkante)



Nahtzugabe auseinander legen, Bündchen längs links auf links krempeeln, ggf. beide Lagen mit einer knappen Naht aufeinander fixieren.



Das Bündchen mit der geschlossenen Kante voran in den auf links gewendeten Ärmel stecken. Die Bündchennaht trifft auf die Unterarmnaht.

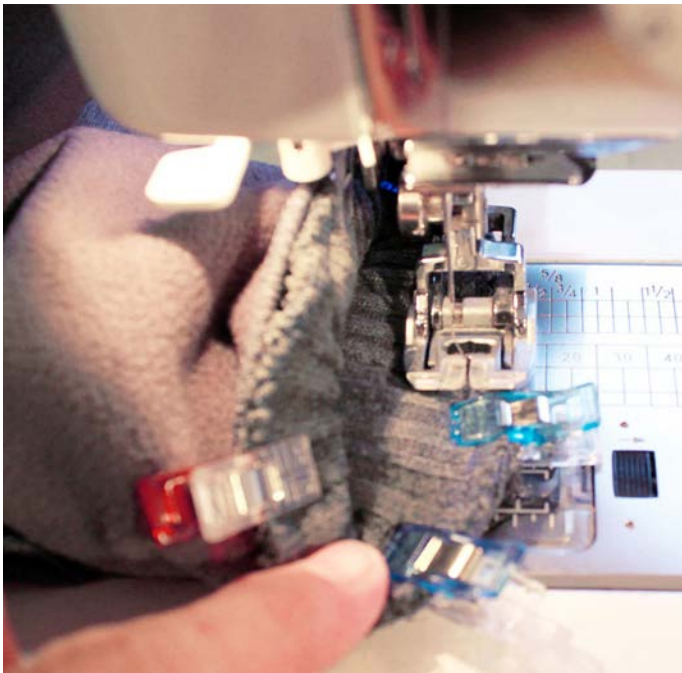

Bündchen annähen, dabei am besten „in den Ärmel“ hinein nähen.



Reißverschluss auf Wunsch mit einem RV-Schutz versehen, wie hier in diesem [VIDEO](#) gezeigt.



Eine Seite des Reißverschluss mit [Stylefix](#) rechts auf rechts an die Vorderkante kleben.



Darüber ein Webband fixieren....




...und den Reißverschluss knappkantig mit Hilfe des Webbandes einnähen. An der Unterkante die Saumzugabe rechts auf rechts um den Reißverschluss herumlegen und direkt mit festnähen.

Das Einnähen des Reißverschlusses mit Hilfe eines Webbandes, wird auch in diesem [VIDEO](#) ausführlich gezeigt.



Zweite Reißverschlusseite ebenso annähen.

Vorderkante mit ca. 1,5 cm Abstand rechts und links des Reißverschlusses absteppen.

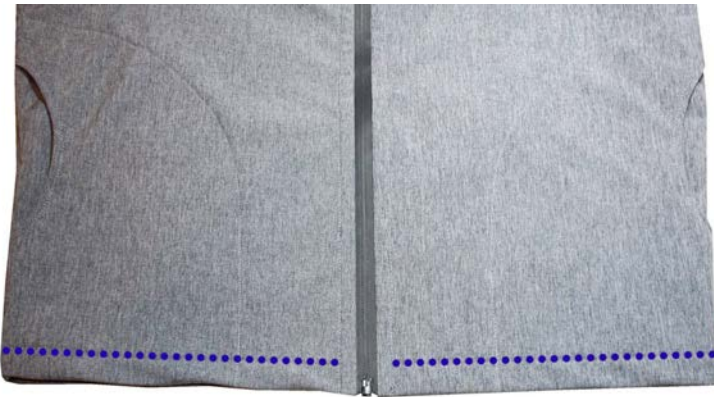

Saumzugabe links auf links legen und absteppen. Dabei die untere Taschenbeutelkante mitfassen.

FERTIG!



Fehmarn mit Kragen, Saumbund und Kängurutaschen

Die beiden Kragenteile rechts auf rechts legen und die kurze Rundung nähen. Kragen links auf links legen und rundherum knappkantig absteppen. Dann den Kragen genauso wie die Kapuze an die Jacke stecken und annähen.

Für die Kängurutaschen Bündchenstreifen (ca. 5-6 cm hoch) in Länge des Eingriffs zuschneiden. Streifen längs links auf links legen und leicht gedehnt an die Eingriffe nähen. Überstehende Bündchenstreifen einkürzen. Nahtzugabe in Richtung Tasche legen und absteppen. Die Nahtzugabe oben und an den Seiten einschlagen und die Taschen bündig an Saum- und Vorderkanten anlegen und oben und an den Seiten aufnähen.

Den Saumbund längs links auf links legen und rechts auf rechts an die Unterkante der Jacke stecken und annähen. Dann den Reißverschluss wie oben beschrieben einnähen.

FERTIG!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

FÖHR

Cooles Herrenshirt mit
Schulterpassen und
Rundhals, ...



...alternativ auch mit
trendigem V-Ausschnitt.



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder- und Rückenteil zuschneiden.



Ärmel und Schulterpassen zuschneiden.


Ist eine Brust- und/oder Ärmeltasche gewünscht, diese wahlweise rund oder eckig zuschneiden. Die Taschen können auch aus dünnerer Webware zugeschnitten werden.



Schulterpassen entsprechend der Markierungen rechts auf rechts an das Vorderteil nähen.



Nahtzugaben zu einer Seite klappen und auf Wunsch absteppen.

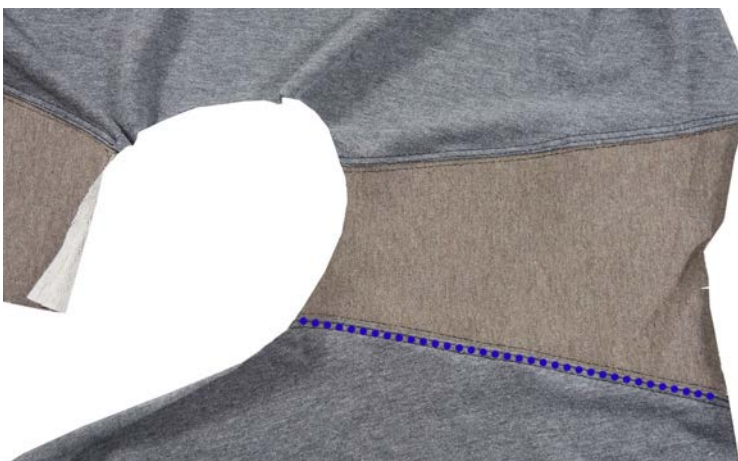

Eine Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil nähen.



Bündchenstreifen laut Tabelle zuschneiden. Längs links auf links falten und rechts auf rechts leicht gedehnt an den Halsausschnitt nähen.

Alternativ kann der Halsausschnitt auch eingefasst werden.

Viele hilfreiche Tipps zum Einfassen sind in diesem [VIDEO](#) zu finden.



Zweite Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil nähen.

Tipp: Sollen die Schulterpassen mit Paspel betont werden empfiehlt sich das Ansetzen des Halbüdchens, wie es in diesem [VIDEO](#) gezeigt wird.



Falls eine Tasche auf Ärmel oder Vorderteil gewünscht, die Position entsprechend des Schnittmusters markieren.



Taschenteile rechts auf rechts nähen, hier die eckige Umschlagtasche, dabei an einer geraden Seite ein 3 bis 4 cm lange Wendeöffnung lassen. Ecken abschrägen.



Tasche wenden, Ecken gut ausformen und bügeln. Den Umschlag entsprechend umbügeln.



Tasche aufklappen und die Oberkante ab und bis zur Bügelkante einmal oder doppelt absteppen.



Tasche entsprechend der markierten Position aufstecken und das untere Teil ab und bis zur Bügelkante auf das Shirt nähen.



Umschlag nach unten klappen, stecken und mit zwei Riegeln/Zickzackraupen sichern. Auf Wunsch einen Zierknopf aufnähen. Dabei aber den Knopf nur an dem Taschenstoff festnähen, sonst ist die Tasche nicht mehr nutzbar.



Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnitte stecken und annähen.



Unterarm- und Seitennähte rechts auf rechts legen, in einem Zuge nähen, Säume versäubern.



Säume links auf links legen und das Shirt mit einem dehnbaren Stich säumen.



FERTIG!




Wie Föhr mit einem überlappenden V-Ausschnitt genäht wird zeigt dieses [VIDEO](#).



Noch eine andere Variante des gepaspelten Ausschnitts ist in diesem Workbook erklärt.



V-Ausschnitt mit Mittelnaht für erfahrene Näherinnen

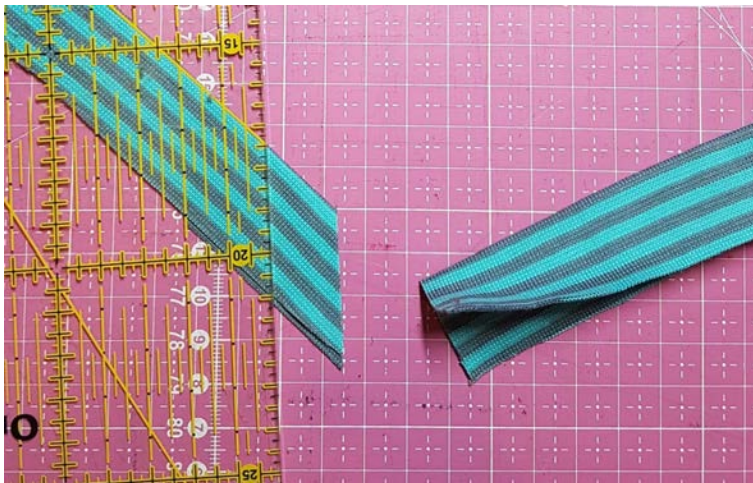

Das Shirt wie oben bis zum Ansetzen des Halsbündchens vorbereiten ([Seite 3](#) unten).


Den Bündchenstreifen nun zweiteilig zuschneiden. Ein Stück sollte für den ersten Schenkel des V und die Schulterpasse ausreichen, der zweite Streifen muss in der Länge so bemessen sein, dass er für den zweiten Schenkel des V, die Schulterpasse und den rückwärtigen Ausschnitt passend ist.

Zur Sicherheit noch ca. 5 cm länger lassen.

Den Streifen links auf links falten, die offenen Kanten weisen nach unten, und im 45° Winkel abschneiden.



Das Ende des zweiten Bündchenstreifens genau gegengleich im 45° Winkel abschneiden.

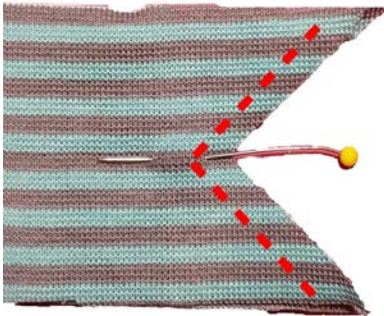


Den Streifen wieder öffnen und rechts auf rechts legen. Mit Hilfe einer Stecknadel die Mitte markieren und füßchenbreit zusammennähen.



Die Innenecke vorsichtig bis zur Naht einschneiden, die Nahtzugabe auseinanderfalten oder bügeln.



Bündchenstreifen rechts auf rechts legen, die Naht liegt dabei exakt aufeinander, am besten mit einer Stecknadel in der Naht aufeinander fixieren.

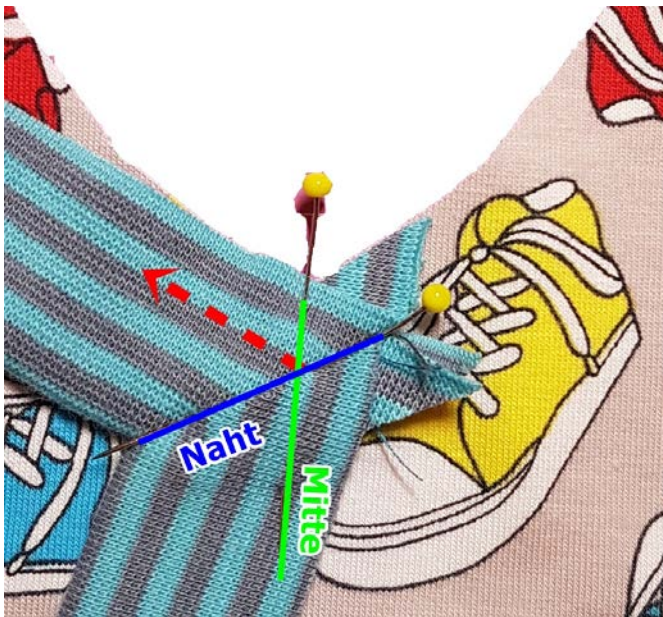

Mit einer Stecknadel die Ecke des V-Ausschnitts markieren.

Den Kragenstreifen rechts auf rechts an die linke Ausschnittseite legen, die Naht (blau) des Streifens trifft genau auf die markierte Mitte (grün).

In dem Kreuzungspunkt eine kurze Naht (2 cm) nähen.



Das Shirt wenden....



...und das Shirt genau an der Markierung vorsichtig bis zur Naht einschneiden.



Jetzt die zweite Hälfte des Streifens rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken und wieder von der Mitte aus eine kurze Naht nähen.

Dabei aufpassen, dass sich keine Fältchen bilden.



Prüfen ob die Naht genau in der Spitze des Ausschnitts endet.



Den Bündchenstreifen wie gewohnt nun an den Ausschnitt stecken. Dabei an den Schenkeln des V nur wenig, an den Rundungen der Schulterpasse und im rückwärtigen Ausschnittbereich etwas mehr dehnen.



Von der Spitze beginnend den ersten Bündchenstreifen nun erst in die eine Richtung komplett annähen.

Den zweiten Bündchenstreifen auch wieder von der Spitze ausgehend in die andere Richtung festnähen.



Den Kragen einmal überbügeln.



Sollte der Stoff des Shirts nur ganz knapp in der Spitze mitgefasst worden sein, lässt sich nun noch eine Sicherungsnäht nähen. Diese sollte in der Overlocknaht beginnen und enden. Beim Nähen darauf achten, dass sich beim Shirtstoff keine Fältchen bilden.



Fertig ist der V-Ausschnitt mit Mittelnaht!

Shirt, wie oben beschrieben, fertig nähen.



Nähanleitung FÖHR mit Rollkragen

Rollkragen laut Liste auf Maß zuschneiden. Beim Shirt beide Schulternähte schließen und am Halsausschnitt die Viertelstellen markieren.

Den Rollkragen rechts auf rechts legen und die hintere Mitte schließen. Dann den Kragen längs links auf links falten und auch hier die Viertelstellen markieren. Rollkragen an den Halsausschnitt stecken, die Naht des Rollkragens trifft dabei auf die hintere Mitte des Shirts. Rollkragen annähen, die Nahtugabe auf Wunsch in Richtung Shirt legen und absteppen. FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.