

Capuchonblouse TAJA



Deze capuchonblouse is een ideaal basiskledingstuk voor het hele jaar. Afhankelijk van de stofkeuze wordt dit shirt stoer, sportief of meisjesachtig. Het shirt kan genaaid worden met of zonder capuchon, met deelnaden, in één of meerdere kleuren. Ook kan je dit shirt mooi versieren met zakken, bandjes, applicaties en/of ruches. De variant zonder capuchon zonder deelnaden is heel makkelijk te maken en daarom zeer geschikt voor beginnende naaisters.

Een uitvoerige Nederlandstalige werkbeschrijving met foto's en veel voorbeelden is te vinden op onze homepage bij www.farbenmix.de/anleitungen.

Neem voor het begin de maat op en let vooral op de lengte en de wijdte!

Benodigheden

Materiaal /maten	86/92	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
bovenwijdte	70 cm	72 cm	74 cm	79 cm	83 cm	91 cm	99 cm
schouderbreedte	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm	9,3 cm	10,1 cm	10,9 cm	11,7 cm
lengte voor	40,5 cm	44,5 cm	48,5 cm	42,5 cm	56,5 cm	62,5 cm	69 cm
mouwlengte	29 cm	33 cm	37 cm	47 cm	47 cm	52 cm	57 cm
Stof (140 cm breed)	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
fournituren	garen, vlieseline, restjes band, 1 knoop						

Knippen

Knip de patroondelen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.



Knijlijst met capuchon

- 1 – voorpand onder 1 x aan de stofvouw
- 2 – voorpand boven 2 x
- 3 – achterpand boven 1 x aan de stofvouw
- 4 – achterpand onder 1 x aan de stofvouw
- 5 – mouwen 2 x
- 6 – capuchon 2 x
- 7 – capuchonbeleg 2 x
- 9 – voorpandbeleg 2 x

knijlijst zonder capuchon

- 1+2 – voorpand (zonder deelnaad) 1 x aan de stofvouw
- 3+4 – achterpand (zonder deelnaad) 1 x aan de stofvouw
- 5 – mouwen 2 x
- 8 – voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw
- 10 – achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw

Knipvoorbeeld

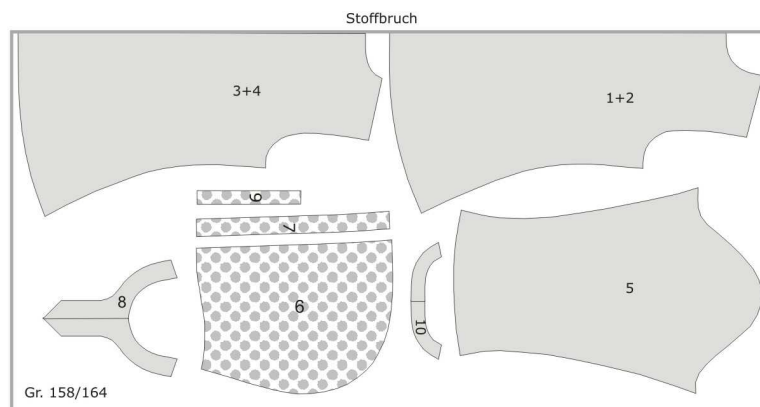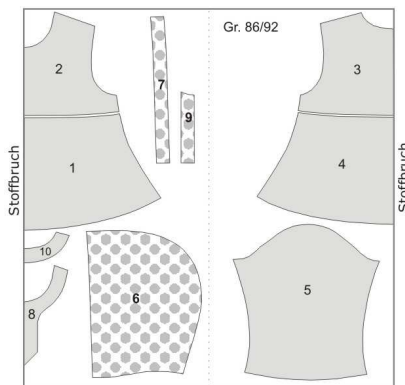

Werkbeschrijving

Capuchonblouse TAJA

Shirt met capuchon

1. Strijk vlieseline ter versteviging op de capuchonbeleggen(7) en de voorpandbeleggen(9). Leg de capuchonbeleggen goede kanten op elkaar op de voorpandbeleggen, stik ze vast en werk het geheel af.
2. Speld de bovenste voorpanden(2) g.k.o.e. op de bovenste achterpanden(3). Stil de schouderaden, werk ze af en stik ze op de goede kant door.
3. Stik de capuchondelen(6) goede kanten op elkaar, werk ze af en stik de naad aan de goede kant door. Speld de capuchon met de naad op middenachter van de hals. Stik van hieruit naar beide kanten naar voren de capuchon vast.
4. Knip een stukje satijnband of koord om te gebruiken als knoopsluiting. Vouw deze tot een lusje en speld deze 1 cm onder de halsrand op het rechte bovenste voorpand. Let er op dat het lusje in de richting van de mouw wijst en dat de uiteinden uitsteken.
5. Speld de aaneelkaar gezette belegstroken g.k.o.e op de bovenste voorpanden en op de capuchonrand. Stik ze vast, keer ze naar binnen, strijk ze langs de randen en stik ze smal langs de kant en nog een keer op een afstand van 2 cm door.
6. Speld de onderpanden(1&4) goede kanten op elkaar op de passen, stik ze vast en werk ze af. Vouw de naad naar beneden en stik hem aan de goede kant smal langs de rand door.
7. Zet de mouwen(5) g.k.o.e in de armsgaten. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
8. Zoom de mouwen en de onderkant. Zet een knoop aan.

Shirt zonder capuchon

1. Strijk vlieseline ter versteviging op het voorpandbeleg(8) en het achterpandbeleg (10). Teken met potlood het split op het voorpandbeleg. Stik de beleggen op elkaar en werk ze af.
2. Speld het voorpand g.k.o.e. op het achterpand en sluit de schouderaden. Werk deze af.
3. Speld de beleggen g.k.o.e. op de halsrand en stik ze vast. Stik ca. 2 mm om de getekende streep een naad en stik deze twee keer over elkaar heen om meer stevigheid te krijgen. Naai precies tot aan de de hoek, laat de naald beneden staan, voetje van de machine omhoog, draai de stof en naai weer verder. Knip de naadtoeslagen wat korter af. Knip het split tot ca. 1 mm voor het einde in. Knip dan voorzichtig met een scherpe punt vanuit het midden naar beide hoekjes toe. Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het, stik hem smal langs de rand door en nog een keer op een afstand van 2 cm vanaf de kant.
4. Indien er splitten in de zij- en mouwnaden moeten komen is het belangrijk de panden en mouwen apart af te werken.
5. Zet de mouwen(5) in de armsgaten. Werk de naad af en stik hem aan de goede kant smal door. Sluit mouw- en zijnaden in één keer, maar begin bij de tekens voor het split en eindig daar ook weer. Strijk de naden open en vouw ze weer terug naar de goede kant. Stik onderin het hoekje van de naadtoeslag goede kanten op elkaar, knip de hoek iets af en keer de stof naar de goede kant. Doe dit met alle hoeken van de splitten.
6. Stik de splitten en zomen op de goede kant door. Stik de dwarsnaad boven het split twee keer.
7. Kies een sluiting en zet die aan het shirt.

Veel succes!

Impressum

Design:	Sabine Pollehn
patroonbewerking:	Anja Müssig
werkbeschrijving :	Katalina Grohmann
tekening:	Gaby Siewertsen
vertaling:	Lilian De Bueger