

## Mimo Basic-Fotoanleitung



Diese Anleitung zeigt die beiden einfachsten Varianten.  
Mehr Versionen sind in der gratis Bonusdatei enthalten, welche sich mit dem auf dem Schnittmuster  
aufgedruckten Code herunterladen lässt.

## Jacke ohne Bündchen an Ärmeln und Taille und mit Taschen, schräges Halsbündchen



**Alle Schnittteile enthalten bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm.**

Vorderteil in doppelter Stofflage und Rückenteil im Stoffbruch zuschneiden. Bei den Vorderteilen die Umbruchkante oben am Halsausschnitt mit einem Knips/Trickmarker/Schneiderkreide markieren.

Auf Wunsch Taschen zuschneiden.



Ärmel in doppelter Stofflage zuschneiden. Die Markierungen für den vorderen Ärmel und die Schulter auf den Stoff übertragen.

Einen Streifen für das Halsbündchen zuschneiden.



Den Bereich der Knopfleisten mit aufbügelter Vlieseline verstärken. Bei sehr locker gewebten und arg dünnen Stoffen den doppelt so breit mit Vlieseline bebügeln.



Vorderteile entlang der Schultern rechts auf rechts an das Rückenteil nähen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen. Dabei darauf achten, dass die Schultermarkierung auf die Schulternaht und der vordere Ärmel auf das Vorderteil trifft



Unterkanten der Ärmel versäubern.  
(bei den ganz kleinen Größen ist es sinnvoll  
den Ärmel hier bereits auch zu säumen)



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge  
schließen.



Vorderkanten und Jackenunterkante  
versäubern.



Ärmelsäume und Knopfleisten nach innen klappen und bügeln.



Das Halsbündchen links auf links falten und an einer Seite schräg abschneiden.




Die umgebügelten Vorderkanten wieder aufklappen. Das Halsbündchen mit der Spitze an der Umbruchkantenmarkierung beginnend rundheum leicht gedehnt an den Halsausschnitt stecken. Auf der gegenüberliegenden Seite das Bündchen ebenfalls abschrägen und ebenfalls bis zur Umbruchkantenmarkierung anstecken. Die Knopfleisten an beiden Seiten rechts auf rechts über das Bündchen falten.



Im Bereich der Knopfleisten mit jeweils einer kurzen Geradstichnaht die Stofflagen aufeinander fixieren. Das Halsbündchen rundherum annähen und die Ecken leicht abschrägen.



Knopfleisten an der Umbruchkante links auf links legen und bügeln. Knopfleisten auf Belegbreite und Halsausschnitt rundherum knappkantig absteppen.

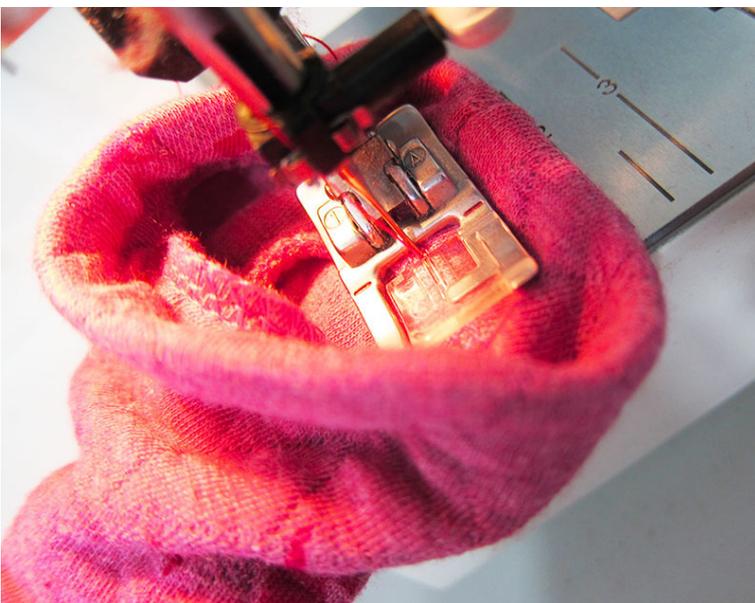

Ärmel säumen.



Unterkante der Jacke nach innen bügeln und säumen.



Je zwei Taschenteile rechts auf rechts legen und rundherum aufeinander nähen. Dabei an der Oberkante eine kleine Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe entlang der Rundung einkürzen und die Ecken abschrägen.



Taschen wenden, gut ausformen und entlang des Eingriffs knappkantig absteppen. Dabei wird die Wendeöffnung verschlossen.



Taschen nach Wunsch gerade oder leicht schräg aufnähen.



Drucker anbringen. Der Abstand der Knöpfe sollte bei den kleinen Größen bis Gr. 74/80 ca. 5 cm betragen, darüber hinaus zwischen 5 und 8 cm liegen.

FERTIG!

### Jacke mit geradem Halsbündchen, Saum- und Ärmelbündchen



Jackenteile und Ärmel in kürzerer Länge (eingerückte Schnittlinie „B“) zuschneiden. Vorderkanten mit Vlieseline verstärken.

Schulternähte schließen und Ärmel annähen, siehe oben.



Halsbündchenstreifen falten und mit der offenen Kante rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen.



Ebenso die Ärmelbündchen an die Ärmelsäume nähen. (bei den größeren Größen können die Ärmelbündchen zum Ring geschlossen auch später angesetzt werden)



Auf Wunsch den Halsausschnitt und die Ärmelbündchen knappkantig absteppen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.



Taillebund ganz leicht gedehnt an die untere Kante der Jacke nähen und ebenfalls knappkantig absteppen.



Vorderkanten nach innen bügeln und festnähen.



Drucker anbringen. Der Abstand der Knöpfe sollte bei den kleinen Größen bis Gr. 74/80 ca. 5 cm betragen, darüber hinaus zwischen 5 und 8 cm liegen.

FERTIG!

