

HENRI



Die Basicjeans für alle
Gelegenheiten, für Jungs
und Mädchen....

...und individuell auf jede
Länge anzupassen.



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Die gewünschte Länge (hier 3/4 Länge) wählen oder individuell am Kind abmessen und auf den Schnitt übertragen.

Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden und alle Markierungen auf den Stoff übertragen.

Bei dickeren Stoffen empfiehlt es sich die inneren Taschenbeutel und ggf. den Bund aus einem dünneren Stoff zuzuschneiden.



Hinterhosenpassen rechts auf rechts an die rückwärtigen Hosen-teile nähen, dabei die Markierungen beachten.

Nahtzugaben nach oben klappen und knappkantig von außen abstep-pen.



Taschenbeutel mit Eingriff rechts auf rechts auf die vorderen Hosenteile stecken, die Eingriffskanten treffen aufeinander.

Eingriffskanten nähen, Nahtzugaben etwas einkürzen, Taschenbeutel nach innen bügeln und knappkantig von außen absteppen.



Den Taschenbeutel mit Seitenteil rechts auf rechts auf den Taschenbeutel mit Eingriff stecken und nähen.

Taschen mit ein paar Stichen auf den Nahtzugaben des Hosenteils oben und an der Seite befestigen.

Äußere Seitennähte von Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts legen und schließen.

Nahtzugaben in die rückwärtigen Hosenteile klappen und von außen absteppen.



Die obere Nahtzugabe der rückwärtigen Taschen nach innen bügeln.

Dann den gesamten Beleg an der Umbruchlinie auf die rechte Taschenseite klappen und an beiden Schmalseiten festnähen.

Ecken abschrägen, Beleg nach innen klappen und feststeppen.


Nahtzugaben der Taschen rundherum nach innen bügeln.



Rückwärtige Taschen entsprechend der Markierungen knappkantig auf die Hinterhose steppen und an den Eingriffskanten mit kleinen Zickzack-rauben sichern.




Vordere und rückwärtige Schrittnaht rechts auf rechts schließen und dabei den Reißverschluss einarbeiten. Hilfreich ist dazu dieses [VIDEO](#).



Innere Beinnähte in einem Zug rechts auf rechts schließen und die Hosenbeine säumen.

In diesem Fall wurde ein kontrastfarbiger Jerseystreifen angesetzt.

Auch schmale Bündchen aus Bündchenware sind denkbar.

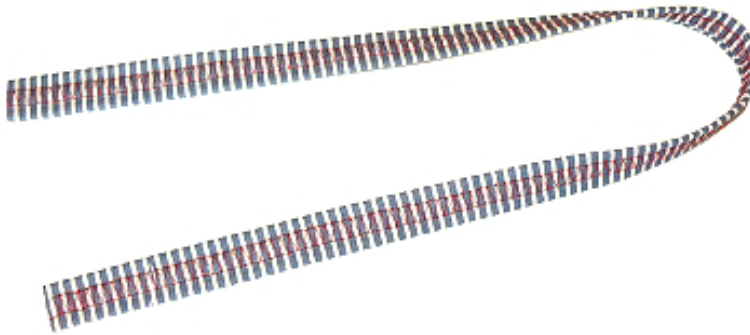

Den Streifen für die Gürtelschlaufen mittig längs links auf links falten, Nahtzugaben nach innen klappen und beidseitig knappkantig absteppen.

Nach Wunsch können die Gürtelschlaufen auch nur 3-fach gefaltet und dann mit einem breiten Zierstich durchgesteppt werden.

Den Streifen dann in die einzelnen Gürtelschlaufen zerschneiden.



Gürtelschlaufen rechts auf rechts, nach unten zeigend, auf die Hose stecken.

An der rückwärtigen Mitte können sie über Kreuz gesteckt werden.



Bundstreifen mit der **rechten** Stoffseite auf die **linke** Stoffseite der Hose stecken und nähen. Die beiden Nahtzugaben an den Schmalseiten werden dabei auf die rechte Hosenseite umgeklappt.



Bundstreifen nach oben und alle Nahtzugaben nach innen bügeln.

Bei leichten Stoffen ggf. beidseitig ein Reststück Vlieseline aufbügeln, damit Knopf und Knopfloch später mehr Halt bekommen.



Bundstreifen nach außen klappen und so auf die rechte Hosenseite steppen, dass die erste Naht knapp überdeckt ist. Oberkante ebenfalls knappkantig absteppen.

Für den „echten Jeanshosenlook“ ein Schild nach Wunsch an Ober- und Unterkante aufnähen.




Gürtelschlaufen ca. 1 cm unter der unteren Bundkante nach oben klappen und mit einer Zickzackraupe fixieren.

Obere Schmalseite der Gürtelschlaufen nach innen klappen und entlang der Oberkante ebenfalls mit Zickzackraupen festnähen.


Gummiband nur im Rückenbereich oder rundherum einziehen und die Enden fixieren.

Die vorderen Bundkanten zustepfen.

Eine alternative Nähweise zum Ansetzen des Bundes zeigt dieses [VIDEO](#),




oder in der super einfachen Variante mit Hilfe dieses [VIDEOS](#).





Druckknopf anbringen oder Knopfloch fertigen und Knopf anbringen.

FERTIG!



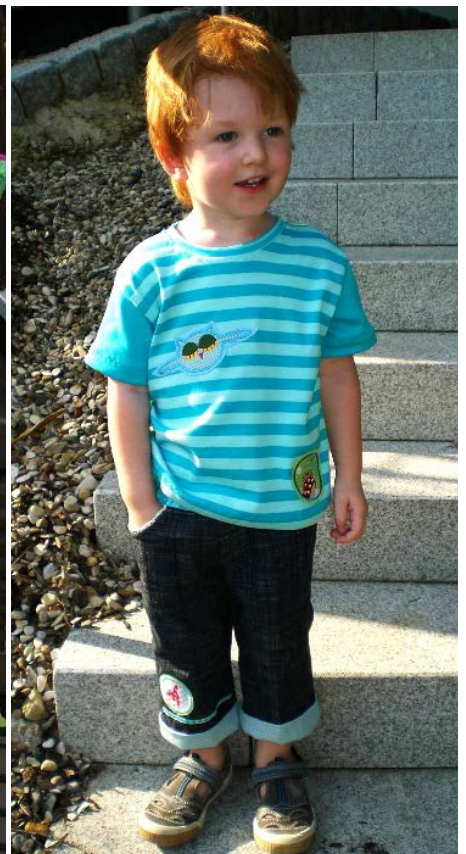

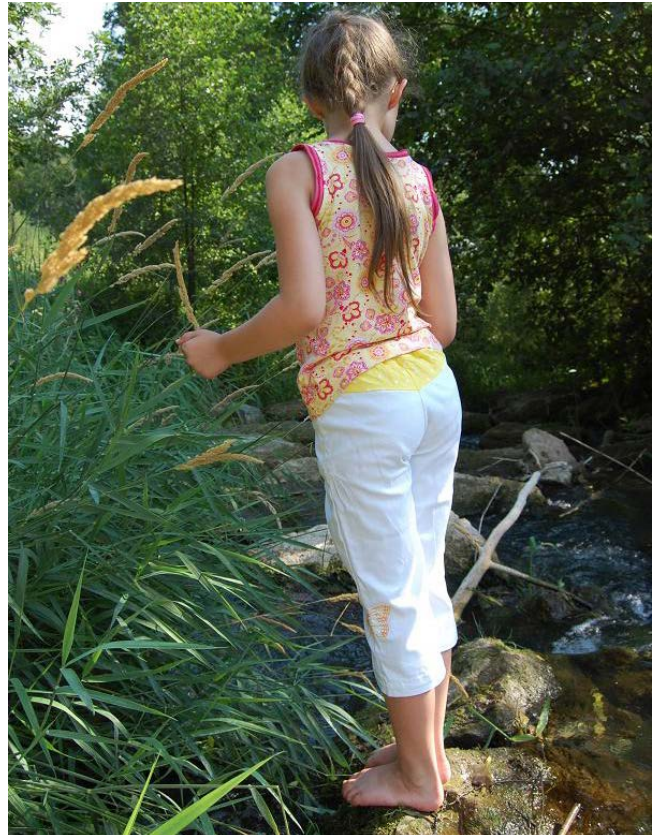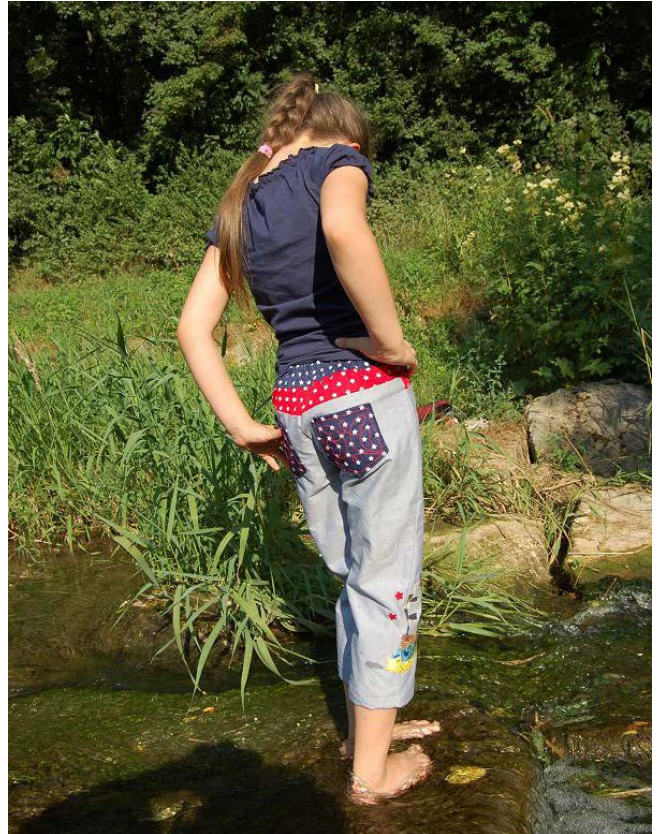

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.