

FOTOANLEITUNG

Wellenkleid *Sasha*



Als lustig buntes
Wellenkleid..

...oder Twirlykleid mit
geraden Rockbahnen



...oder ganz einfach als weit
schwingender Rock!
Sasha wird alle Mädchen ver-
zaubern!



Das Kleid Sasha ist mit welligen Stufen auf dem Schnittmusterbogen, kann aber auch von Anfängern leicht mit geraden Stufen genäht werden. Die Länge und Breite sind dafür in der Anleitung angegeben.

Die Fotoanleitung zeigt die Verarbeitung des Wellenkleides.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung:



Passen und Träger laut Schnittteil-
liste inkl. Nahtzugabe zuschneiden.

Optional kann der Saum noch mit
einem Rüschenstreifen versehen
werden, dazu Stoffstreifen in ca.
4-5 cm Höhe (je nach Wunsch auch
höher) und in der Länge ca. 3 x die
Stoffbreite zuschneiden (je nach
gewünschter Kräusellung).



Alle Rockteile zuschneiden und alle
Markierungen übertragen.



Die vordere Passe im Knopfloch-
bereich mit einem Stück Vlieseline
verstärken. Jeweils die inneren und
äußeren Passen rechts auf rechts
legen und die kurze Seitennaht
schließen. Auf Wunsch die Nahtzu-
gabe von rechts absteppen.





Die Träger ggf. mit Webband verzieren und dann rechts auf rechts legen. Die beiden langen Seiten und die kurze Schmalseite nähen.



Nahtzugaben zurück- und die Ecken schräg abschneiden.

Träger wenden, die Kanten schön ausformen und knappkantig absteppen.



Die Träger nach unten gerichtet an die Kante der rückwärtigen, äußeren Passe legen.

Die Seite des Trägers, die später auf der Außenseite zu sehen sein soll (hier im Beispiel blau), zeigt dabei zur Passe, die spätere Innenseite (hier gelb) ist sichtbar.

Träger knapp auf der Nahtzugabe fixieren.

Optional Träger aus Hosenträgerband aufnähen.




Die innere Passe rechts auf rechts in die äußere Passe schieben, die Träger liegen nun zwischen beiden Passen.


Die Passen rundherum zusammennähen und die Nahtzugabe auf ca. 3 mm zurückschneiden.



Passe auf rechts wenden, die Kante schön ausformen und knappkantig absteppen.

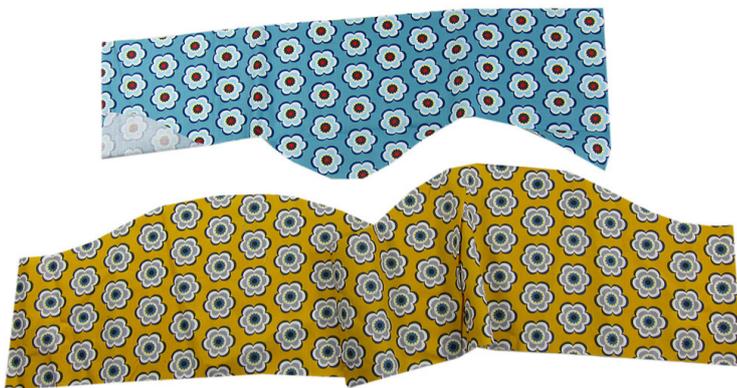

Zunächst die oberen an die mittleren Rockbahnen nähen.

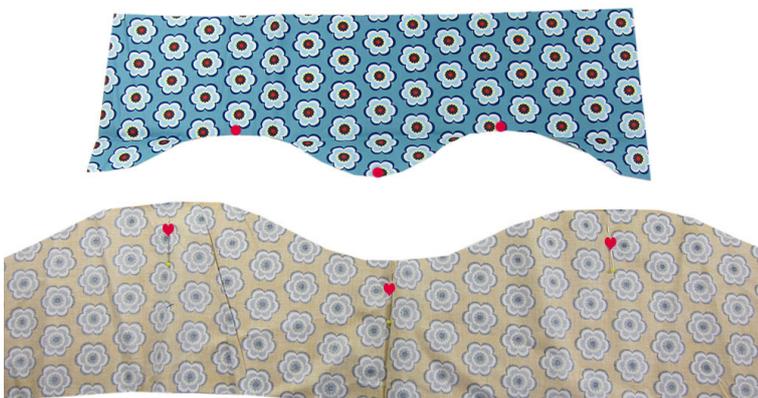

Am oberen Rockteil die Mitte der Rundungen durch kleine Einschnitte in die Nahtzugabe markieren...



...an der unteren Rockbahn ca. 1,5 cm unterhalb der Oberkante die Mittelpunkte der Rundungen mit Stecknadeln oder Kreide/Trickmarker markieren.

Die Markierung muss 1,5 cm von der Kante entfernt erfolgen, da die Kante noch eingekräuselt wird und so dann aber noch gut sichtbar bleibt.

Die obere Kante der mittleren Rockbahn mit Hilfe der Overlock einkräuseln. Dazu muss die Einstellung des Differentialtransports (höher) und die Stichtlänge (länger) verändert werden.

Die Overlockkraupen sollten am Anfang und Ende etwas überstehen, damit die Weite noch etwas ausgeglichen werden kann.

Ist keine Overlock vorhanden, kann mit [konventionellen Methoden](#) gekräuselt werden oder wie hier im [Video](#) mit Framilon/Framilastic.



Eingekräuselte obere Kante der mittleren Rockbahn rechts auf rechts an die untere Kante der oberen Rockbahn stecken. Die Markierungen liegen dabei übereinander.



Bahnen mit der Overlock aneinandernähen (**ACHTUNG!** Einstellung wieder zurückstellen!), dabei auf Nadeln achten!



Nahtzugabe ins Oberteil legen und knappkantig absteppen



An der geraden Kante der unteren Rockbahn auch wieder 1,5 cm von der Kante entfernt die Hälfte und die Viertelstellen markieren.

Untere Rockbahn an der oberen, geraden Kante wie eben beschrieben einkräuseln.



An der Unterkante der mittleren Rockbahn die Viertelstellen mit kleinen Einschnitten markieren.

Eingekäuselte obere Kante der unteren Rockbahn rechts auf rechts an die untere Kante der mittleren Rockbahn stecken. Die Markierungen liegen dabei übereinander.


Rockbahnen aneinander nähen, Nahtzugabe ins Oberteil legen und knappkantig absteppen.



Das zweite Rockteil ebenso arbeiten und eine Seitennaht schließen, die Quernähte treffen aufeinander.



Die untere Naht auf Wunsch mit einem [Webband](#) verzieren.

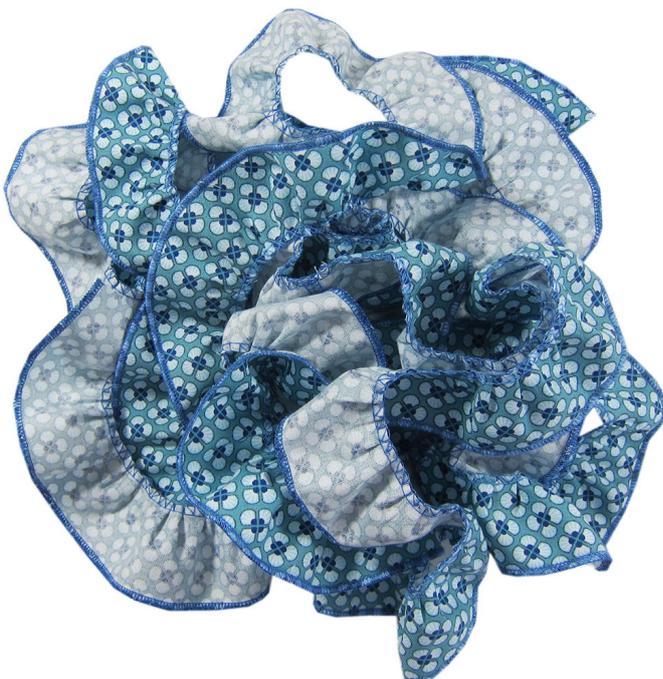

Unterkante mit einer Rüsche, Spitze oder Zackenlitze versäubern, alternativ einfassen.

Viele Möglichkeiten zum Verarbeiten runder Säume sind [HIER](#) zu finden.

Für die Rüsche die Stoffstreifen mit den schmalen Kanten rechts auf rechts legen und so zu einem langen Streifen nähen.

Dann an einer Seite einen Rollsaum fertigen und die andere Seite mit Hilfe der Overlock einkräuseln.



Rüsche rechts auf rechts an die untere Kante der unteren Rockbahn stecken und annähen.



Nahtzugabe nach oben klappen und knappkantig absteppen.



Zweite Seitennaht schließen.



Obere Kante des Rockteils einkräuseln, rechts auf rechts an die Passe stecken. Die Seitennähte treffen aufeinander. Rockteil annähen.



Nahtzugabe in die Passe klappen und knappkantig absteppen.



Träger mit Clips versehen oder Druckknöpfe anbringen oder Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen.

FERTIG!!!



Sasha als Twirlykleid mit geraden Bahnen

Sasha mit geraden Bahnen wird vom Arbeitsablauf genauso genäht. Zum leichteren Einkräuseln und Aneinandernähen der Rockbahnen werden an den Ober- und Unterkanten der Bahnen jeweils die Viertelstellen markiert und nach dem Kräuseln passgenau aufeinander gesteckt und genäht.



Ganz schnell lässt sich aus dem Kleid auch ein toller Hippierock zaubern. Dazu am besten **eine Nummer kleiner** wählen und nur die welligen Rockbahnen zuschneiden. Diese dann wie ab [Seite 6-10](#) beschrieben aneinander nähen. Die Oberkante der obersten Rockbahn sollte maximal auf Hüftweite eingekräuselt werden, eher ca. 6-8 cm weiter. Bundweite an der Oberkante der Rockbahn abmessen und einen Gummizugbund nach dieser [Videoanleitung](#) fertigen.



Alternativ einen Bund aus Bündchenware fertigen. Dazu die nötige Weite am Kind abmessen und ca. 15-20 cm hoch zuschneiden. Bund an den kurzen Seiten rechts auf rechts zum Ring zusammen nähen, dabei eine kleine Öffnung für ein Zugband lassen. Nahtzugabe auseinanderfalten und einmal um die Öffnung drumherum steppen. Den Bund längs links auf links legen, an Rock und Bund die Viertelstellen markieren und den Bund an die obere Rockkante stecken. Die Naht vom Bund trifft auf die vordere Mitte, die Öffnung zeigt zum Rock. Bund annähen und ggf. Nahtzugabe in den Rock klappen und absteppen. Zugband einziehen...FERTIG!!!

