

# Omkeerjas FINJA

## Werkbeschrijving

Voor beginnende naaisters is dit een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen inzicht te werk gaan, zoals bv een ritssluiting toevoegen...



De jas ist ontworpen als een dubbele , lange winterjas. Voor een zomerjas of een eenvoudigere jas is een maat kleiner aan te raden.

### Foto's



### Beschrijving

Op het originele patroon zijn de panden vóór recht en achter rond geknipt. Deze jas op de foto's wordt in principe op dezelfde manier gemaakt, daarom laat ik hier meteen de variant met punten zien.

Aan de witte lijnen op de foto is te zien hoe het origineel geknipt is en hoe deze variant is aangepast. Het rechte voorpand krijgt een punt en bij het achterpand is een ronding ingeknipt en een punt aangeknipt. Voor- en achterpand sluiten bij de zijnaden gewoon als in het originele patroon op elkaar aan.

De punten hebben aan de onderkant een recht stuk van ongeveer 4 cm breed.



Ook de muts kan men aanpassen door er een punt aan te knippen . De zak voor op de buik staat op het losse patroonblad.

Knip voor de zekerheid bij de muts vooraan( bij het kleine stuk) 1 -2 cm extra naad aan.

Knip de jas één keer uit een stevige buitenstof .

Leg dan de patroondelen op een dunnere stof en knip de delen nogmaals uit.



Als voering is fleece of borg zeer geschikt, maar eigenlijk kan iedere stof gebruikt worden. Alleen zouden beginnende naaisters geen rekbare stof moeten nemen.

Dunne stof moet met wattine gevoerd worden. Leg daarvoor de dunne stof op de wattine en knip de wattine eromheen weg.



Werk de binnenstof met de wattine samen af en verwerk deze dan verder als één pand.

Hier kan je aan een proeflapje zien wat de bedoeling is.





Sluit de raglannaden van de binnenjas. Bij rekbare stof kunnen de aangeknipte naden weggelaten worden, of de jas met een bredere naad inelkaar gezet worden.

Sluit de achter- en bovennaad van de capuchon in één keer.



Speld middenachter van de capuchon op middenachter van de jas en naai vanaf daar langs de halsrand naar voren.

Als de naden van de binnenjas te ver uitsteken kunnen ze natuurlijk afgeknipt worden.



Stik in het midden een klein bandje als ophangkaakje tussen uit. Stik dit bandje stevig vast om uitscheuren te voorkomen.



Stik de golfranden van de capuchon op elkaar en knip de naadtoeslag kort af. Keer de golfrand.



Stik de muts van de buitenstof goede kanten op elkaar. Stik daarbij eventueel naar wens de lintjes of bandjes tussenuit. (zie speld)




Stik de golfrand goede kanten op elkaar op de naadtoeslag van de capuchon voor.





Zet de buiten- en de binnenjas in elkaar.

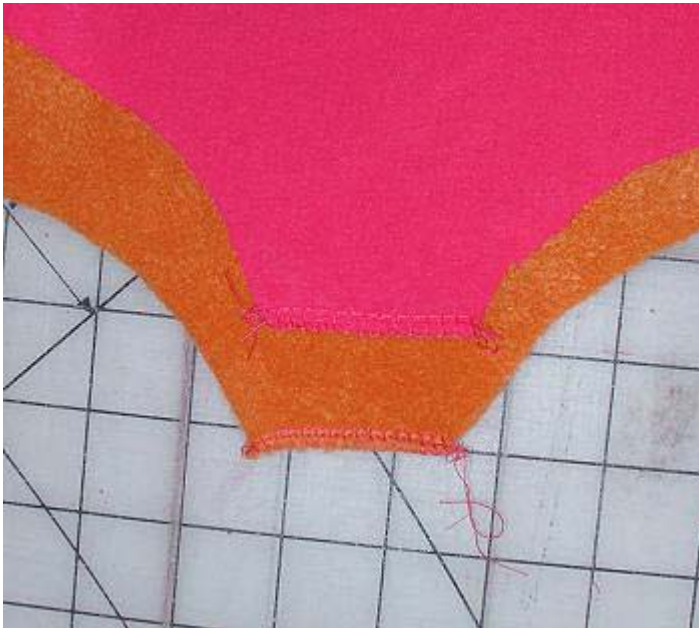


Werk alle punten van de binnen- en buitenjas af.



Vouw de punten naar binnen ( naar de verkeerde kant van de jas) en stik ze door.


Op de jas van het basismodel komen zakken. Naai deze met de goede kanten op elkaar. Laat daarbij een opening om te keren over. Keer de zakken en stik de openingskant twee keer door en rondom smal door. Stik de zakken op de jas op een afstand van 1 cm vanaf de rand. Stik de onderkant ook recht door. Zo blijft er een stuk „los" zitten. Stik aan de zakingangen aan beide kanten nog een trensje (een paar zigzag-steekjes dicht op elkaar) om het uitscheuren te voorkomen.

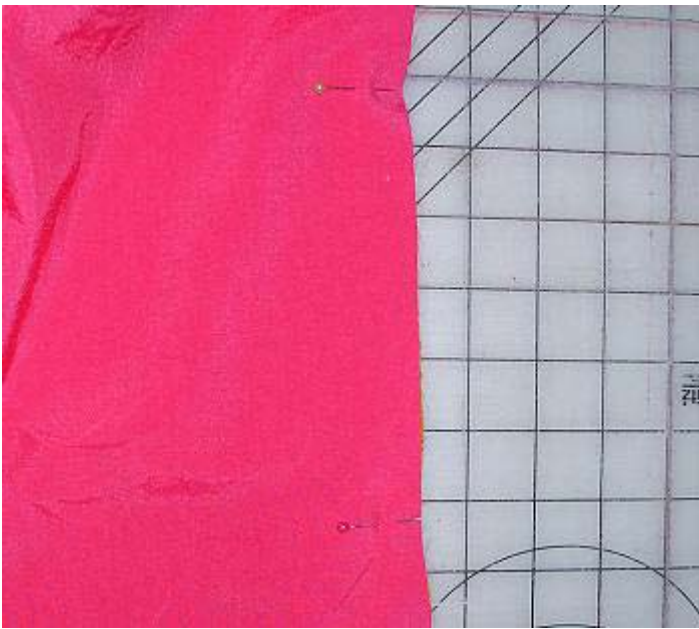

Stik nu de buitenjas op de binnenjas, goede kanten op elkaar. ( één keer helemaal rond, zonder de mouwen ) Laat daarbij een opening voor het keren over aan de linker onderkant van de jas. Links, omdat bij meisjes de jas rechts over links sluit en je dan een eventueel klein plooiatje of ander „foutje“ niet ziet 😊



Naai bij de punten tot helemaal beneden, goed afhechten en dan aan de andere kant van de punt opnieuw beginnen. Knip de naadtoeslagen in de rondingen korter. Knip de hoeken schuin af. Keer de jas en schuif hem goed in elkaar.

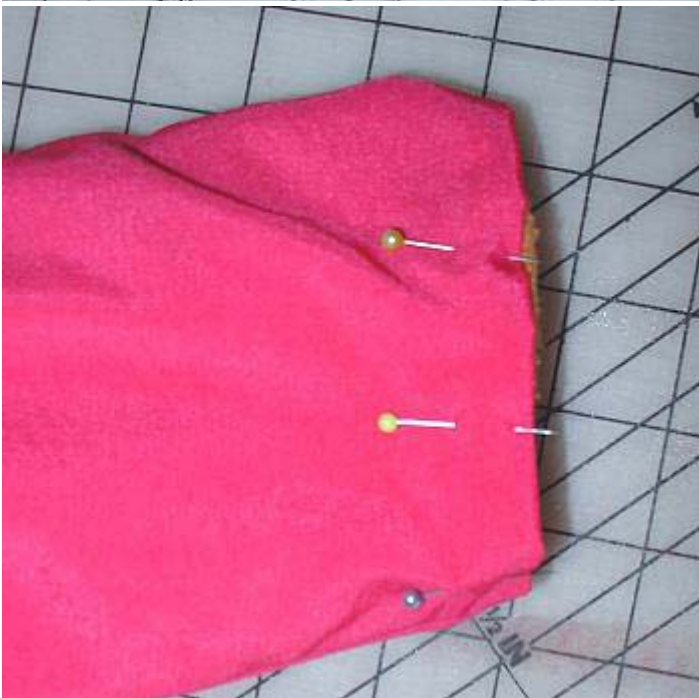

Eenvoudige mouwafwerking :

Vouw de naadtoeslagen van buiten- en binnenmouw tegenelkaar naar binnen en stik smal op de kant door. Let daarbij wel op dan de mouwen niet verdraaid op elkaar zitten.



Ingewikkelde mouwafwerking:



Vouw de naadtoeslag net als op de vorige foto naar binnen en prik een speld op die plek waar de naden op elkaar moeten vallen. Pak nu de speld van binnen uit: steek hiervoor de hand door het opengelaten gat tussen de binnen- en buitenjas. Trek de mouw naar buiten en zorg dat de naadtoeslagen met de speld goed op elkaar blijven zitten.

Indien gewenst kan er nu ook een boordje mee gestikt worden.



Het ziet er een beetje vreemd uit, maar zoals je de mouwen naar buiten trekt, zo moeten ook de naadtoeslagen op elkaar genaaid worden.



Dus de naadtoeslagen op elkaar leggen en rondom vast stikken. Voor eventueel in te rijgen elastiek nu een opening over laten.



Als de mouwen nu weer naar de goede kant getrokken zijn, ziet alles er netjes gesloten uit. De mouw kan nu doorgestikt worden, maar het hoeft niet.

Sonny heeft ook een goed idee om een jas inelkaar te stikken. De beschrijving met foto's vind je [HIER](#).

Probeer gewoon zelf uit welke manier je het beste bevalt.



De mouw gewoon omslaan kan, maar er kan ook elastiek doorgereggen worden. Stik daarvoor de mouw nog een keer extra door. Rijg elastiek in.



Stik nu de onderkant van de jas smal door. Stik bij de punten steeds tot helemaal beneden door en begin met stikken aan de andere kant van de punt.

Een tweede stiksel begint ca. 3cm vanaf de jasvoorkant ( zie speld)en deze moet doorgaan tot de onderkant van de punt. Van daaruit weer langs de volgende bocht naar boven. Zie foto!

Op deze manier ontstaan de tunnels voor de bandjes.





Rijg de bandjes in de tunnels. Laat ca 5 tot 10 cm lange lussen hangen. Stik het begin van het koord heel goed door zodat het niet meer los laat.

Stik de rest van de jas smal door en sluit daarbij ook de overgebleven opening aan de voorkant.




De binnenste en de buitenste zakken aan de zij- en onderkanten stikken. Naadtoeslag bij de rondingen iets inkorten. De bovenkanten afwerken.



De zakken goede kanten op elkaar stikken laangs de bovenkant en de zijkanten. naadtoeslagen van één bovenkant naar binnen omslaan.

Laat aan de andere bovenkant een stukje open om te keren.

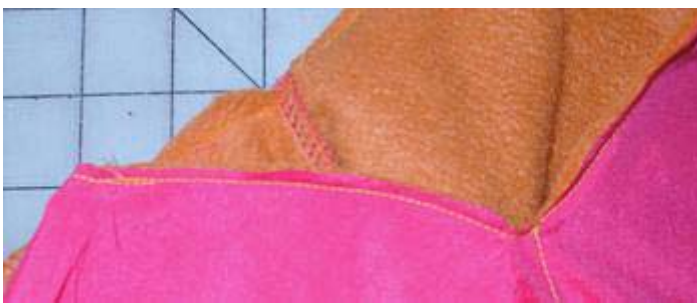

Knip de naden iets korter af, vooral bij de hoeken. Bij dunnere stof is een stukje vlieseline ter versteviging aan te raden.




Keer de zak door de opening naar de goede kant en stik de zakingangen smal door.

De bovenkanten op elkaar spelden en met één stiksel opelkaar naaien. Hierdoor is dan gelijk de opening dicht.




De spelden zitten op de plaats waar de drukkers komen.



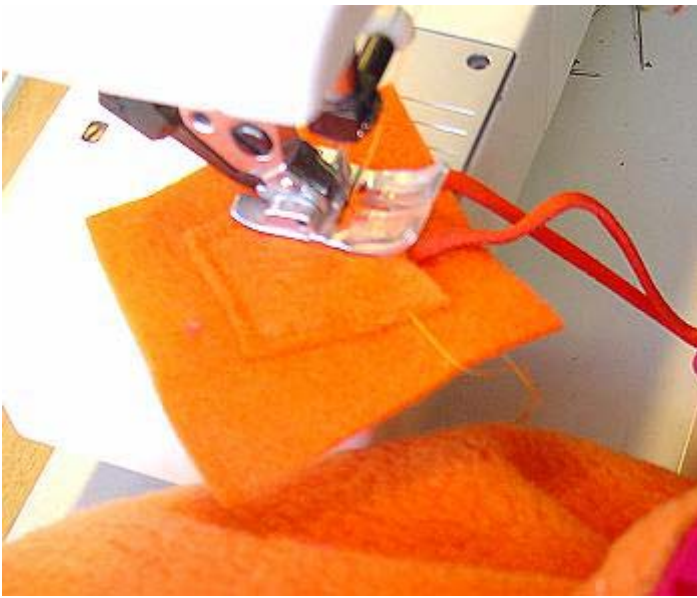

Knip voor ieder bandje een vormpje uit vilt (hier zijn het kroontjes geworden). Knip nog een stuk vilt uit, groter dan het kroontje, leg dat onder het kroontje, met een bandje ertussen. Stik het vlak langs de rand op elkaar en knip dan het overtollige vilt weg.

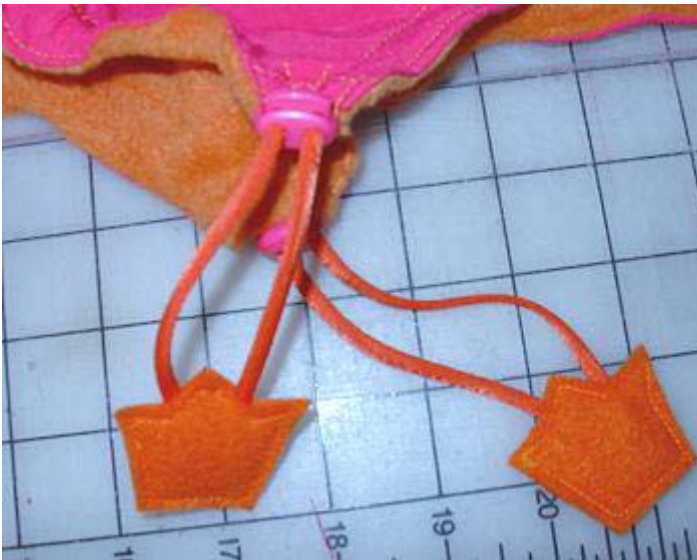

Bij deze jas zijn eerst koord stoppers op het koord geregen, maar het band kan ook gewoon geknoopt worden.



Nu alleen nog drukkers of knopen aanzetten. De jas even aanpassen en kijken op welke hoogte de zak moet komen, pas daarna de knopen of drukkers van de buikzak aanzetten.

**KLAAR !**