

HERMOZA



Aus Jersey als
Shirtvariante mit
weitschwingendem
Wellensaum.

Aus Webware als
romantische Wickelbluse
für besondere Anlässe.



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung Wellenshirt HERMOsa

Zuschneiden

Die Teile 1-3 in doppelter Stofflage (rechts auf rechts) entsprechend der Schnittteilliste im geraden Fadenverlauf zuschneiden, die **Halsausschnittkante** bekommt **keine** Nahtzugabe. Die Volantteile 4, 5 und ggf. 6 in einfacher Stofflage zuschneiden, bzw. den Tipp in der Anleitung beachten. Dazu die Teile 4 und 5 am besten jeweils 1x aus stärkerem Papier oder Pappe ausschneiden und direkt bereits die Nahtzugabe* hinzufügen. Die Schablonen auf den Stoff auflegen und mit Kreide oder einem Trickmarker nachzeichnen. Dann die Teile mittels Rollschneider oder Schere entlang der Linie ausschneiden.

***Hinweis:** Bei Schnittteil 4 in der Größe 146/152 bitte dazu nur an der Außenrundung 1,5 bis 2 cm Nahtzugabe zugeben, die Nahtzugabe an der inneren Rundung entfällt!



Vorderteil und Ärmel zweimal gegengleich zuschneiden.

Das Rückenteil im Bruch zuschneiden.

Die Halsausschnittkante bekommt **keine** Nahtzugabe.

Halsbündchen laut Tabelle vorbereiten, je nach Dehnung ggf. etwas länger lassen.



Die Spiralen für den Saum-Volant werden **alle in eine Richtung** zugeschnitten.

Tipp: Am besten zur Volantteilgröße passende Stoffvierecke immer mit der rechten Stoffseite nach oben zeigen aufeinander legen und fixieren.

Die Spiralen **links drehend** auflegen, d.h. die auslaufende Spitze zeigt nach links oben.

Auf diese Weise 6 Volantteile zuschneiden.

Die Spiralen für die Ärmel werden **gegengleich** zugeschnitten.

Auch hier wieder am besten **je zwei Stofflagen** mit der rechten Seite nach oben zeigend aufeinanderstecken.

Den Ärmelvolant einmal links drehend (Spitze links oben) und einmal rechts drehend (Spitze rechts oben) auflegen.

Nach dem Zuschnitt sollten zwei linke und zwei rechte Volants vorliegen.



Vorderteile rechts auf rechts an das Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.



Das Halsbündchen längs links auf links legen und leicht gedehnt an den Ausschnitt stecken. Ggf. überstehende Enden einkürzen.

Alternativ kann die Ausschnittkante auch mit dem Halsbündchenstreifen eingefasst werden.

Viele hilfreiche Tipps und Tricks zum Einfassen mit Jersey zeigt dieses [VIDEO](#).





Die Nahtzugabe des angesetzten Bündchenstreifens in Richtung Shirt legen und mit einem dehnbaren Stich (dreigeteilter Zickzack) absteppen.



Vorderteile links auf rechts übereinander legen und an den Seiten und der Unterkante knapp aufeinander fixieren.



Ärmel in die Armausschnitte stecken und annähen. Dabei auf die Markierungen für vorne achten.



Jeweils zwei nach rechts drehende Ärmelvolants aneinander nähen. Für den anderen Ärmel zwei nach links drehende Spiralen aneinander nähen.



Dazu wie folgt vorgehen: Ärmelvolants rechts auf rechts legen und aufeinander nähen. An der oberen geraden Kante beginnen und der Rundung folgen.



Dazu beim Aufeinandernähen die Kanten mitführen und alle paar Zentimeter aufeinander ausrichten.

Wichtig! Die innere Rundung liegt beim Nähen unten, die Außenrundung oben. Beide Kanten möglichst nicht dehnen, sondern langsam Stück für Stück anlegen.



So entsteht eine links- und eine rechtsdrehende Spirale.



Ärmelspiralen an die Ärmelchen halten und die Ärmel je nach gewünschter Armlänge ggf. einkürzen.



Spiralen rechts auf rechts an den Ärmelsaum nähen, sie sollen an beiden Ärmeln mit der Spitze in Richtung Vorderteil zeigen.

Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen und absteppen.



Jeweils drei Vorderteil-/Rückenteil-
volants für das untere Wellenshirt
zusammensetzen.



Zusammengesetzte Volants rechts
auf rechts an das Vorder-/Rücken-
teil nähen. Nahtzugabe nach oben
legen und absteppen.



Die Unterarm-/Seitennähte werden
rechts auf rechts jeweils ab dem
Achselpunkt genäht.

Von diesem Punkt aus einmal nach
unten Richtung Shirtunterkante und
einmal zum Ärmelsaum nähen.

Auch hier wieder bei den Spiralen
die Außenrundung Stück für Stück
an die Innenrundung anlegen und
zusammennähen.



Auf diese Weise beide Seiten schließen.



Spiralen an Ärmel und Unterkante säumen: z.B. mit enger Overlocknaht, Rollsaum, Spitze oder Zackenlitze oder Rüsche ansetzen oder mit Schrägband einfassen.

Viele Tipps und Tricks finden sich im [FREEBook Runde Säume](#).



Fertig ist das Wellenshirt!

Nähanleitung Wickelbluse HERMOZA



Vorderteil und Ärmel zweimal gegengleich zuschneiden.

Das Rückenteil im Bruch zuschneiden.

Die Halsausschnittkante bekommt **keine** Nahtzugabe.



Die Spiralen für den Saum-Volant werden **alle in eine Richtung** zugeschnitten.

Tipp: Am besten Stoffvierecke immer mit der rechten Stoffseite nach oben zeigen aufeinander legen und fixieren.

Die Spiralen links drehend auflegen, d.h. die auslaufende Spitze zeigt nach links oben.

Auf diese Weise Volantteile und ein Volantendstück zuschneiden.



Die Spiralen für die Ärmel werden **gegengleich** zugeschnitten.

Auch hier wieder am besten **je zwei Stofflagen** mit der rechten Seite nach oben zeigend aufeinanderstecken.



Den Ärmelvolant einmal links drehend (Spitze links oben) und einmal rechts drehend (Spitze rechts oben) auflegen.

Nach dem Zuschnitt sollten zwei linke und zwei rechte Volants vorliegen.



Alle Vorder-/Rückenteilvolants zur Hand nehmen und rechts auf rechts aneinander nähen. Das **Endstück** bildet ganz **links** das Ende.



Alle Volants aneinander nähen. Dabei wie oben auf [Seite 7](#) beschrieben vorgehen.



Spiralen säumen: z.B. mit enger Overlocknaht, Rollsaum, Spitze oder Zackenlitze oder Rüsche ansetzen oder mit Schrägband einfassen.

Viele Tipps und Tricks finden sich im [FREEBook Runde Säume](#).



Vorderteile rechts auf rechts an das Rückenteil legen und die Schulternaht schließen.



Ärmel in die Armausschnitte stecken und annähen. Dabei auf die Markierungen für vorne achten.



Jeweils zwei nach rechts drehende Ärmelvolants aneinander nähen.

Für den anderen Ärmel zwei nach links drehende Spiralen aneinander nähen.



Ärmelspiralen an die Ärmelchen halten und die Ärmel je nach gewünschter Armlänge ggf. einkürzen.



Spiralen rechts auf rechts an den Ärmelsaum nähen, sie sollen an beiden Ärmeln mit der Spitze in Richtung Vorderteil zeigen.

Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen und absteppen.



An der **linken** Blusenseite (Draufsicht) die Unterarm-/Seitennaht einzeln versäubern.



Vorne an den Vorderteilen die kleinen Kanten versäubern.



Unterarm-/Seitennähte schließen, dabei an der linken Seite (Draufsicht) 2 cm ab Saum eine zwei Zentimeter lange Öffnung lassen.



An der Seitennaht mit der Öffnung die Nahtzugabe auseinander klappen und rund um die kleine Öffnung absteppen.




Untere Volants rechts auf rechts an die Taillenkante stecken. Die Nahtzugaben des Oberteils einmal auf die linke Stoffseite herum klappen.

(hier im Bild Volanteile oben liegend)



Volantstreifen über die ganze Länge anstecken, auch am anderen Ende die Nahtzugaben des Oberteils einmal auf die linke Stoffseite herum klappen.

(hier im Bild Vorderteil oben liegend)

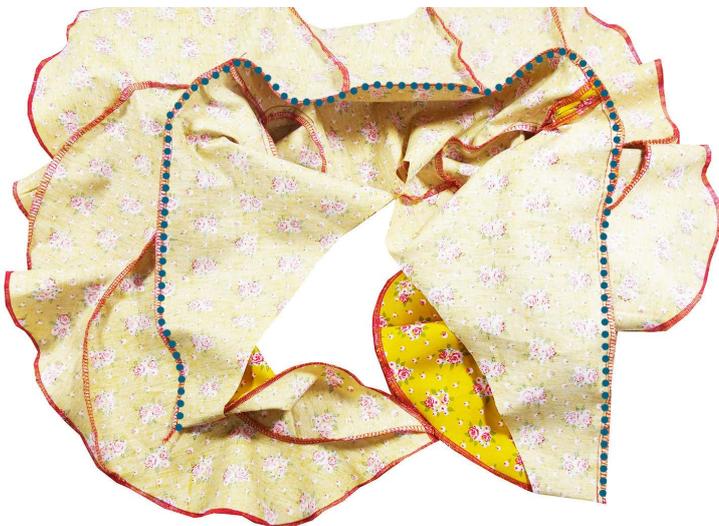

Volants rundherum annähen.



Nahtzugabe nach oben, an den kurzen Seiten nach innen klappen und absteppen.



Für die Einfassung mit Schrägband* einen langen Streifen so ausrichten, dass die Mitte auf die rückwärtige Mitte trifft.

*die Länge richtet sich nach der gewünschten Bindeweise. Nur seitlich gebunden, erfordert weniger Länge als einmal vorne und hinten um die Taille herum gebunden. Die gewünschte Länge also daher am besten an der Bluse entsprechend abmessen.



Alternativ kann der Ausschnitt mit einer Rüsche verstärkt und die Bindebänder an den kurzen Seiten befestigt werden.



Schrägband von der linken Seite aus erst rechts auf links annähen...



... dann nach vorne/außen klappen und über die losen Enden hinaus annähen.




Dort wo die Bindebänder über die Kante hinauslaufen, das Band mit einem kleinen Zickzackriegel gegen Ausreißen sichern.



Ärmel säumen.



Fertig ist die Wickelbluse!

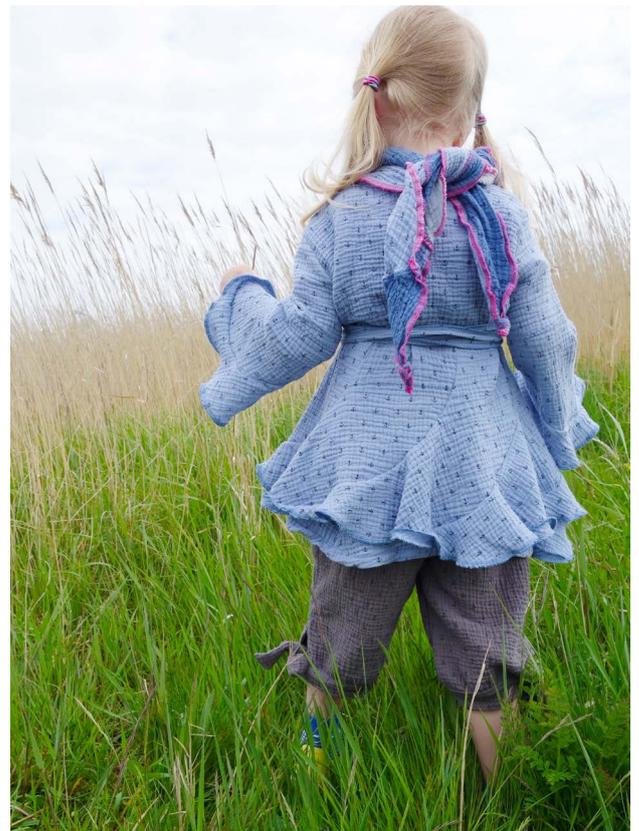

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

