

RACHEL



Weitschwingender
Mädchentraum mit
Zackenvolant an Saum
und Ärmeln...

...oder ganz romantisch in
der Sommerversion mit
gedoppeltem Volant.



Nähanleitung Rachel mit einlagigem Volant und langen Ärmeln

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Oberes Vorder- und Rückenteil, Schulterpassen, Belege und Seitenteile laut Schnittteilliste zuschneiden.

Das Bindeband laut Tabelle auf Maß zuschneiden, falls kein fertiges Samt-/Satinband o.ä. genutzt wird.



Lange Ärmel mit je vier Volantteilen zuschneiden.



Volant oben vier mal im Bruch zuschneiden, achtmal die zackigen Volantteile.


Auf Wunsch kann der untere Volant gedoppelt werden. Dazu die Hinweise auf [Seite 12](#) beachten.



Bindeband nähen.

Für eine Schleife im Rücken die zwei Bänder auf der Nahtzugabe der Teilungsnäht der Vorderteile fixieren.

Für eine seitliche Bindung die beiden Bänder in zwei Teile teilen und jeweils vorne und hinten in den Teilungsnähten der Vorder- und Rückenteile mitfassen.

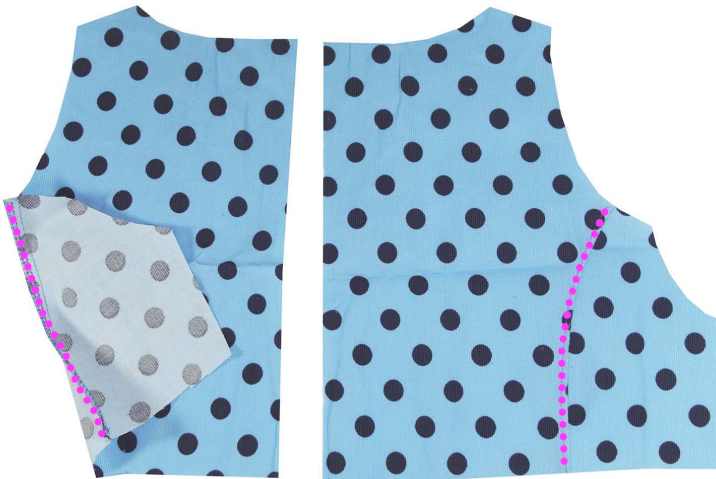

Seitenteile hinten rechts auf rechts an die Rückenteile stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung Rückenteil legen und absteppen.



Seitenteile vorne rechts auf rechts an die Vorderteile stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung Vorderteil legen und absteppen.




Schulterpasse hinten rechts auf rechts an die Rückenteile stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung Schulterpasse legen und absteppen.



Schulterpasse vorne rechts auf rechts an das Vorderteil stecken und nähen. Nahtzugabe in Richtung Schulterpasse legen und absteppen.



Vorder- und Rückenteile rechts auf rechts legen und die Schulternähte nähen.

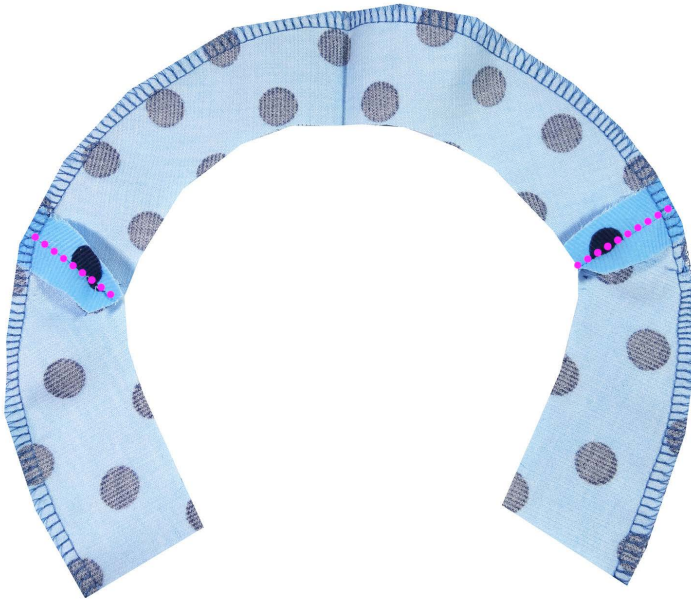

Belege bei dünnen Stoffen zuvor ggf. mit Vlieseline verstärken.

Vorderen- und rückwärtigen Beleg rechts auf rechts legen und die Schulternähte schließen. Den Beleg an der Außenkante versäubern.



Angeschnittene Belege am Rückenteil ggf. mit Vlieseline verstärken.

Nahtzugabe der Knopfbelege nach innen bügeln, Belege an der Umbruchlinie links auf links einklappen und bügeln.



Belege der Knopfleiste an der Umbruchlinie wieder nach außen (also rechts auf rechts) klappen. Die Nahtzugabe bleibt dabei jedoch eingeklappt. Halsbeleg rechts auf rechts aufstecken, so dass der umgefaltete Beleg überdeckt wird.




Halsbeleg rundherum feststecken, die Schulternähte treffen dabei aufeinander.



Halsbeleg festnähen, Nahtzugabe einkürzen oder kleine Dreiecke einknipsen, Ecken abschrägen.



Halsbeleg und angeschnittenen Beleg nach innen auf die linke Seite wenden. Kante schön herausarbeiten und feststecken.

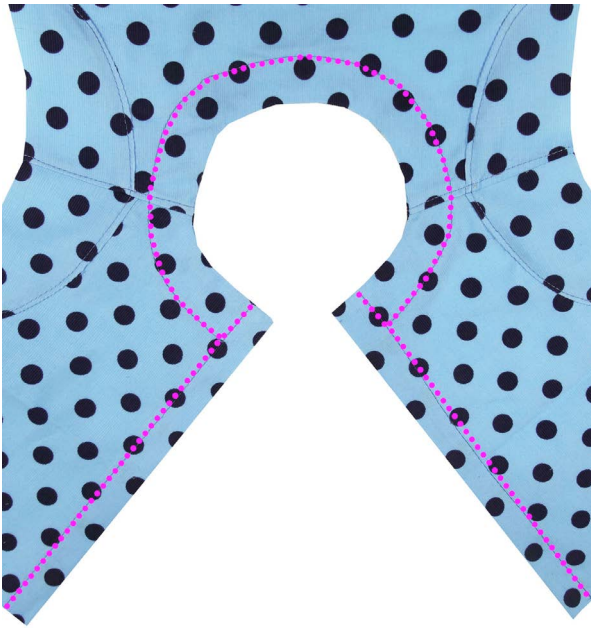


Beleg auf Belegbreite absteppen.




Lange Ärmel rechts auf rechts an den Armausschnitt stecken und annähen.

Auf Wunsch die Nahtzugabe in Richtung Vorder-/Rückenteil legen und absteppen.

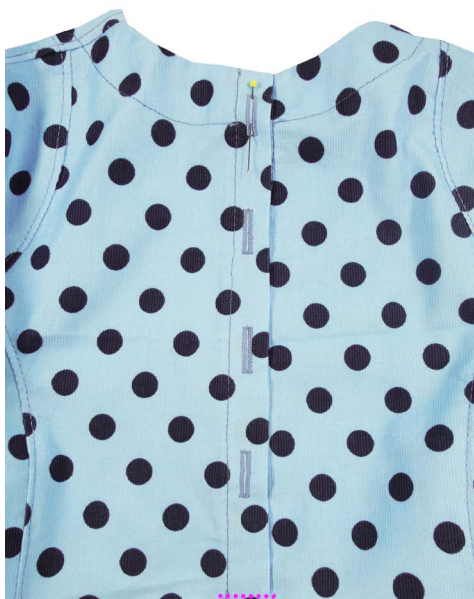


Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen oder Drucker anbringen. Belege an der Unterkante knappkantig aufeinander steppen

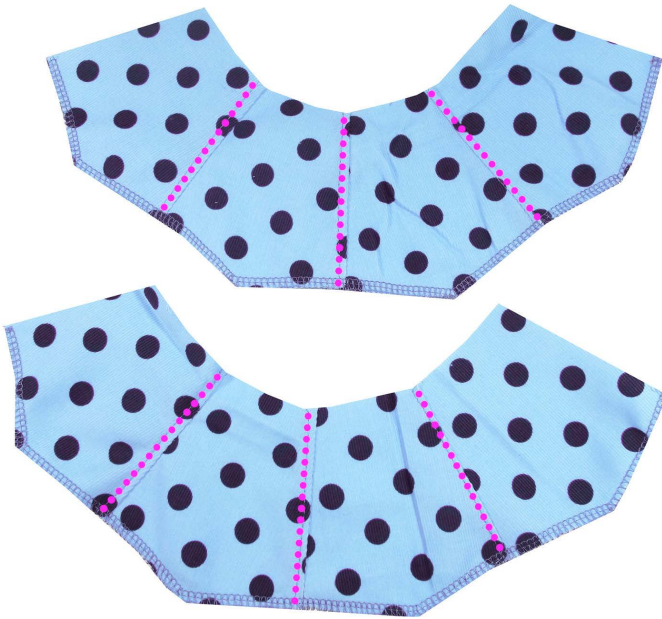

Für die langen Ärmel je vier Ärmelvolants rechts auf rechts aneinander nähen.

Nahtzugaben zu einer Seite legen und absteppen.

Außenkante versäubern.

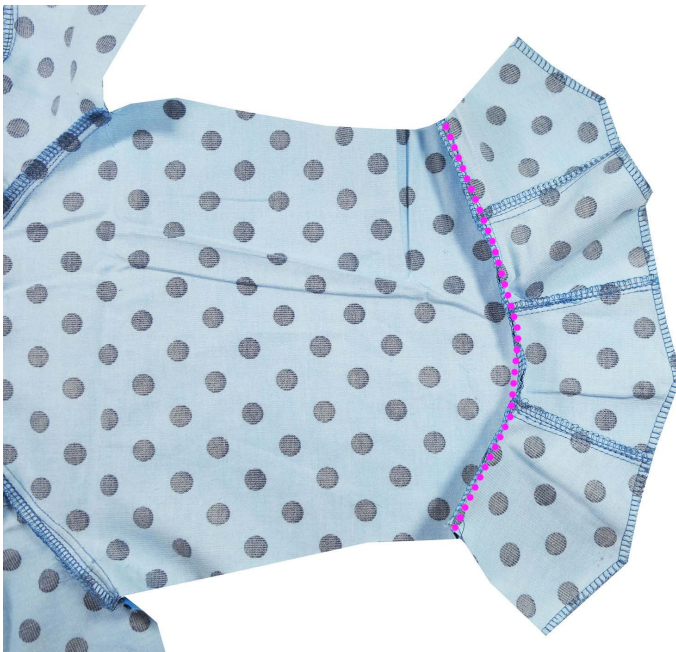


Die so vorbereiteten Ärmelvolants rechts auf rechts an die Ärmel stecken und annähen.


Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen und absteppen oder die Naht mit einem aufgenähtem Webband dekorativ betonen.




Unterarm- und die kurze Seitennaht rechts auf rechts legen und schließen.

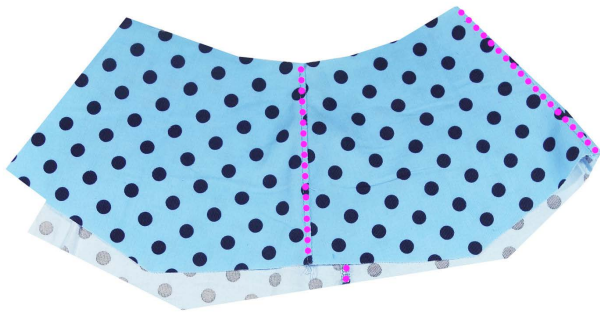


Je vier Saumvolants rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.

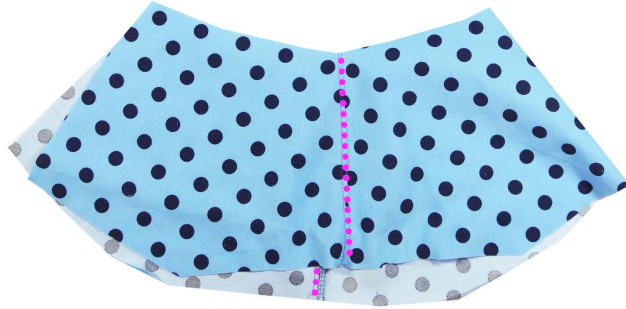

Unterkante versäubern.

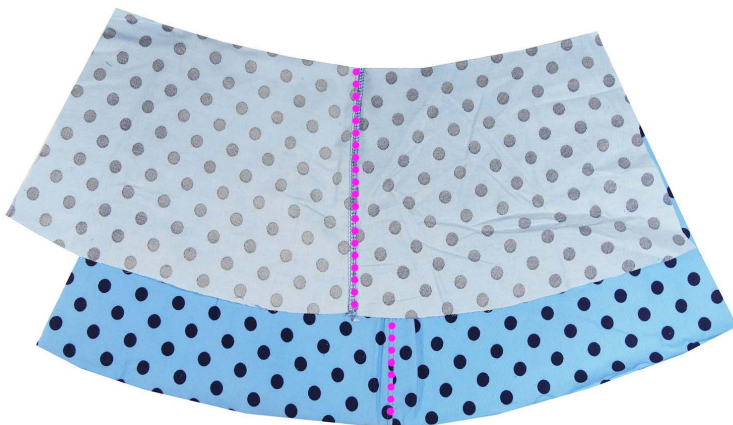

Je zwei obere Volants rechts auf rechts legen und nähen.
Auf Wunsch Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.

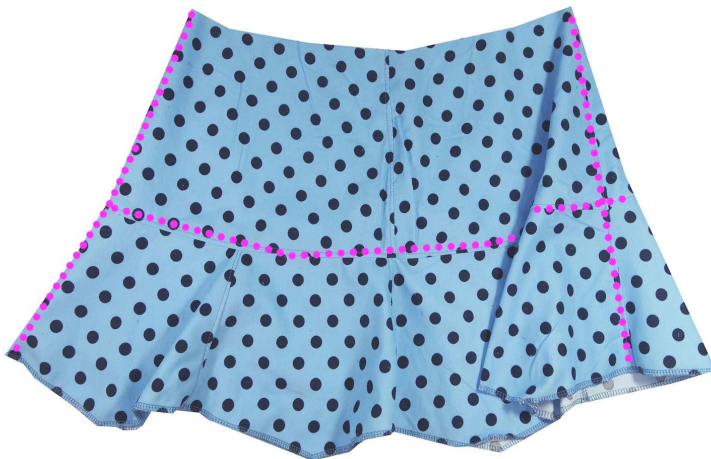

Einlagiger Volant

Zackenvolant rechts auf rechts an den oberen stecken und zusammen nähen, Nahtzugabe nach oben legen, absteppen oder dekorativ mit einem Webband versehen.

Seitennähte rechts auf rechts schließen, Nahtzugabe nach hinten legen und absteppen.



Obere Kante des Rockteiles einkräuseln, meist reicht es schon aus dazu ggf. den Differentialtransport der Overlock etwas höher zu stellen.



Das Rockteil rechts auf rechts an das Oberteil nähen. Die Teilungsnähte des oberen Volants können dabei auf die Teilungsnähte des Vorder- und Rückenteils treffen.

Genauso hübsch ist es aber auch, wenn die Nähte des unteren Volants auf die oberen Seitennähte bzw. auf die vordere und hintere Mitte treffen.


Taillennaht nach oben legen und absteppen.



Säume und Ärmelsäume ca. 2 cm nach innen umbügeln, an den Ecken kleine Falten legen.



Säume absteppen.

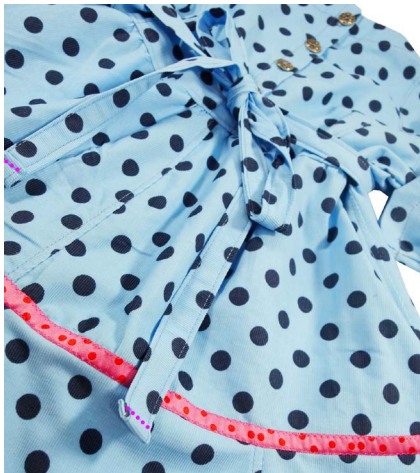

Bindebänder ggf. an die gewünschte Länge anpassen.



Fertig!



Nähanleitung Rachel mit doppellagigem Volant und kurzen Ärmeln.



Vorder- und Rückenteil genau wie oben beschrieben vorbereiten.

Anstelle der langen Ärmel die kurzen Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitte nähen. Optional Webbänder, Borten etc. aufnähen.

Unterarm- und die kurze Seiten-naht rechts auf rechts in einem Zug schließen.

Ärmel versäubern, den Saum nach innen legen und absteppen.



Alle acht Saumvolants rechts auf rechts aneinander nähen, Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen. Unterkante versäubern.

Für den gedoppelten Volant die Schnittteile des inneren unteren Volants laut Tabelle auf Maß zuschneiden. Je nach gewünschter Kräusellung und Länge des inneren, unteren Volants können die Maße individuell variiert werden.

Das angegebene Maß ist für leichte Stoffe, wie z.B. Tüll, geeignet. Griffigere Stoffe, wie Popeline können in der Breite ca. 20 cm schmaler zugeschnitten werden.

Volantstreifen an den Seiten rechts auf rechts zusammen nähen, Oberkante auf die Weite des Zackenvolants einkräuseln, z. B. durch höher stellen des Differentialtransports der Overlock.



Den unteren Volant mit der rechten Seite nach oben zeigend in den Zackenvolant stecken (also rechts auf links).



Beide Volants knapp aufeinander fixieren.



Zackenvolant wie oben beschrieben säumen, unteren Volant versäubern, ggf. eine Spitze ansetzen und säumen.

Den doppelten Volant genau wie den einlagigen Volant rechts auf rechts an das Oberteil nähen. Nahtzugabe nach oben legen, absteppen.

FERTIG!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.

