

VENTURA



In frischen bunten
Sommerfarben oder
in zartem Pastell?



VENTURA ist DAS Kleid, das heiße Sommertage erträglich macht. Schulterfrei und leichte Baumwollstoffe, wer denkt da nicht direkt an:
Sommer, Sonne, Strand und Meer!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.


Hinweis: Die Größe bitte mit der ungerafften Oberweite bestimmen und zum **am Kind gemessenen Maß** noch mind. 4 cm „Luft“ zum An- und Ausziehen einkalkulieren!



Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden.

Optional die Rüsche und die rückwärtigen Schlaufen auf Maß zuschneiden.

Anstelle der Einfassstreifen, kann auch fertiges Schrägband verwendet werden.

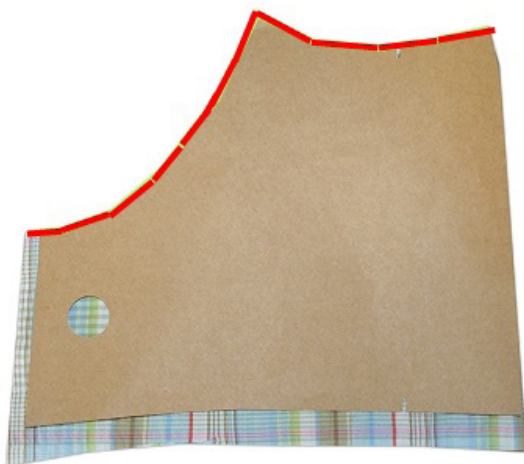


ACHTUNG! Beim oberen Vorderteil wird an der Oberkante und den Schrägen **keine** Nahtzugabe angeschnitten (s. rote Linie!)



Seitenteile des Rockteils rechts auf rechts an das mittlere Rockteil nähen. Nahtzugabe in die Seitenteile bügeln und von rechts knappkantig absteppen.

Ebenso das zweite Rockteil arbeiten.

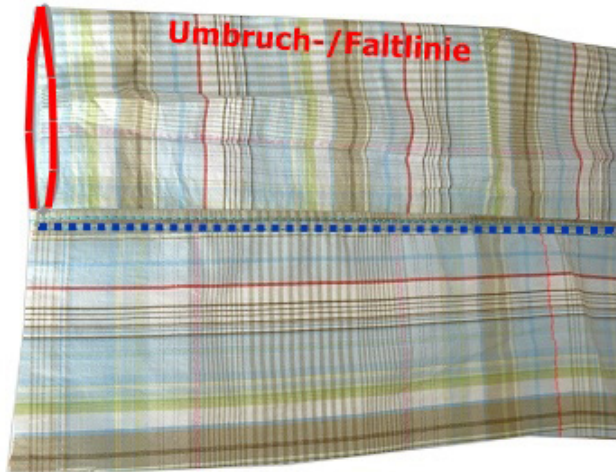

Das obere Rückenteil **längs** mittig **links auf links** falten und mit den offenen Kanten rechts auf rechts an die Oberkante des rückwärtigen, mittleren Schnittteils nähen.

Nahtzugaben nach unten bügeln und von rechts knappkantig absteppen.



Waagerecht zwei bis drei parallele Nähte als Tunnel für den rückwärtigen Gummizug steppen.

Nahtanfang und das Nahtende mit Rückstichen sichern.

Gummibänder einziehen und an einer Schmalseite auf der Nahtzugabe gut feststeppen.

Tipp: Das Gummiband ist leichter anzupassen, wenn es in der Länge zunächst großzügig bemessen wird und erst beim Schließen der zweiten Seitennaht auf die benötigte Länge geschnitten wird.

Die obere rückwärtige Passe (bestehend aus Schnittteil 2 und 3) rechts auf rechts an das rückwärtige untere Rockteil nähen. Nahtzugabe nach oben bügeln und von rechts knappkantig absteppen.



Die Oberkante der vorderen Pässe wird zwischen den Markierungen auf 7 cm, auf Wunsch auch etwas mehr, eingekräuselt.

Die Unterkante der vorderen Pässe wird ebenfalls zwischen den Markierungen auf 7 cm eingekräuselt, so dass diese in der Gesamtlänge an die Oberkante des vorderen Mittelteils passt.

Das vordere Mittelteil rechts auf rechts an die obere Pässe und an das vordere Rockteil nähen. Nahtzugaben in das Mittelteil bügeln und von rechts knappkantig feststeppen.



Den Halsausschnitt der Pässe mit Schrägband oder dem „Einfassstreifen Halsausschnitt“ einfassen. Dafür diesen erst mit seiner **rechten** Stoffseite auf die **linke** Seite der Pässe nähen.



Dann den Streifen um die Pässe herum legen und feststecken. Die offene Kante dabei einklappen und knappkantig feststeppen. Diese Naht überdeckt so gerade eben die vorherigen Naht.





Ebenso die schrägen Ausschnitte der Passe mit den Eigfassetstreifen Träger bzw. Schrägband einfassen, dabei in den Rundungen leicht dehnen. Die Einfassetstreifen jeweils als Träger über die Passe hinaus weiter zusammennähen.



Die Seiten, bei der die Gummibänder auf der Nahtzugabe festgesteppt sind, rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und Seitennaht schließen. Dabei ist die Oberkante bündig und die Quernähte treffen aufeinander. Nahtzugabe in das Vorderteil klappen und von rechts knappkantig absteppen.



Auf Wunsch die optionale Rüsche an die Saumkante nähen. Es eignen sich auch alle anderen Abschlüsse aus dem [FREEbook „Runde Säume“](#).



Die Gummizüge so anziehen, dass die Weite der „gerafften Oberweite“ aus der Maßtabelle entspricht. Gummibänder auf der Nahtzugabe gut feststeppen und die evtl. Mehrlänge abschneiden. Die zweite Seitennaht rechts auf rechts schließen. Dabei ist die Oberkante bündig und die Quernähte treffen aufeinander, Nahtzugabe in das Vorderteil klappen und von rechts knappkantig absteppen.

Tipp: Um die nötige Weite exakt zu bestimmen, ist es auch möglich die Seitennaht zunächst nur unterhalb des oberen Rückenteils zu schließen. Dann das Kleid mit der **linken** Seite nach außen dem Kind überziehen, Gummibänder auf die nötige Weite anziehen und die Länge markieren. Kleid wieder ausziehen und die Gummibänder entsprechend der Markierung feststeppen. Naht dann komplett schließen.

Für ein Neckholderkleid die Träger auf die gewünschte Länge einkürzen und das Trägerende jeweils mit einem Knoten sichern.



Soll das Kleid nicht im Nacken sondern im Rücken geknotet werden, können Schlaufen aus Schrägband an die Oberkante des Rückenteils genäht werden. Dazu die Schlaufenstreifen/das Schrägband wie die Träger zum Bändchen zusammensteppen.

Schrägband zur Schlaufe legen und nach unten gerichtet auf die **linke** Stoffseite des Rückenteils stecken. Unter der Oberkante knappkantig aufsteppen (am besten auf einer Tunnelnaht), dann nach oben klappen und nochmals feststeppen.



Trägerenden über Kreuz durch die Schlaufen fädeln und dann zusammenbinden.



FERTIG!!!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.