

BJARNE



DAS Wohlfühlhemd
für Mädchen und Jungs!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile laut Schnitteilliste zuschneiden.

Dabei bitte beachten, dass der Stehkragen ein anderes Vorderteil benötigt als der normale Kragen!

Alle Markierungen übertragen.



Ärmelmanschetten und Ärmelschlitzbeleg zuschneiden, sowie zwei kurze Bänder aus Jersey für die Knopfschleufe bereit legen.



Alternativ zwei Bündchen aus Bündchenware zuschneiden, die Länge beträgt ca. das 0,8-fache der Ärmelsaumweite. Je nach Bündchenhöhe den Ärmel um die Bündchenhöhe einkürzen.



Je nach Stoffdicke auf Kragen und vorderen Übertritt Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.




Kragen rechts auf rechts nähen, die Halsnaht bleibt dabei ungenäht. Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen.

Hinweis: der Stehkragen wird auf die gleiche Weise gefertigt!




Kragen wenden, Kanten herausarbeiten, bügeln und knappkantig absteppen.

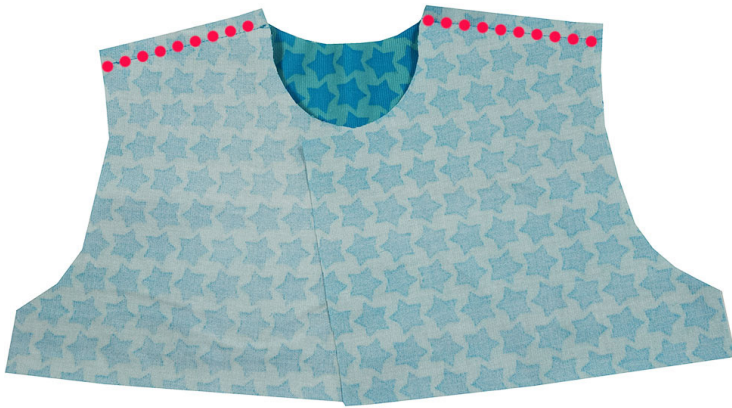

Vorderpassen aus Innenstoff rechts auf rechts an die Schultern der rückwärtige Passe aus Innenstoff nähen.



Ebenso die Passe aus Außenstoff arbeiten. Auf Wunsch die Schulternnaht knappkantig absteppen.

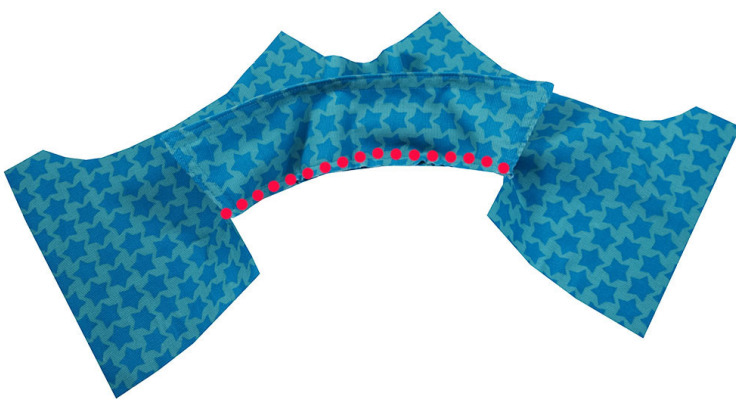

Kragen rechts auf rechts auf die Nahtzugabe einer Passe nähen, dabei die Markierungen beachten.



Die zweite Passe rechts auf rechts darüber stecken und entlang der Vorderkanten und des Halsausschnittes aufeinander nähen. Der Kragen liegt zwischen beiden Pässen.



Passe wenden, Vorderkanten und Halsausschnitt knappkantig absteppen.



Ggf. zwei bis drei Knopflöcher arbeiten. Die Pässe vorne mit der vorderen Mitte übereinander stecken oder mit ein paar Stichen im Bereich der Nahtzugabe nähen.



Das untere Vorderteil rechts auf rechts darüber legen und annähen.



Entsprechend der Markierungen eine Falte in das untere Rückenteil legen und diese knappkantig mit einer Naht fixieren.

Alternativ kann der mittlere Bereich auch auf die nötige Weite eingekräuselt werden.



Unteres Rückenteil rechts auf rechts an die rückwärtige Passe nähen.




Im Vorderteil die Nahtzugabe nach unten klappen und absteppen, im Rückenteil die Nahtzugabe nach oben klappen und absteppen.



Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte stecken und annähen.

Dabei darauf achten, dass beide Lagen der Passenteile mitgefasst werden.

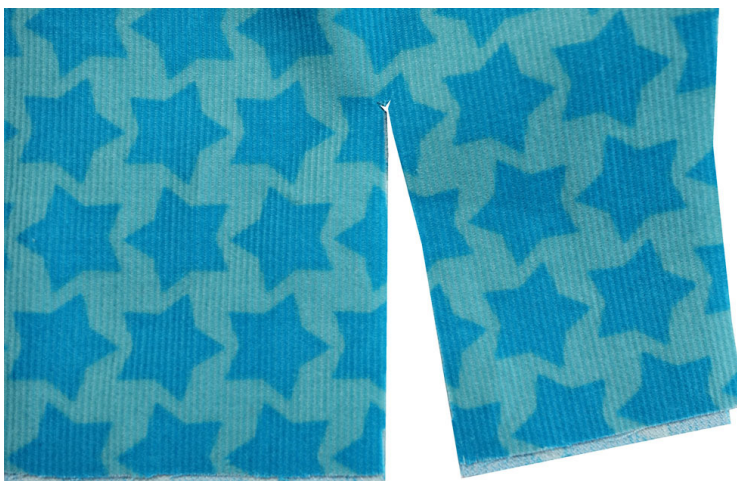

Für die **Manschetten-Variante**: die Ärmel links auf links aufeinander legen und entlang der im Schnittmuster eingezeichneten Linie auf der **rückwärtigen** Ärmelseite einschneiden. Zusätzlich an der oberen Ecke noch jeweils 2 mm schräg nach außen einknipsen.

Ärmel wieder auseinander legen.




Den Schlitz vorsichtig gerade ziehen und den Ärmelschlitzbeleg **rechts** auf **links** annähen.



Den Streifen doppelt um die Kante klappen und knappkantig auf der rechten Stoffseite festnähen.



Die vorherige Naht wird dabei knapp überdeckt.

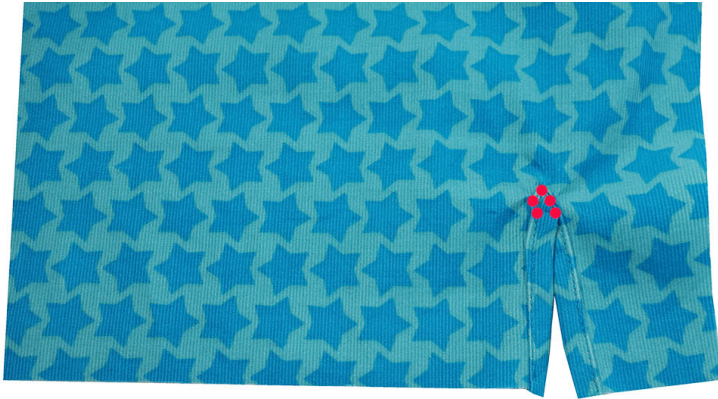

Auf Wunsch die Schlitzzeinfassung gerade aufeinander legen, dabei liegt die vordere Ärmelseite auf der rückwärtigen, und oben mit einem kleinen Dreieck befestigen.



Unterarm- und Seitennähte in einem Zuge schließen.



Saum versäubern und 2-3 cm nach innen umbügeln. Saum von außen absteppen.



Je nach gewünschter Manschettenbreite auf dem vorderen Ärmelstück ein oder zwei ca. 1 cm tiefe Falten Richtung Schlitz einlegen.



Ärmelmanschette mit der **rechten** auf die **linke** Seite des Ärmelsaums stecken, dabei die kurzen Enden jeweils 1 cm auf die **rechte** Stoffseite klappen. Ärmelmanschette annähen.



Manschettenstreifen doppelt einschlagen und auf die rechte Hemdseite klappen, feststecken.





Auf Wunsch eine kleine Öse aus schmalem Web-/Satinband oder Jerseystreifen an der oberen Schmalseite zwischen die Stofflagen schieben.



Manschette absteppen und damit annähen.

Falls keine Öse eingelegt wurde, entsprechend ein Knopfloch arbeiten.



Knöpfe annähen oder Druckknöpfe anbringen und auf Wunsch verzieren.



FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.