farbenmix.de

FOTOANLEITUNG TUNIKA-SHIRT

JENNY

Bequemes Tunika-Shirt aus angenehm weichem Jersey, reinschlüpfen und wohlfühlen!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung JENNY

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Teile laut Schnittteilliste zuschneiden.

Bei den Ärmeln zwischen weiten und schmalen Ärmeln wählen.

Das Rückenteil kann optional noch unterteilt werden, um optisch einen Kontrast zu schaffen. Dazu den Hinweis unter der Schnitttabelle beachten.

Ein oberes Vorderteil und den Rückenteilbeleg mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.

Das zweite obere Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.

Ebenso bei den Belegteilen die Schulternähte rechts auf rechts zusammennähen

Nahtzugaben der Belegschulternaht nach vorne legen und absteppen.

Den Beleg rechts auf rechts auf das Vorder- und Rückenteil legen und an der Halsausschnittnaht zusammenstecken.

Halsausschnitt rundherum zusammennähen.

An den vorderen Ecken schräg bis knapp vor die Naht einschneiden, die Rundung am hinteren Beleg alle paar mm einknipsen.

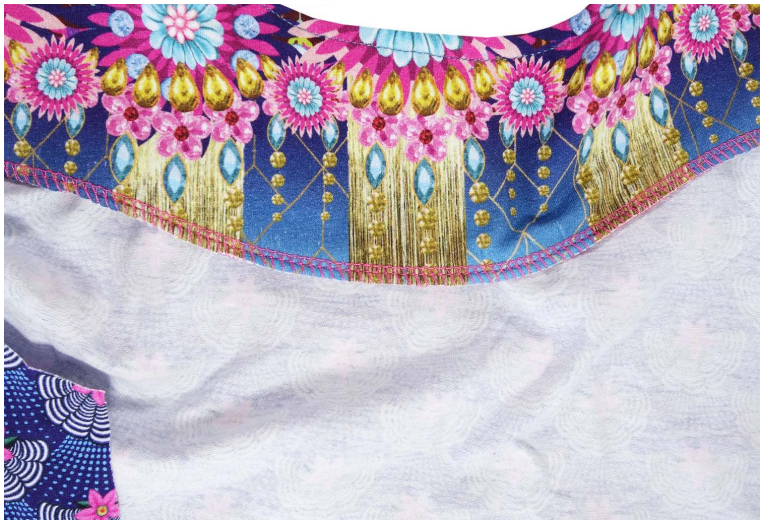

Rückwärtigen Beleg an der Unterkante versäubern.

Beleg auf die Innenseite legen, Halsausschnitt absteppen und den Beleg auf der Nahtzugabe der Armausschnitte und der Unterkante des Vorderteils mit einer Naht knapp fixieren.

Auf Wunsch den rückwärtigen Beleg noch im Verlauf der Unterkante oder in einem größeren Bogen (grüne Linie) auf dem Rückenteil feststeppen. Dazu Rückenteil und Beleg zuvor gut bügeln, damit keine Falten entstehen.

Er kann an der Unterkante aber auch lose bleiben.

Unterkante des oberen Vorderteils versäubern.

Oberkante des unteren Vorderteils auf die Weite des oberen Vorderteils einkräuseln.

Dazu zwei Einhaltefäden verwenden oder mit höher gestelltem Differential der Overlock arbeiten.

Alternativ lässt sich die Kante auch mit Framilon/Framilastic einhalten. Wie das geht, zeigt dieses VIDEO.

Unteres Vorderteil rechts auf rechts an das obere Vorderteil legen und annähen.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.

Den weiten Ärmel an der Armkugel mit zwei Einhaltefäden, der Overlock oder Framilastic/Framilon einhalten, den Saum versäubern.

Den schmalen Ärmel nur an der Unterkante versäubern.

Ärmel rechts auf rechts an den Armausschnitt stecken.

Ärmel annähen.

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und die Seiten- und Unterarmnaht in einem Zug schließen.

Saumkante versäubern. Saum und Ärmelsaum nach innen legen und absteppen.

Beim Ärmelsaum kann eine kleine Lücke gelassen und ein schmales Gummiband eingezogen werden, so dass kleine Puffärmelchen entstehen. Nach dem Einziehen des Gummis die Lücke schließen.

Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.