farbenmix.de

FOTOANLEITUNG UNIFORMKLEID

GABRIELLA

Cooles Blusenkleid für Mädchen, die es rüschig nicht (mehr) mögen.

Variabel,
mit und ohne Ärmel,
mit und ohne Kragen,
mit und ohne Taschen,
mit und ohne Godetfalten....

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung GABRIELLA

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Alle Schnittteile für das obere Vorder- und Rückenteil zuschneiden.

Ärmel, Kragen und Riegel auf Wunsch zuschneiden.

Rockteile zuschneiden.
Taschenbündchen lauf Tabelle zuschneiden.

Wenn keine Taschen gewünscht sind, können die Schnittteile 6 und 8 vor dem Zuschnitt aneinander gelegt und als ein Teil im Bruch zugeschnitten werden. Die Schnittteile 7 und 17 entfallen dann.

Auf Wunsch die Keile/Godets zuschneiden.

Halsbelege und Knopfleisten mit Vlieseline verstärken.

An der Längsseite der Knopfleisten die Nahtzugabe nach innen umbügeln, dann die Knopfleiste an der Umbruchlinie entsprechend nach innen falten und auch umbügeln, aber noch nicht festnähen!

Seitenteile vorne und hinten rechts auf rechts an die Vorder- bzw. das Rückenteil ansetzen.

Nahtzugabe zur Seite bügeln und absteppen.

Schulternähte des Halsbelegs rechts auf rechts schließen.

Halsbeleg an der Außenrundung versäubern.

Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.

Variante ohne Kragen

Knopfbeleg an der Umbruchlinie auf die rechte Seite falten, die Nahtzugabe bleibt jedoch eingeklappt.

Halsbeleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, im Bereich der Knopfleiste liegt der Beleg über der gefalteten Leiste.

Halsbeleg annähen.

Variante mit Kragen

Kragen rechts auf rechts nähen,
Nahtzugabe etwas zurückschneiden,
Ecken abschrägen.

Kragen wenden, rundherum knapp-
kantig absteppen.

Kragen an den Halsausschnitt aufstecken, Knopfleiste darüberlegen, dazu an der Umbruchlinie wieder auf die rechte Seite falten, die Nahtzugabe bleibt jedoch eingeklappt.

Als oberstes den Halsbeleg anstecken und alle Lagen aufeinander nähen.

Halsbeleg und Knopfleiste nach innen wenden, Kanten ausarbeiten und absteppen.

Ggf. Knopflöcher arbeiten (falls keine Druckknöpfe verwendet werden), die Knopfleisten an der Unterkante mit der Markierung für die vordere Mitte aufeinander legen und fixieren.

Fall keine Ärmel gewünscht sind, die Armausschnitte nun mit Schrägband einfassen.

Vor der Weiterverarbeitung die **Ärmelsaumkante bügeln:** die linke Stoffseite zeigt nach oben, erst den unteren Umschlag an der ersten Markierung **links auf links** bis zur zweiten Markierung klappen und bügeln.

Dann nochmal bis zur dritten Markierung umklappen und bügeln.

Ärmel so wenden, dass die rechte Stoffseite oben liegt.

Den zuvor gefalteten Umschlag erneut nach oben bügeln.

Ärmelsaum wieder aufklappen, die Bügelfalten sind sichtbar.

Auf Wunsch die Riegel nähen.

Die langen Kanten der Riegel links auf links zur Mitte bügeln. Dann den Riegel mittig längs falten und rechts und links absteppen.

Am langen Riegel zusätzlich eine kurze Seite einklappen

Riegel auf die Markierung für die Schulternaht legen. Der lange Riegel liegt auf der linken, der kurze auf der rechten Stoffseite, mit einer kurzen Naht auf der Nahtzugabe befestigen. Das Ende des kurzen Riegels umklappen und je zwei kleine D-Ringe oder einen Gurtversteller aufziehen, festnähen.

Ärmel rechts auf rechts an die Armkugel stecken. Dabei auf die Markierungen für vorne achten.

Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts legen und zusammennähen.

Der Ärmelsaum ist dabei auseinander gekrempelt.

Ärmelsaum zweimal, wie zuvor gebügelt, einschlagen und festnähen.

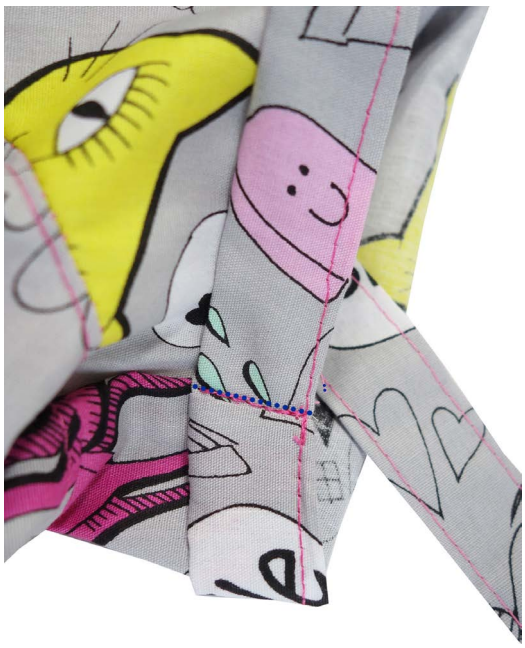

Ärmelaufschlag dann nach außen krempeln und mit einer kurzen Naht auf der Unterarmnaht fixieren.

Ärmel etwas umkrempeln und mit den Riegeln durch die D-Ringe fixieren.

Das Oberteil ist soweit fertig.

Für die Rockteile mit Tascheneingriff die Bündchen längs falten und mit etwas Dehnung annähen.

Nahtzugabe nach unten legen und absteppen.

Rockteil mit Tascheneingriff auf das obere Rockteil legen. Bei beiden Teilen zeigt die rechte Seit nach oben.

Beide Schnittteile knappkantig auf der Nahtzugabe fixieren.

Das untere seitliche Rockteil rechts auf rechts auf die aufeinander genähten oberen Rockteile legen und zusammennähen.

Nahtzugabe nach unten legen und absteppen.

Seitenteile rechts auf rechts an das rückwärtige Mittelteil nähen. Nahtzugabe in Richtung Rückenteil legen und absteppen.

Wenn keine Keile gewünscht sind, das vordere Rockteil ebenso wie das hintere Rockteil rechts auf rechts an die Seitenteile nähen.

Optional für einen weiten Fall und mehr Schwung im Rockteil, können zwischen vorderem Rockteil und den seitlichen Rockteilen die Godets/Keile eingesetzt werden.

Dafür alle Seitenkanten versäubern.

Godets/Keile von unten beginnend rechts auf rechts an das vordere Rockteil nähen, die obere Nahtzugabe, also der letzte Zentimeter bleibt **ungenäht**.

Die zweite Seite der Godets/Keile ebenso, von unten beginnend, an die Seitenteile nähen.

Die obere Nahtzugabe bleibt wieder **ungenäht**.

Von oben beginnend das mittlere Rockteil auf das seitliche Rockteil legen und die Nähte bis zum Endpunkt der vorherigen Nähte nähen, dafür die Spitze des Godets zur Seite weg herunterklappen.

Nahtzugaben auseinander bügeln und beidseitig absteppen.

Das Rockteil ist soweit fertig.

Das Rockteil auf links wenden und rechts auf rechts an die Unterkante des Oberteil nähen.

Nahtzugabe nach unten legen und absteppen.

Saumkante versäubern, dazu das Differential der Overlock etwas höher stellen. So legt sich der Saum besser nach innen in die Rundung.

Rock säumen.

Viele hilfreiche Tipps zum Versäubern runder Rock- und Kleidersäume zeigt das FREEBook „Runde Säume“.

Falls noch nicht geschehen Knöpfe annähen oder Druckknöpfe anbringen.

Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.