


# Jurk/tuniek CARA

Dit patroon is geschikt voor : een tuniek ( model A ) , een eenvoudige jurk ( model B ) , een jurk met twee lagen over elkaar ( model C ) en een jurk met aanzetstuk ( model D ) Het patroon valt groot uit, het is daarom verstandig om de roklengte na te meten!

## Benodigde materialen:

ca. 120/140/160 cm Stoff van 140 cm breed  
 40 cm elastiek van 0,7 cm breed  
 2 knopen  
 stukje vlieseline  
 voor model C: 2,5 m elastisch koord,  
 1 koordstopper

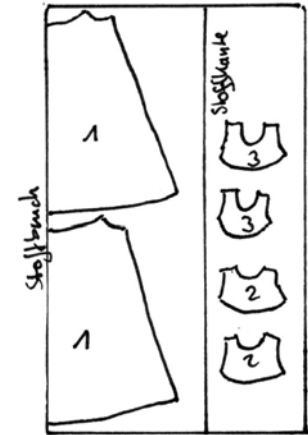

## Knippen:

patroondelen met naad uit de stof knippen volgens knipvoorbeeld

### Model A

voorpas 2 keer  
 achterpas 2 keer  
 beleggen 4 keer  
 jurkdeel voor en achter 2 keer  
 golfbeleggen 2 keer

### Model B

voorpas 2 keer  
 achterpas 2 keer  
 beleggen 4 keer  
 complete jurkdelen voor en achter 2 keer

### Model C

voorpas 2 keer  
 achterpas 2 keer  
 jurkdeel met golfkant 2 keer  
 golfbeleggen 2 keer  
 twee stofrepen voor de zoom van 7 cm  
 bij 140 cm incl naden

### Model D

voorpas 2 keer  
 achterpas 2 keer  
 beleggen 4 keer  
 jurkdeel met golfkant 2 keer  
 onderste jurkrand 2 keer  
 golfbeleggen 2 keer

## Werkbeschrijving

Alle stofranden afwerken.

### Model B eenvoudige jurk

Alle vier beleggen goede kanten op elkaar aan de bovenkant van de jurkdelen tegen de kleine rondingen bovenaan de jurk vastnaaien, naar binnen slaan en vlak langs de rand doorstikken. Daarna nog een keer doorstikken op een afstand van 1 cm vanaf het eerste stiksel zodat er een tunnel ontstaat. Door alle vier tunneltjes een stukje elastiek van 10 cm rijgen en beide kanten iets laten uitsteken.

De schouderbanden met een stukje vlieseline verstevigen, daar waar knopen en knoopsgaten komen.

Voorste passen op elkaar leggen, goede kanten op elkaar, armrondingen en bovenkant vastnaaien . De passen keren en vlak langs de randen doorstikken. Doe hetzelfde met de achterpassen..

De jurkdelen inrimpelen en aan de passen naaien. Daarbij zorgen dat het elastiek wordt meegenaid en vastgezet. De jurkdelen naar boven strijken en op de passen doorstikken.

Het elastiek in de zijnaden aantrekken tot 5 á 6 cm lengte en op de naad vastnaaien. \*

Zijnaden sluiten. Zoom in de onderkant van de jurk naaien. Knoopsgaten maken en zet knopen aan.

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren.

# Jurk/tuniek CARA

## Model A tuniek

Tot aan \* naaien zoals beschreven bij model B

Het golfbeleg goede kanten op elkaar op de golfkant van de tuniekdelen naaien, de naden een stukje afknippen.

De zijnaad van de tuniekdelen en beleggen in één keer aan elkaar naaien.

Beleggen naar binnen slaan, strijken en smal langs de kant doorstikken. De bovenkant van het beleg aan de tuniek vaststikken.

Knoopsgaten maken en zet knopen aan.

## Model C jurk met twee lagen

De schouderbanden met een stukje vlieseline verstevigen, daar waar knopen en knoopsgaten komen. Het golfbeleg goede kanten op elkaar op de golfkant van de bovenste jurkdelen naaien, de naden een stukje afknippen. De zijnaad van de bovenste jurkdelen en beleggen in één keer aan elkaar naaien. Beleggen naar binnen slaan, strijken en smal langs de kant doorstikken. Langs de bovenkant van het beleg deze aan de binnenkant van de bovenjurk vaststikken.

De zijnaden van de onderste jurk als volgt naaien: voor- en achterjurkdelen verkeerde kanten op elkaar leggen en de zijnaden naaien. De jurk omkeren en dan de zijnaden nogmaals doorstikken op een halve cm van de vorige naad. Zo is er geen stofrand zichtbaar (= engelse naad)

Bovenkanten van alle jurkdelen inrimpelen. De binnenste jurk in de buitenste jurk schuiven, goede kanten op elkaar, en rondom aan elkaar naaien. Naar de goede kant keren en samen aan de passen vastnaaien. Op de passen doorstikken. De armrondingen doorstikken.

Bij de armrondingen op één cm van de eerste stiknaad nogmaals stikken zodat een tunneltje ontstaat. Elastiek door de tunnels rijgen en vaststikken aan de naden aan de binnenkant van de jurk. De armrondingen moeten 10 à 12 cm breed worden.

De korte kanten van de stofrepen omzomen. Stofrepen dubbelvouwen en dubbel op de goede kant van de jurkzoom vastnaaien, zo dat op de zijnaden de tunnels openblijven. De naad naar boven strijken en smal langs de rand op de jurk doorstikken. Koordelastiek door de tunnel rijgen, aan één zijkant een knoop in het elastiek maken. Aan de andere kant een koordstopper bevestigen.

Knoopsgaten maken en knopen aan zetten.

## Model D jurk met aanzetstuk

Tot aan \* naaien zoals beschreven bij model B.

De bovenkant van het golfbeleg aan de bovenkant van de onderste jurknaad naaien, goede kanten op elkaar. Het golfbeleg, goede kanten op elkaar, op de golfkant van de jurkdelen naaien, de naden een stukje afknippen. Zijnaden van de jurkdelen, de beleggen en de onderste jurkdelen in één keer dichtnaaien. Golfbeleggen naar binnen omvouwen, smal op de rand doorstikken en het beleg aan zijn bovenkant op de jurk vastnaaien.

Knoopsgaten maken en knopen aan zetten.

### Impressum

ontwerp:	Sabine Pollehn
patroondirectie:	Anja Müssig
beschrijving:	Katalina Grohman
vertaling:	Lilian de Bueger
tekening:	Gaby Siewertsen

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren.