

MALIBU



Extravaganter Trägerrock....

.... mit Corsagenlook.




Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen **abweichende Nahtzugaben** zugegeben werden, so wird dies **an entsprechender Stelle in der Anleitung vermerkt!** Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

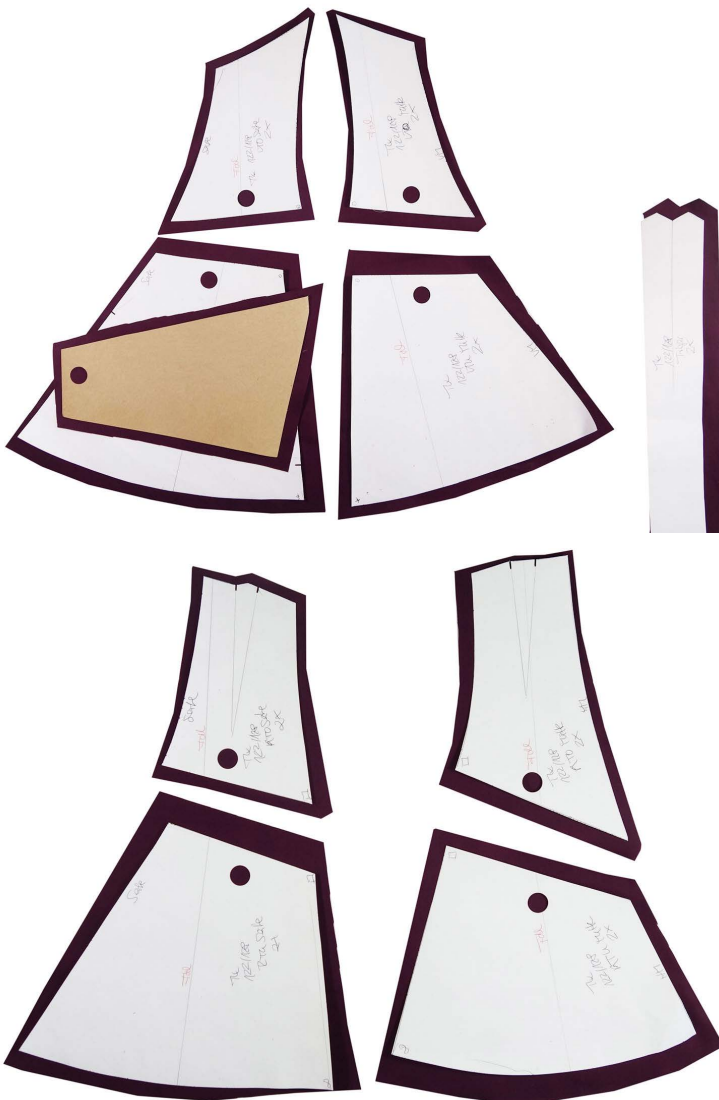

Alle vorderen Rockteile und die Taschen zuschneiden.

Die Träger und optional die Gürtelschlaufen auf Maß zuschneiden.

Alle Markierungen übertragen, auch die Zeichen in den Ecken der Schnittteile mit Kreide oder Trickmarker auf die linke Seite des Stoffes übertragen, damit deutlich bleibt wie die Schnittteile zueinander gehören.

Alle rückwärtigen Schnittteile zuschneiden.

Dabei an der hinteren Mitte (Schnittteil 6 und 8) eine **Nahtzugabe von 1,5 cm** für den Reißverschluss zugeben.



Die Belegteile zuschneiden. Auch hier bekommt die hintere Mitte eine Nahtzugabe von **1,5 cm Nahtzugabe**.



Taschenteile rechts auf rechts legen und an der Ober- und Unterkante zusammennähen.



Tasche durch die Öffnung in der Seite wenden. Kante oben und unten ausarbeiten, Taschen bügeln.



Eingriffkante oben einmal knappkantig und auf Wunsch ein zweites mal parallel im Abstand von 1 cm zur ersten Naht absteppen.



Taschen markierungsgemäß auf das untere, seitliche Vorderteil stecken.

Entweder im beuteligen Look...



.... oder flach anliegend, dann die kurze Seite der Tasche, die die Schnittkante des Vorderteils überragt, entsprechend einkürzen.



Tasche seitlich auf der Nahtzugabe und knappkantig entlang der Unterkante aufnähen.



Oberes, seitliches Vorderteil rechts auf rechts an das untere Vorderteil legen und zusammennähen.



Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Auf die gleiche Weise die oberen vorderen Mittelteile an die unteren vorderen Mittelteile legen, annähen und die Nahtzugabe absteppen.



Mittlere Vorderteile rechts auf rechts legen und die Mittelnäht nähen.



Nahtzugabe zu einer Seite legen und absteppen.



Seitliche Vorderteile rechts auf rechts legen und zusammennähen.

Nahtzugaben in Richtung mittleres Vorderteil legen und absteppen.



Das Vorderteil ist fertig vorbereitet.



An den oberen, hinteren Rockteilen die Abnäher markierungsgemäß nähen.



Abnäher jeweils zur hinteren Mitte bügeln und absteppen.



Obere hintere Seitenteile an die unteren, hinteren Seitenteile nähen.

Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Auf die gleiche Weise die oberen, mittleren Teile an die unteren mittleren Teile zusammennähen.

Die seitlichen Kanten aller rückwärtigen Teile versäubern.



Ein mittleres Rückenteil rechts auf rechts auf ein seitliches Rückenteil legen.

Die obersten 4 cm abmessen und anzeichnen. Die Breite der Knöpfe plus 3 bis 5 mm abmessen und anzeichnen.



Die Naht nähen, dabei den markierten Bereich für die Knöpfe ungenäht lassen.



Nahtzugaben auseinander bügeln und beidseitig absteppen. Oberhalb und unterhalb der Knopflöcher einen Zickzackriegel quer nähen



Vordere und hintere Rockteile rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen.



Nahtzugaben ins Rückenteil legen und absteppen.



Das Rockteil ist soweit fertig.



Die Träger der Länge nach rechts auf rechts legen. Die lange Kante nähen. Die kurzen Kante gerade oder auf Wunsch spitz zulaufend zusammennähen.

Ecken abschrägen, Nahtzugabe etwas einkürzen. Träger wenden, Kante ausarbeiten und absteppen.



Vorder- und Rückenteilbelege rechts auf rechts legen und die Seitennähte zusammennähen, Unterkante versäubern.




Den Beleg rechts auf rechts an die Rockoberkante stecken. Die Seitennähte und die Spitzen am Vorderteil treffen dabei genau aufeinander. Beleg annähen.

Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen, innere Ecken einschneiden.




Beleg nach innen bügeln, Reißverschluss in die hintere Mitte nähen.

Dazu der Anleitung des [VIDEOS](#) „nahtverdeckter Reißverschluss“ folgen.



Alternativ kann auch ein normaler Reißverschluss eingenäht werden, wie das geht, zeigt dieses [VIDEO](#).






Die zweite kurze, noch offene Kante der Träger von beiden Seiten diagonal abschrägen, so dass sie sich besser den spitzen Ecken des Rockvorderteils anpassen.



Träger links auf links am oberen Passenpunkt **unter** den Beleg schieben und mit Nadeln oder Clipsen fixieren.

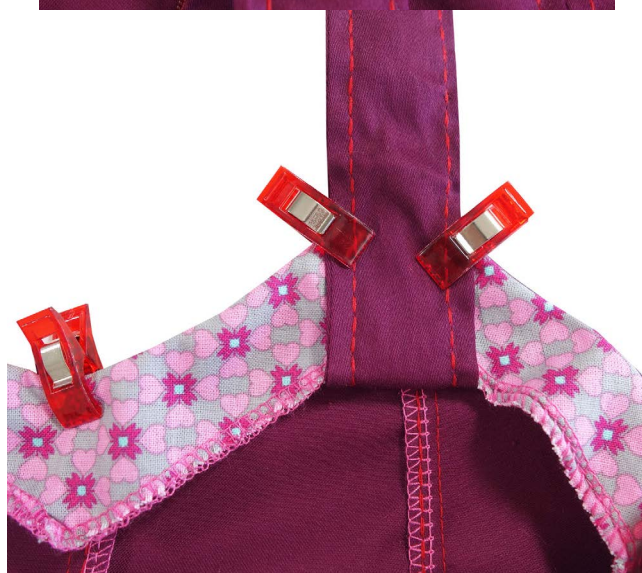

Träger nach oben klappen, Nadeln und Clips vorsichtig lösen und dort erneut fixieren. Die Belegkante sollte dabei unter dem Träger schön flach anliegen und keine Falten bilden.



Oberkante des Rocks rundherum doppelt absteppen.



Den Rock säumen, dazu das Free-book „[Runde Säume nähen](#)“ beachten.

Trägerrock anprobieren lassen und die Knopfposition auf dem Träger bestimmen. Die Träger können dabei gerade laufen oder im Rücken gekreuzt werden.

Knöpfe annähen.



Fertig!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.