

LOTTE



Latzrock LOTTE - uni mit kernigen Nähten und bunten Bändern verziert oder jetzt NEU mit eingenähten Falten, für mehr Schwung im Rockteil



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Teile zuzüglich Nahtzugabe entsprechend der Schnittteilliste zuschneiden.

Markierungen auf die Schnittteile übertragen.



Vorderrock oben (Schnittteil-Nr. 14) rechts auf rechts auf den Rock (Schnittteil-Nr. 15) nähen.

Nahtzugabe nach unten klappen und von außen knappkantig oder mit breitem Zierstich auf der Naht absteppen.



Die Vorderkanten beider Vorderrockteile versäubern.

Vorderrockteile rechts auf rechts zusammennähen, die Teilungsnähte treffen aufeinander.

Die Nahtzugabe am unteren Ende des Schlitzbeleges bis zur Naht einschneiden.



Die Nahtzugaben bis zum Schlitzbeleg auseinander und den Schlitzbeleg nach rechts bügeln.



Von der rechten Seite mit breitem Zierstich auf der Naht absteppen.



Den Taschenbeutel mit Eingriff (Schnittteil-Nr. 12) rechts auf rechts entlang des Tascheneingriffs auf den Vorderrock nähen.

Nahtzugaben zurück oder einschneiden, Taschenbeutel nach innen klappen und bügeln. Von außen den Tascheneingriff knappkantig absteppen



Jeweils einen Taschenbeutel mit Seitenteil (Schnittteil-Nr. 11) aus Außenstoff rechts auf rechts auf eine Taschenbeutel aus Innenstoff legen. Seitlich bis zur Markierung aufeinander nähen. Nahtende mit ein paar Rückstichen sichern.

Bei dünneren Stoffen etwas Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.

An der Markierung die Nahtzugabe bis zur Naht einschneiden. Taschenbeutel auf rechts wenden, die noch nicht genähte Nahtzugabe **unterhalb** der Markierung zeigt nach außen. Bügeln und oberhalb der Markierung knappkantig absteppen.



Die Taschenteile mit Seitenteil entsprechend der Markierungen unter die vorderen Rockteile stecken und entlang der Rundungen auf die inneren Taschenbeutel nähen.



Auf Wunsch die Taschen von außen mit einer breiten Naht auf dem Rockteil feststeppen.

Den Vorderteilbund (Schnittteil-Nr. 6) rechts auf rechts mit der **langen** Kante auf den Vorderrock stecken.

Das Futter des Vorderteilbundes mit der **rechten** Seite auf die **linke** Seite des Rockteils stecken. Die beiden Bundteile zeigen nun rechts auf rechts zueinander, der Vorderrock befindet sich **zwischen** den beiden Bundteilen.



Die lange Bundseite festnähen, dabei 1 cm am Anfang und Ende ungenäht lassen (siehe nächstes Bild). Nahtanfang und -ende sichern.

Bei dünneren Stoffen im Bereich der späteren Knöpfe/Drücker etwas Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.



ACHTUNG: Die Nahtzugaben auf beiden Seiten bleiben offen (siehe Pfeil).



Die kurzen Seiten des Vorderrockbundes nach außen ziehen und aufeinander stecken. Den Vorderrock dabei etwas zur Seite legen.

Die kurzen Seiten zusammennähen. Dabei auch ca. 0,5 -1 cm um die Ecken nähen.


Dadurch legen sich die Nahtzugaben nach dem Wenden schon etwas nach innen und es entstehen schöne saubere Ecken.



Die Ecken abschrägen und den Bund auf rechts wenden.



Den Vorderrockbund bügeln, dabei an den offenen Oberkanten die Nahtzugaben nach innen klappen und bügeln.

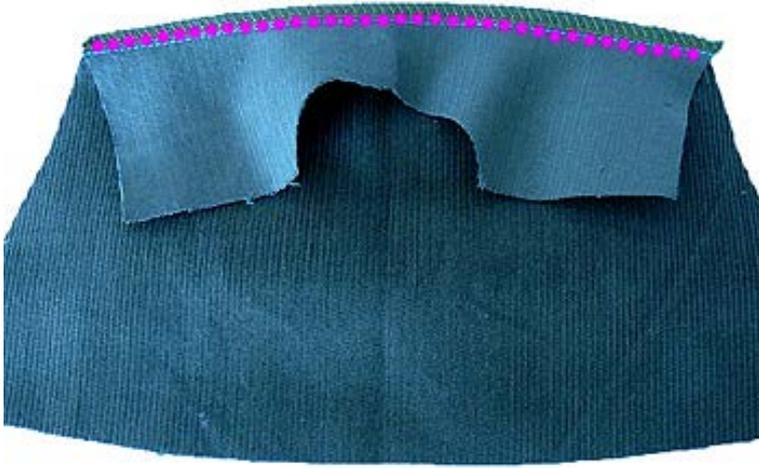

Das obere, äußere Latzvorderteil (Schnittteil-Nr. 3) rechts auf rechts auf das untere, äußere Latzvorderteil (Schnittteil-Nr. 2) nähen.



Nahtzugaben nach oben bügeln und von außen knappkantig oder mit breitem Stich auf der Naht absteppen.



Tasche Latz (Schnittteil-Nr. 9) und Taschenklappe Latz (Schnittteil-Nr. 8) jeweils rechts auf rechts bis auf eine kleine Wendeöffnung aufeinander nähen.

Nahtzugaben einkürzen, auf rechts wenden und Tasche und Taschenklappe bügeln.



Taschenoberkante sowie Seiten und untere Rundung der Taschenklappe absteppen.



Tasche und Taschenklappe auf den vorderen Latz steppen, dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Ecken mit einer Zickzackkraupe sichern.



Das innere, vordere Latzteil (Schnittteil - Nr. 1) rechts auf rechts auf den äußeren, vorderen Latz nähen. Die oberen Ecken des Latzes mit Vlieseline verstärken. Nahtzugaben zurückschneiden, Ecken abschrägen und den Latz auf rechts wenden und bügeln.



Latz an den seitlichen und der oberen Kante knappkantig absteppen.



Vorderteillatz mit der **linken** Seite auf die **rechte** Seite der noch offenen Nahtzugabe des **inneren** Bundstreifens nähen.

Darauf achten, dass die äußere Seite des Bundes **nicht** mit festgesteppert wird!

Tipp: Die Naht kann ca. 1 cm neben Anfang und Ende des Latzes beginnen/enden, das lässt sich einfacher nähen!

Den Latz nach oben klappen, die Nahtzugaben legen sich so von selbst in den Bund.



Die äußere, noch offene Nahtzugabe des Vorderteilbunds nach innen falten und leicht überlappend auf der soeben sichtbaren Naht feststecken.

Den Bund rundherum absteppen, die offene Kante wird dabei verschlossen. Den fertigen Vorderrock zur Seite legen.



Hinterrock oben (Schnittteil-Nr. 13) rechts auf rechts auf den Rock (Schnittteil-Nr. 15) nähen.

Nahtzugaben nach unten klappen, von außen knappkantig oder mit breitem Zierstich auf der Naht feststeppen.



Schnittkanten der hinteren Rockteile versäubern. Hinterrockteile rechts auf rechts nähen, Nahtzugaben auseinander bügeln.



Von außen mit breitem Stich über die Naht steppen.



Untertritte (Schnittteil-Nr. 13) an der Rundung rechts auf rechts aufeinander nähen, Nahtzugaben einkürzen.

Dünnere Stoffe mit Vlieseline verstärken.

Untertritte wenden, bügeln und von außen die Rundungen knappkantig absteppen.



Untertritte rechts auf rechts an die Seiten des oberen Hinterrocks nähen.

Dabei die Naht im unteren Bereich ca. 2 cm **ungenäht** lassen. Nahtzugaben im Bereich der eben genähten Naht versäubern, also auch hier die letzten 2 cm frei lassen!

Untertritte nach außen klappen, NICHT feststeppen!



Potasche (Schnittteil-Nr. 10) rechts auf rechts bis auf eine kleine Wendeöffnung nähen, Nahtzugaben einkürzen.

Tasche auf rechts wenden und bügeln.



Tascheneingriff absteppen.



Tasche auf den Hinterrock steppen, dabei die Wendeöffnungen mit verschließen. Ecken mit einer Zickzackraupe sichern.




Träger (Schnittteil-Nr. 5) rechts auf rechts aufeinander nähen, eine schmale Seite offen lassen.

Verschlossene Schmalseite mit Vlieseline verstärken. Ecken schräg ab- und Nahtzugabe etwas zurückschneiden. Träger durch die offene Schmalseite auf rechts wenden, bügeln und knappkantig absteppen.



Träger mit der jeweils offenen Seite rechts auf rechts auf der Nahtzugabe des rückwärtigen Latzteils aus Außenstoff (Schnittteil-Nr. 4) feststeppen.

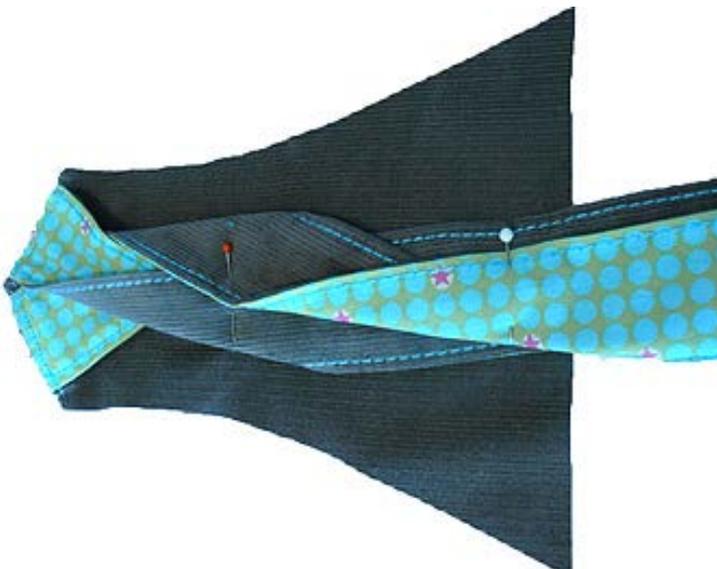

Träger zur Mitte legen und mit Stecknadeln fixieren um ein Festnähen im nächsten Schritt zu vermeiden.




Rückwärtige Latzteile rechts auf rechts aufeinander nähen, die untere Seite bleibt offen, die Träger liegen zwischen den Teilen.

Die obere Spitze mit Vlieseline verstärken, Ecken abschrägen, Latz auf rechts wenden. Stecknadeln entfernen und den Latz bügeln.



Die Träger zeigen nun nach oben.
Den Latz knappkantig absteppen.

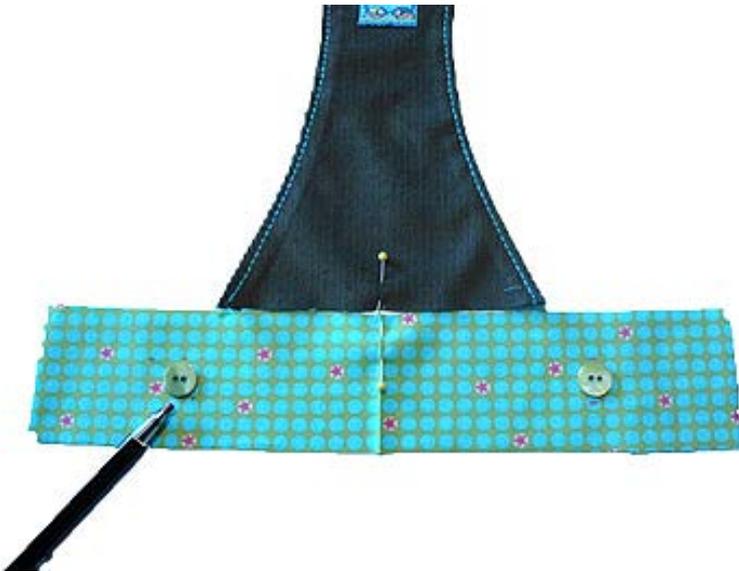

Auf dem hinteren Latz unten die Mitte markieren, ebenso auf dem hinteren, inneren Bundteil (Schnittteil-Nr. 7).

Beide Teile an den Mittelmarkierungen untereinander legen. Auf dem Bundteil die Knopflochposition knapp links und rechts des Latzes für das Knopflochgummi markieren.

Dort von der Rückseite Vlieseline zur Verstärkung aufbügeln.



Knopflöcher arbeiten.



Wie bereits beim Vorderrock die Bundstreifen rechts auf rechts annähen, der Hinterrock liegt **zwischen** den Bundstreifen.

Bei dünnen Stoffen den Bundstreifen an den Schmalseiten mit Vlieseline verstärken.

Ecken abschrägen den Bund auf rechts wenden.



Bund bügeln und dabei die Nahtzugaben der offenen Seiten nach innen bügeln.



Hinteren Latz mit der **linken** Seite auf die **rechte** Seite der Nahtzugabe des **inneren**, rückwärtigen Bundstreifens nähen.

Darauf achten, dass die rechte Seite des Bundes **nicht** mit festgesteppt wird.

Den hinteren Latz nach oben klappen, die Nahtzugaben legen sich so von selbst in den Bund.



Die offene Seite des Bundes aufeinander stecken und den Bund rundherum absteppen.

Der Hinterrock ist nun ebenfalls fertig.



Den Vorderrock rechts auf rechts auf den Hinterrock stecken, darauf achten, dass die Teilungslinien von Vorder- und Hinterrock aufeinander treffen.

Seitennähte schließen.

Achtung: der Untertritt wird mit der losen Seite nach oben gesteckt und noch nicht mit festgesteppt!



Den losen Teil des Untertritts nun nach unten klappen und das offene Stück Naht schließen.

Darauf achten, dass die seitliche obere Taschenkante nicht mit festgesteppt wird. Seitennähte bis kurz vor den Bundstreifen versäubern.



Rock auf rechts wenden. Die Vordertaschen unten mit einer kleinen Zickzackkraupe auf dem Schlitzbeleg sichern.

Seitennähte auf Wunsch absteppen.



Knopflochgummi einziehen und Knöpfe annähen. Den Rock säumen.



Drücker oder Knöpfe anbringen!

FERTIG!!!

Variante LOTTE mit Falten im Rockteil

Soll das Rockteil von LOTTE noch weiter schwingen, so können im Rockteil optional Falten eingenäht werden.



Beim Papierschnittteil 15 „Rock“ mittig eine parallele Linie zur vorderen Mitte einzeichnen.

Das Papierschnittteil an dieser Linie auseinander schneiden.



Die entstandenen beiden Teile um ca. 6 - 10 cm (je nach gewünschter Faltentiefe) auseinander ziehen. In die entstandene Lücke ein Papier kleben, welches oben und unten etwas über steht.


Die eingefügte Weite durch vier teilen und mit diesem Betrag drei, zur Schnittkante parallele Linien einzeichnen.

Beispiel: es wurden 8 cm eingefügt, also werden drei Linien im Abstand von 2 cm eingezeichnet.



An der ersten und dritten Linie faltet man das Papier, so dass ein Tal entsteht.

So stoßen die Schnittkanten in der Mitte wieder zusammen und es entsteht eine Falte.

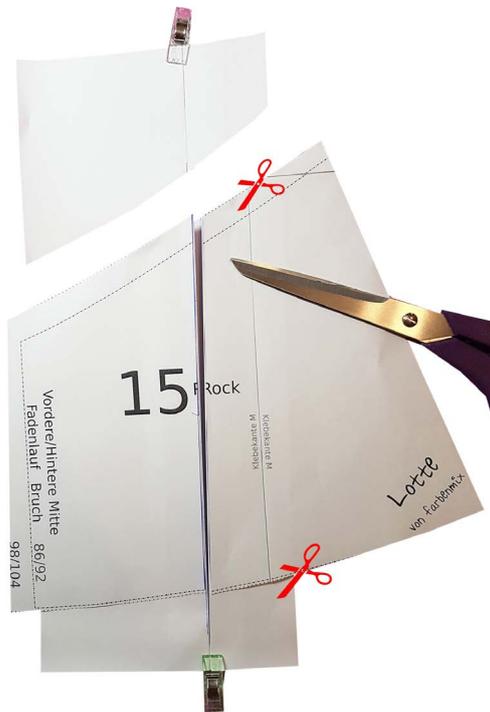

Falte schließen (dazu am besten oben und unten festclipsen oder kleben) und oben und unten das Papier im Verlauf des Schnittteils abschneiden.



Falte wieder auffalten, glatt streichen: Das neue Schnittteil für ein Rockteil mit Falten ist entstanden.



Schnittteil auf den Stoff legen und das Rockteil 4 x, je 2 x **gegengleich** zuschneiden.

Die Stellen an denen das ursprüngliche Schnittteil auseinander geschnitten wurde und die Faltenmitte mit kleinen Einschnitten markieren.



Das Rockteil rechts auf rechts legen, so dass die äußeren Einschnitte exakt aufeinander liegen.

Gewünschte Faltenlänge ausmessen (max. 1/3 der Rocklänge) und von oben nach unten abnähen. Nahtende gut verriegeln.



Falte so auseinander legen, dass der mittlere Einschnitt genau auf der soeben genähten Naht liegt. Falte bügeln.




Auf Wunsch die zusammengenähte Faltenlänge mit einem Zierstich absteppen.

Alle weiteren Rockteile genauso vorbereiten und dann wie das Rockteil ohne Falte weiter verarbeiten.

FERTIG!





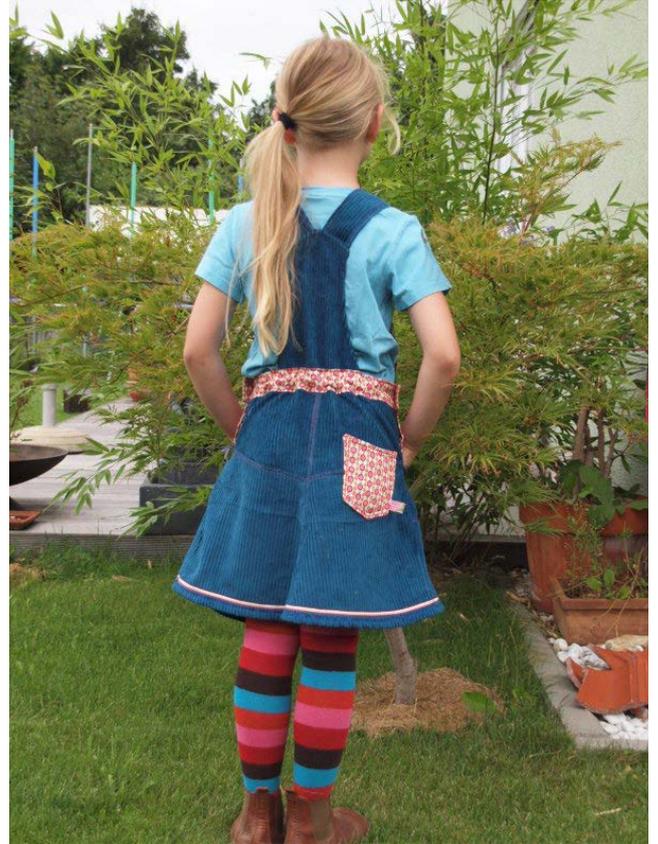



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.