farbenmix.de

FOTOANLEITUNG VOLANTBLUSE

TOMKE

Tomke mit schwingenden Volants an Ärmeln und Saum für besondere Anlässe....

... oder alltagstauglich als hübsche Kurzarmbluse mit oder auch ganz ohne Kragen.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 1 cm betragen, an Saumkanten für die **kurze Version** werden 2-3 cm zugegeben. Für die **Volantversion**, das Papierschnittteil an der Schnittkante einkürzen, und dort mit ca. 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Auch die Volantteile bekommen am Saum nur die übliche Nahtzugabe von ca. 1 cm. Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Vorder- und Rückenteil je nach gewählter Version zuschneiden. Dabei entsprechend Nahtzugabe zugeben.

Für die **Volantversion** das Papierschnittteil an der Schnittlinie für „Volantversion“ einkürzen und auch am Saum mit ca. 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Die **Kurzversion** am Saum mit 2-3 cm Saumzugabe zuschneiden.

Falls eine oder zwei Taschen gewünscht sind, pro Tasche je zwei Teile zuschneiden.

Kragen und Beleg mit Nahtzugabe zuschneiden.

Die Ärmel je nach Version auswählen und mit Nahtzugabe zuschneiden.

Der Volantärmel bekommt am Saum ca. 1 cm Nahtzugabe, der kurze Ärmel sollte am Saum 2-3 cm erhalten.

Für die Volantversion alle Volants zuschneiden. Die Volants bekommen bis rundherum ca. 1 cm Nahtzugabe.

Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und die Schulternähte schließen.

Auch bei den Halsbelegteilen die Schulternähte rechts auf rechts nähen.

Den Beleg an der Außenrundung versäubern.

Kragenteile rechts auf rechts legen und die Außenrundung nähen.

An der Rundung kleine Dreiecke bis knapp zur Naht einknipsen.

Kragen wenden, Kante gut ausformen, bügeln.

Kragen rechts auf rechts knappkantig an den Halsausschnitt nähen. Dabei die Markierungen beachten.

Den angeschnittenen Beleg der Vorderkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts legen, am Halsausschnitt feststecken.

Den Halsbeleg rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, der Kragen und der angeschnittene Beleg liegen dazwischen.

Halsbeleg festnähen.

Die Rundung bis kurz vor der Naht einknipsen.

Halsbeleg und angeschnittenen Beleg auf die linke Seite legen und die Kante ausarbeiten.

Kragen und Beleg gut bügeln. Halsbeleg absteppen, dabei nur bis knapp über die vorderen Belege nähen, diese bleiben noch ungesteppt.

Ärmel rechts auf rechts einnähen, dabei auf die Markierungen für vorne achten.

Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts legen und in einem Zug schließen.

Bluse ohne Volants:

Soll die Bluse ohne Volants genäht werden, nun alle Saumkanten versäubern.

Den Saum an Unterkante und Ärmel 2-3 cm auf die linke Seite legen und absteppen.

Den vorderen Beleg an der Umbruchkante gut bügeln und auf Belegbreite absteppen.

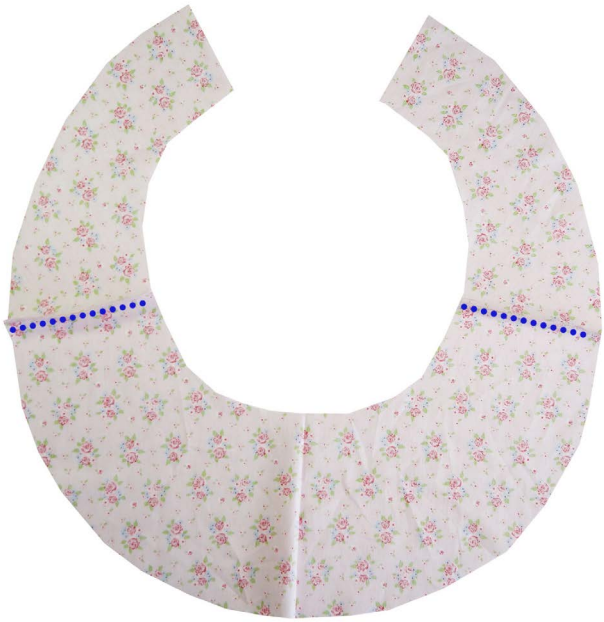

Bluse mit Volants:

Vordere Volants rechts auf rechts auf den rückwärtigen Volant legen. Seitennähte schließen.

Saumkante des Volants versäubern, dabei ggf. das Differential der Overlock etwas höher stellen.
So legt sich die Saumkante schon fast von alleine nach innen. Saumkante umbügeln und absteppen.

Alternativ kann eine der vielen Möglichkeiten für runde Säume aus dem FREEBook „Runde Säume“ verwendet werden.

Vorderkante des Volants zweimal nach innen bis zur Umbruchkante einschlagen und absteppen.

Saumkante der Ärmelvolants versäubern und säumen.

Ärmelvolants jeweils rechts auf rechts legen und zum Ring schließen.

Ärmelvolants rechts auf rechts an die Ärmel stecken, die Unterarmnähte treffen dabei aufeinander.

Ärmelvolant nach unten legen, Nahtzugabe nach oben in den Ärmel bügeln und knappkantig absteppen.

Den Saumvolant rechts auf rechts an die Blusenunterkante stecken. Der Volant endet genau an der Markierung der Umbruchlinie.

Den angeschnittenen Beleg der Vorderkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts legen, so dass er auch **über** dem angesteckten Volant liegt.

Volant annähen.

Hier ist nochmal im Detail zu sehen wie der angeschnittene Beleg über dem Volant liegt.

Die Ecken nach dem Nähen leicht schräg einkürzen.

Volant nach unten legen, der angeschnittene Beleg legt sich dann ganz von selbst in die richtige Position. Nahtzugabe nach oben in die Bluse bügeln und knappkantig absteppen.

Beleg an der Umbruchlinie ordentlich falten und bügeln.

Tasche rechts auf rechts legen und zusammennähen, dabei an der geraden Oberkante eine kleine Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe an der Rundung etwas einkürzen oder einknipsen, Ecken abschrägen.

Tasche auf rechts wenden, Kanten ausarbeiten, bügeln. Eingriffkante absteppen.

Tasche wunschgemäß auf der Bluse platzieren und aufsteppen.

Angeschnittenen Beleg auf Wunsch absteppen, Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen.

Fertig!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.