

# SARA



Sommerliches Top, hinten mit Racerback Ausschnitt. Ideal auch als Unterhemd zu tragen!

Variabler Doppelrock mit vielen Verschlussoptionen. Unterrock auch solo ein prima Basicteil!



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Nähanleitung Rock SARA

### Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnitteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Den vorderen Oberrock gegengleich zuschneiden, das rückwärtige Rockteil kann entweder im Stoffbruch zugeschnitten oder in zwei gegengleichen Teilen plus Nahtzugabe an der hinteren Mitte.

Schlitzbeleg zuschneiden.

Wird die Tasche gedoppelt, das Papierschnittteil dazu an der Umbruchkante umfalten und zweimal zuschneiden.

Die einlagige Tasche mit der Umbruchkante zuschneiden.



Unterrockteile und den Bund zuschneiden.



Knopfleisten und rückwärtigen Schlitzbeleg ggf. verstärken.

An den Knopfleisten zunächst die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln, dann die Knopfleiste an der Umbruchlinie auf die linke Seite legen und umbügeln. Knappkantig und auf Knopfbelegbreite absteppen.



Knopfleisten übereinander stecken und auf der Nahtzugabe oben mit ein paar Stichen fixieren.



### Einlagige Tasche

Tasche rundherum versäubern, Taschenkante an der Umbruchlinie rechts auf rechts legen und rechts und links die kurzen Seiten abnähen. Ecken abschrägen. Umbruch auf die linke Seite legen, Ecken ausformen und rundherum die Nahtzugabe auf die linke Seite bügeln.

### Gedoppelte Tasche

Beide Taschenteile rechts auf rechts legen und rundherum zusammennähen. Dabei oben an der Eingriffkante eine Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe an den gerundeten Kanten einkürzen, Ecken schräg abschneiden.



Tasche wenden, Kanten gut ausformen und die Eingriffkante absteppen.



Rückwärtige Rockteile mittig rechts auf rechts aneinander nähen. Nahtzugabe zur Seite legen und absteppen.

Wurde das rückwärtige **Rockteil im Bruch** zugeschnitten, kann die hintere Mitte mit einer „Fakenaht“ oder einer Ziernaht betont werden.

Tasche aufstecken und festnähen.



Rückwärtigen Schlitzbeleg an den Außenkanten versäubern.



Beleg rechts auf rechts an den rückwärtigen Rock aufnähen, Nahtzugaben einkürzen, vorsichtig bis zur Spitze aufschneiden, die Naht dabei nicht verletzen.



Schlitzbeleg auf die linke Seite legen, Kante ausformen und den Schlitz knappkantig und auf Belegbreite absteppen.



Vorderen Rock rechts auf rechts auf den rückwärtigen legen und die Seitennähte schließen.



Rock wenden, Nahtzugabe der Seitennähte in Richtung rückwärtigen Rock legen und absteppen.

Den Saum auf die linke Seite bügeln und den Oberrock säumen.



Den Unterrock rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen.




Unterrock säumen. Viele hilfreiche Tipps zum säumen von runden Säumen sind dem FREEBook „[Runde Säume](#)“ zu entnehmen.



Unter- und Oberrock mit den rechten Seiten nach außen zeigend ineinander schieben und den Unterrock an der Taille knappkantig auf der Nahtzugabe an den Oberrock steppen.



Die Länge des Bundstreifens zur Sicherheit nochmal abgleichen.

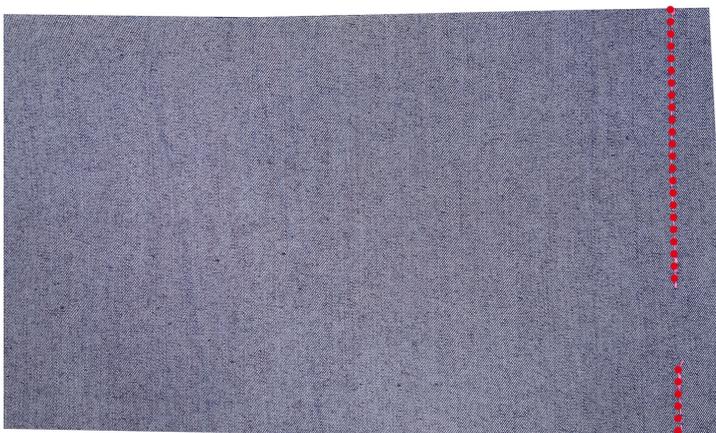

Den Bundstreifen rechts auf rechts legen und die kurze Kante schließen. Dabei eine Öffnung für ein Gummiband lassen.

Nahtzugabe auseinander bügeln und rechts und links der Naht absteppen.

So lässt sich das Gummiband anschließend leichter einfädeln.



An Rock und Bund die Viertelstellen markieren, feststecken und **rechts auf links** an den Rock nähen. Die Naht des Bunds trifft auf die hintere Mitte.

Bund annähen.



Nahtzugabe an der noch freien Kante des Bunds auf die linke Seite bügeln.



Bundstreifen nach außen klappen und knapp über der vorherigen Naht feststecken.



Bundstreifen feststeppen.

Bundstreifen zusätzlich an der Oberkante knapp absteppen.



Gummiband einziehen. Gummibandenden aufeinander nähen oder bei Knopflochgummi die Enden mit einem aufgenähten Knopf fixieren.



Knopflöcher nähen und Knöpfe annähen oder Druckknöpfe anbringen.



Fertig ist der ROCK!



## Nähanleitung Top SARA



Vorder- und Rückenteil zuschneiden.

Hals- und Armausschnitte dabei **ohne Nahtzugabe** zuschneiden.

Einen schmalen Bündchenstreifen aus Bündchenware oder Elasthanjersey laut Angabe unter der Schnitttabelle zuschneiden.



Eine Schulternaht rechts auf rechts schließen.



Halsausschnitt einfassen oder mit einem schmalen Bündchen aus den Jersey oder Bündchenware versehen. Das Bündchen beim Annähen leicht dehnen.

Das Einfassen mit Jersey wird anschaulich in diesem [VIDEO](#) erklärt.



Die Nahtzugabe des angesetzten Bündchen- oder Jerseystreifens ins Top bügeln und mit einem dehnbaren Stich (dreigeteilter Zickzack) absteppen.



Zweite Schulter rechts auf rechts legen und schließen.



Die Armausschnitte ebenso wie den Halsausschnitt einfassen.



Seitennähte rechts auf rechts legen und schließen.

Saum des Tops 2 cm nach innen bügeln und das Top säumen.



Fertig ist das TOP!



Zusammen ein unschlagbares Paar für schöne Sommertage!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.