

# GESKE

In der romantischen  
Version, doppellagig mit  
Rüschen und Bändern...



... oder in der schlichten  
Variante, aber immer noch  
ein absoluter  
Mädchentraum!




**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Nähanleitung

### Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

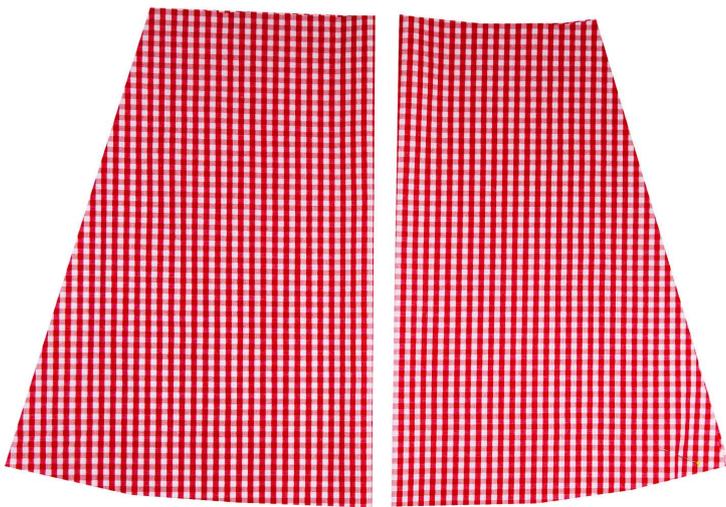

Vorderes und hinteres Rockteil und den Volant zuschneiden.



Vordere/rückwärtige Passe, Träger und die Schlaufen\* zuschneiden.

Die Schlaufen enthalten bereits die Nahtzugabe!


\*Entfallen, wenn die Träger auf dem Latz geknöpft oder mit Latzhosenclips befestigt werden sollen.



## Schürze

Auf Wunsch die Schürze zuschneiden.

**ACHTUNG!** Die Schürzenteile müssen gegengleich zugeschnitten werden!

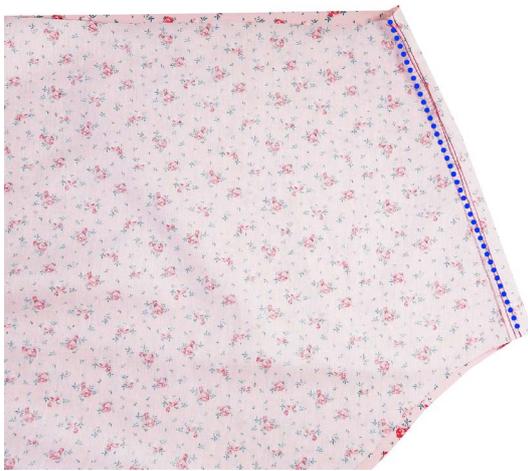

Schürzenteile rechts auf rechts legen und eine Seitennaht schließen.



Auf Wunsch eine Rüsche zuschneiden. Diese sollte ca. die 1,5 - 2-fache Länge der Saumweite haben, die Höhe ca. 4-5 cm betragen.

Der Saum kann aber auch eingefasst oder mit einer Spitzenborte versehen werden.

Viele weitere Möglichkeiten sind in dem FREEBOOK „[Runder Saum](#)“ beschrieben.

Rüsche einkräuseln, rechts auf rechts an den Schürzensaum nähen. Nahtzugabe nach oben in die Schürze legen und absteppen.


Zweite Seitennaht rechts auf rechts schließen.



Volant rechts auf rechts an die Rockteile nähen. Nahtzugabe nach oben ins Rockteil legen und absteppen.




Rockteile rechts auf rechts legen und Seitennähte schließen.

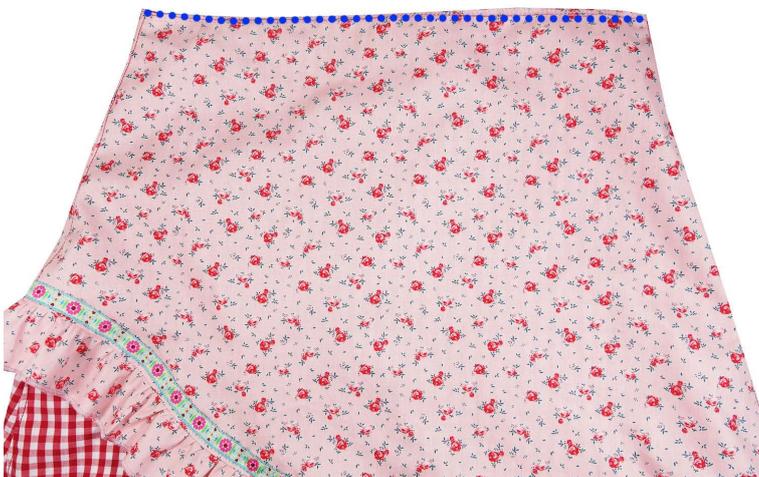

### **Nur für die Schürzenversion**

Rockteil und Schürze beide auf die rechte Seite wenden.

Das Rockteil von unten in die Schürze schieben und beide Lagen oben knapp auf der Nahtzugabe aufeinander fixieren.

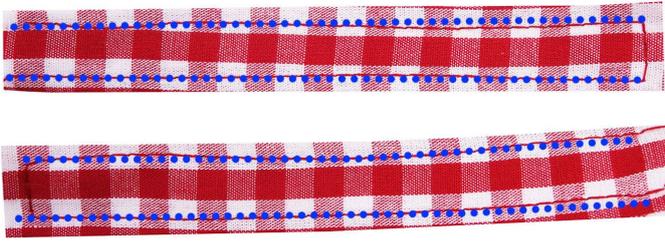

Falls Schlaufen gewünscht, bei den Schlaufen die langen Kanten links auf links zur Mitte legen, dann die Schlaufe in der Mitte falten und rechts und links knappkantig absteppen.




Schlaufen mittig auf die vordere Passe nach unten gerichtet nähen. Rechts und links der Schlaufe sollte dabei mindestens 1 cm frei bleiben.


Sollen die Träger später direkt auf den Latz geknüpft werden, dann die Ecken der vorderen Passe mit Vlieseline verstärken.



Träger an den untersten 15 cm mit Vlieseline verstärken.

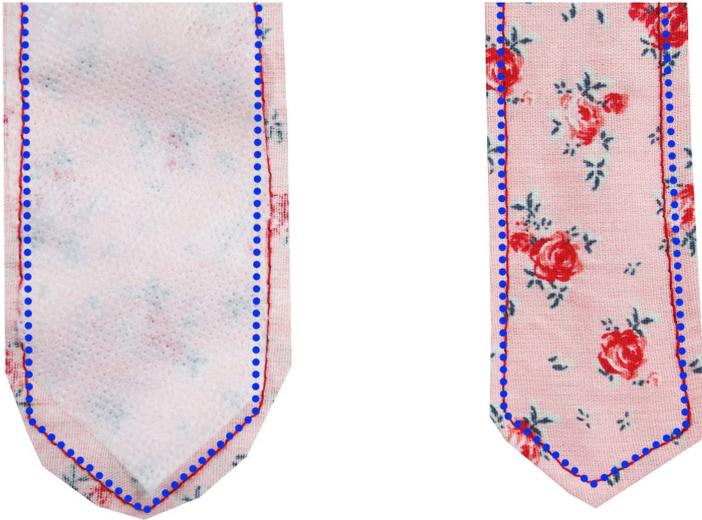

Träger rechts auf rechts nähen, Nahtzugaben einkürzen, an den Ecken abschrägen, wenden, absteppen.

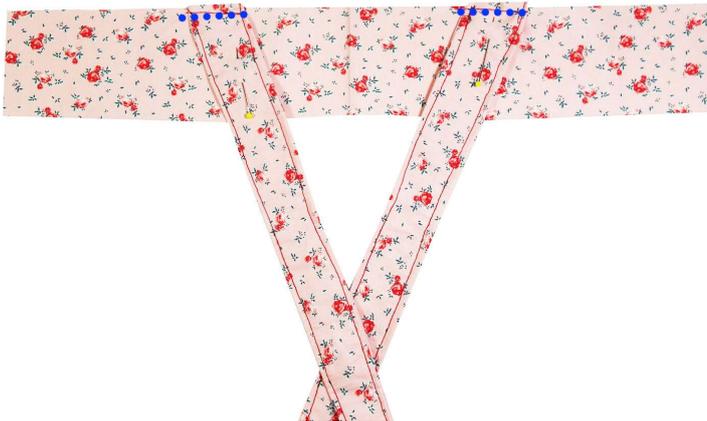

Träger laut Markierung an die rückwärtige Passe stecken und knappkantig fixieren.



Rückwärtige Passe rechts auf rechts auf die vordere Passe stecken und die Seitennähte schließen.



Bei der inneren Passe auf die gleiche Weise die Seitennähte schließen.


**Tipp:** Soll das Latzkleid im Rücken mit einem [Knopflochgummi](#) zum flexiblen Verstellen versehen werden, dann die rückwärtige Passe rechts und links der Tunnelsteppmarkierung mit kleinen Vlieselinecken verstärken und Knopflöcher einarbeiten.



Innere und äußere Passe rechts auf rechts ineinander stecken und rundherum zusammennähen. Nahtzugabe an den Rundungen etwas einkürzen, die Ecken abschrägen.



Passe auf rechts wenden, die Kanten gut ausarbeiten und rundherum absteppen.

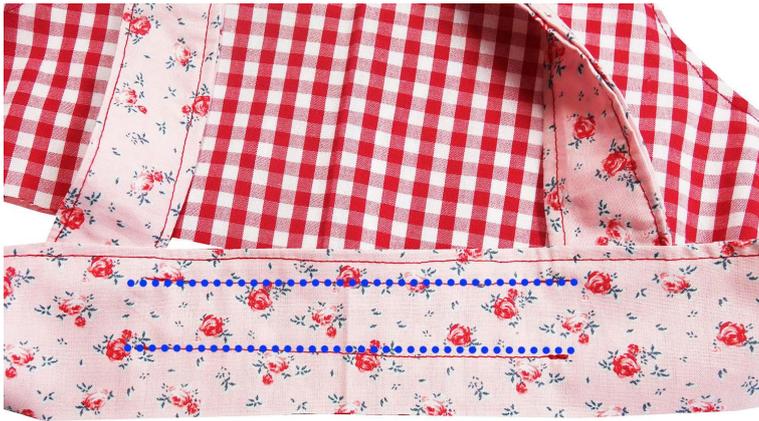

Rückwärtige Passe flach aufeinander legen und den Tunnel laut Markierung absteppen.



Gummiband von unten zwischen innerer und äußerer Passe in den Tunnel einführen.

Wurden an der inneren Passe Knopflöcher für Knopflochgummi gefertigt, wird das Gummi erst nach Fertigstellung eingezogen.



Das Gummiband an einer Seite des Tunnels feststeppen, dann etwas anziehen und auf der anderen Seite auch fixieren.

Innere und äußere Passe an der Unterkante knappkantig aufeinander steppen.



Passe rechts auf rechts in das Rockteil stecken und rundherum annähen.



Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.

Für schmale Mädchen oder zur Zierde können noch Bindebänder vorne und hinten aufgesteppt werden.



Knopflöcher in die Trägerenden fertigen, Träger durch die Schlaufe ziehen und Knopfposition bestimmen. Knöpfe annähen.

Alternativ Knopflöcher im Latz fertigen und Knöpfe auf dem Träger annähen.

Bei Latzhosen-Clips die Knöpfe auf dem Latz befestigen und Clips auf den Träger schieben.



Je nach Schulterbreite empfiehlt es sich, zusätzlich die Träger z.B. mit einer Webbandschlaufe, einem Knopf oder einem kleinen Label aufeinander zu fixieren.



So wird ein Rutschen bei schmalen Schultern vermieden.

Ggf. Knopflochgummi in die rückwärtige Passe einziehen, Knöpfe innen annähen, Gummiband auf die Länge einstellen und mit den Knöpfen feststellen.



Fertig!





Die Version ohne Schürze bietet viel Platz für hübsche Applikationen, Stickereien und Webbänder.

Auf der Rückseite kann auf Wunsch eine oder zwei Taschen aufgenäht werden. Diese sollte proportional zur Rockgröße passen.

Bei Jeansstoffen sehen auch abgetrennte Taschen von alten Jeanshosen cool aus!

Die rückwärtige Passe kann optional auch außen mit einem Knopfloch versehen werden. Ein eingezogenes Gummi oder Band kann so auch mit einem Kordelstopper gerafft werden.





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.