

farbenmix.de
FOTOANLEITUNG STIEFELHOSE

SINA



Im Sommer als luftige
7/8 Hose aus
Baumwollpopeline...

..., zum Herbst/Winter aus
kuscheligem Cord zu derben
Stiefeln - das macht Sina zur
perfekten Ganzjahreshose!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Alle Schnittteile für die Vorderhose zuschneiden. Hier kann auch wild mit Resten gemixt werden.

Alle Markierungen übertragen.



Alle Schnittteile der Hinterhose zuschneiden und auch hier die Markierungen übertragen.



Tipp für Nähanfänger:

Für eine ganz schnell genähte Hose **ohne** Unterteilungen können die Papierschnittteile 1-4 der Vorderhose und 8-10 der Hinterhose jeweils vor dem Zuschnitt aneinander geklebt und entsprechend als ein Schnittteil zugeschnitten werden.



Den Bund, die Taschen mit optionalen Taschenklappen, so wie die Volants zuschneiden.


Die Volants können einlagig oder gedoppelt gefertigt werden. Dazu die Hinweise unter der Schnitttabelle beachten.



Seitliche Vorderhose rechts auf rechts an die Vorderhose stecken und annähen.



Nahtzugabe in Richtung Seitenteil legen und absteppen.

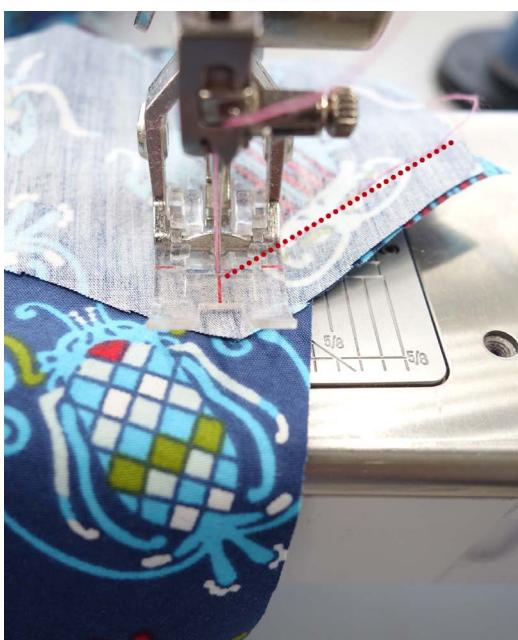

Vordere Passe rechts auf rechts annähen. Dabei erst bis zur Spitze nähen, Nadel im Stoff stecken lassen, die Stoffe zueinander ausrichten, weiter nähen.

Tipp: ggf. die Ecke an der Vorderhose bis knapp vor die Naht einschneiden, dann lassen sich die Stoffe leichter aufeinander legen.



Vorderhoseneinsatz rechts auf rechts an die Hose stecken und annähen.

Beim Annähen sollte der Einsatz unten liegen, die Hose oben. Die Kanten immer wieder gut zueinander ausrichten.

Nahtzugabe zur Seite legen und Einsatz und Passe absteppen.



Die Hinterhose auf die gleiche Weise zusammensetzen.



Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts legen und die äußere Seiten-naht schließen.



Nahtzugabe ins rückwärtige Hosenbein legen und absteppen.



Taschenbeutel mit gerader Oberkante rechts auf rechts legen und zusammennähen, dabei an der Oberkante eine Wendeöffnung lassen.

Nahtzugabe etwas zurück-, Ecken schräg abschneiden. Taschen wenden, Kanten gut ausformen und die Oberkante absteppen.



Bei den Taschen mit der gebogenen Oberkante wird an der geraden Seitenkante eine Wendeöffnung gelassen.

Auch hier die Nahtzugabe etwas zurück-, Ecken schräg abschneiden. Taschen wenden, Kanten gut ausformen und die Oberkante absteppen.



Taschenklappen, rechts auf rechts zusammennähen, dabei an der Oberkante eine Wendeöffnung lassen.



Nahtzugabe etwas zurück-, Ecken schräg abschneiden. Taschenklappen wenden, Kanten gut ausformen und die gebogene Kante absteppen.



Tasche laut Markierung auf der Vorderhose aufstecken und aufnähen.

Taschenklappe ca. 1-1,5 cm darüber legen und auch aufsteppen.

Die Ecken von Tasche und Klappe mit Zickzackriegeln sichern.

Auch die Taschen auf der rückwärtigen Hose laut Markierung aufnähen.



Hosenbeine rechts auf rechts legen und die innere Beonnaht schließen.



Vordere Volants rechts und links an den hinteren Volant stecken und annähen.

Bei doppelstagigen Volants auch die inneren Volants so vorbereiten.

Einlagige Volants an der Unterkante einfassen oder mit einer der Methoden aus dem FREEBook „[Runde Säume](#)“ verarbeiten.



Für die gedoppelten Volant den äußeren rechts auf rechts auf den inneren legen und zusammennähen, die Oberkante bleibt dabei offen.

Nahtzugabe etwas einkürzen, die innere Ecke des rückwärtigen Volants bis knapp vor die Naht einschneiden.



Volant wenden, Kanten schön ausarbeiten und rundherum absteppen.



Volants rechts auf rechts an die Hosenbeine stecken. Die vorderen Volants überlappen dabei etwas.


Darauf achten, dass die Überlappungen an beiden Hosenbeinen **gegengleich** sind.

Volants annähen, Nahtzugabe ins Hosenbein legen und absteppen.




Hosenbeine rechts auf rechts ineinander stecken und die Schrittnaht zusammennähen.

Reißverschluss, wie in diesem [VIDEO](#) gezeigt, einarbeiten.



Alternativ einen Gummizugbund ansetzen, wie es dieses [VIDEO](#) zeigt



Wie ein Bund supereinfach mit Webband angesetzt werden kann, zeigt dieses VIDEO.




Druckknopf anbringen oder Knopfloch fertigen und Knopf annähen.



Fertig!



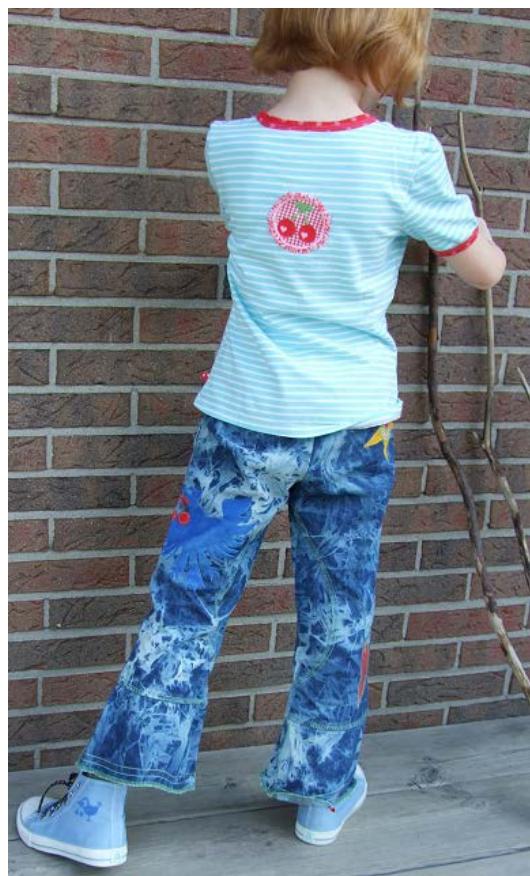

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter
naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.