

# Sweatjacke SYLKE

Design: traumschnitt

Die Aufsteppungen der Sweatjacke werden offenkantig verarbeitet. Wird die Sweatjacke aus nicht fransendem Stoff genäht, brauchen die offenen Kanten nicht versäubert werden. Bei fransenden Stoffen müssen die Schnittteile versäubert werden. Mit einem dehnbaren Stich oder der Overlock nähen.

Der Reißverschluss wird einfach untergenäht, oder mit Naht- oder Schrägband abgefüttert. Versierte Näherinnen können sich auch den Beleg aus dem Schnittteil kopieren und den Reißverschluss zwischenfassen.



## Zuschneiden

Vorderteile:

Vorderteile, Tasche, Kragen, unteren Bund mit Nahtzugabe zuschneiden.

Den abgerundeten Besatzstreifen einzeln aus dem Schnittmuster kopieren und an den langen Kanten ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Die Schulterpassen an der großen Rundung ohne Nahtzugabe, an der kleinen Ärmelrundung mit Nahtzugabe zuschneiden.



Rückenteile ebenfalls mit Nahtzugabe ausschneiden. Die rückwärtigen Besatzstreifen, wie schon die vorderen Streifen, aus dem Schnittmuster einzeln kopieren und an den langen Kanten ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Rückwärtiger Bund ebenfalls mit Nahtzugabe zuschneiden.



Ärmel und Ärmelbündchen mit,  
die Ärmelbesätze ohne Nahtzugabe  
zuschneiden.




Schulterpassen, Ärmelbesätze und alle  
Besatzstreifen versäubern.



Brustabnäher rechts auf rechts nähen.



Abnäher in den Taschen rechts auf rechts nähen, Eingriffskante versäubern, Nahtzugabe nach innen klappen und absteppen.

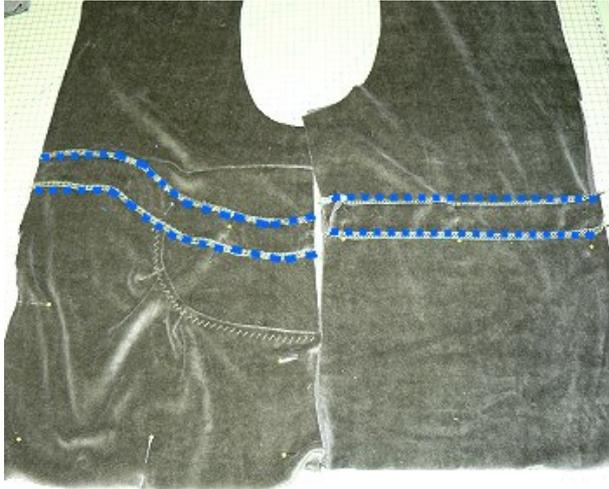

Taschen auf die Vorderteile stecken, die Besatzstreifen markierungsgemäß aufstecken, sodass die Taschenoberkante unter den Besatzstreifen liegt. Vorder-, Unter- und seitliche geraden Kanten liegen dabei bündig aufeinander und der Tascheneingriff trifft auf die Markierung.

Besatzstreifen mit einem dehnbaren Stich aufsteppen und dabei die Taschenoberkante mitfassen.

Die Taschen an den Vorder-, Unter- und seitlichen geraden Kanten mit ein paar Stichen auf der Nahtzugabe fixieren.

Rückwärtige Besatzstreifen mit einem dehnbaren Stich markierungsgemäß auf die Rückenteile aufsteppen.




Beide Rückenteile rechts auf rechts stecken und die Mittelnaht nähen. Die Besatzstreifen treffen dabei aufeinander.



Schulternähte rechts auf rechts schließen. Passen entsprechend der Markierung aufstecken und mit einem dehnbaren Stich feststeppen.



Ärmel rechts auf rechts annähen. Ärmelbesätze markierungsgemäß auf die Ärmel aufstecken. Jacke überprobieren, die Armlänge und die gewünschte Position der Ärmelbesätze kontrollieren und gegebenenfalls die Position der Ärmelbesätze nach Wunsch verschieben. Ärmelbesätze mit einem dehnbaren Stich feststeppen.

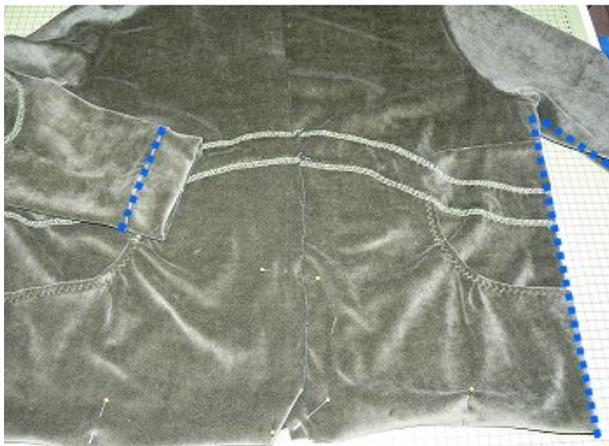

Ärmelbündchen längs links auf links falten und annähen. Unterarm- und Seitennähte in einem Zug schließen, dabei die Taschenseiten mitfassen. Bei dem Rücken- und den Vorderteilen auf die gleiche Höhe der Besatzstreifen achten.

Die Nahtzugaben der Ärmelsaumstreifen in die vorderen Ärmelteile klappen und mit einem kleinen Dreieck feststeppen.




Seitennähte des Taillenbündchens schließen, den Streifen links auf links falten und an die Unterkante der Jacke nähen. Nahtzugaben in das Rücken- und die Vorderteile klappen und von rechts mit dehnbarem Stich absteppen.

Kragenteile rechts auf rechts stecken und an der Oberkante aufeinander nähen.



Kragenteile links auf links klappen und an den Halsausschnitt nähen.

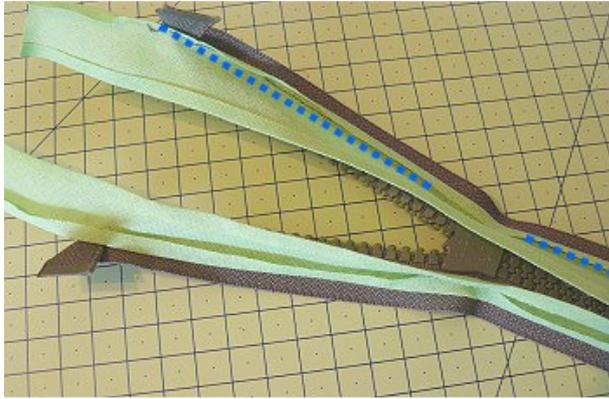

Schrägbandmethode:

Schrägband auffalten und im rechten Knick auf die rückwärtige Seite des Reißverschlusses steppen. Dabei sollten oben und unten jeweils ein paar Zentimeter Schrägband überhängen und der lose Zipfel des Reißverschlusses nach außen geklappt werden.



Reißverschluss rechts auf rechts, die Zähnchen zur Seitennaht gerichtet, auf die Vorderteile stecken. Dabei auf die gleiche Höhe der Besatzstreifen achten.



Reißverschluss mit dem Schrägband zusammen, wieder in dessen Knick, annähen.



So auf beiden Seiten verfahren.



Überstehendes Schrägband etwas einkürzen. Obere und untere Enden des Schrägbandes zwischen Jacke und Reißverschluss klappen und das Schrägband ansteppen.



FERTIG!