



ebook Big

Anleitung + Schnitt

Lady Cassidy

Gr. 46 - 58



Die Videoanleitung zu Big Lady Cassidy findest
Du hier:

<http://www.youtube.com/mialuna24>

Hauptanleitung

Tunikabluse mit langem Arm



1.
Schneide Dir alle Teile **mit Nahtzugabe zu.**
Ich nehme als Nahtzugabe 1 cm.
Und als Saumzugabe 2-3 cm.



ACHTUNG: Der Ausschnitt am Vorderteil hat bereits eine Nahtzugabe von 1 cm angezeichnet, hier muss KEINE weitere Nahtzugabe zugegeben werden.



Die folgenden Schnittteile sollten mit leichter Gewebeeinlage verstärkt werden (z.B. Vlieseline G710) :
Vorderteil – Blende
Halsring
Ärmel – Schlitz – Beleg
Ärmel - Bund



Bei der Arbeit mit undehnbaren Stoffen muss der Zuschnitt und das Nähen sehr genau erfolgen. Zum anzeichnen der Nahtzugabe eignen sich besonders gut ein Handmaß und ein Trickmarker oder auch ein Kreiderädchen.



Übertrage auch die Brustabnäher und alle Passzeichen auf den Stoff.



2.
Zuerst werden die Brustabnäher genäht.



Dazu stecke die beiden Linien des Abnähers rechts auf rechts aufeinander.



So sieht es jetzt aus.



Die Abnäher werden von außen nach innen genäht. Ganz am Ende sollte die Nadel genau neben den Stoff treffen. Jetzt können die Fäden von Hand verknotet werden



Die Nahtzugaben der Abnäher werden nun nach oben, in Richtung Armloch gebügelt.



3.
Es geht mit den Vorderteil – Blenden weiter. Lege die jeweils gegengleichen Blenden rechts auf rechts und nähe sie an den beiden Seiten gegenüber der Passzeichen (rote Linie) rechts auf rechts aufeinander.




Schneide die Nahtzugaben bis dicht vor die Naht ein.



Büggle zuerst die Nahtzugaben auseinander und anschließend die Blenden von rechts.



So sehen die beiden Blenden jetzt aus.
Auf Wunsch kann man die eben geschlossene Naht von rechts noch kanppkantig absteppen. Ich habe darauf verzichtet.

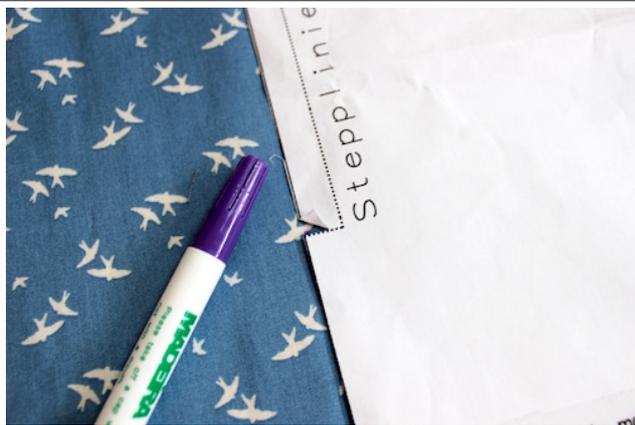

Markiere auf der vorderen Mitte des Vorderteils (auf der rechten Stoffseite) mit einem Trickmarker den Beginn der eingezeichneten Stepplinie.



Stecke zunächst auf einer Seite die Blende gemäß des Passzeichens, mit der offenen Seite nach innen zeigend, rechts auf rechts auf den Ausschnitt des Vorderteils.



Detailbild.



Am oberen Teil der Blende steht die Nahtzugabe über.



Übertrage die Markierung des Vorderteils auch auf die Blende. Es ist wichtig das die Naht nur bis dort geht. Der 1 cm Nahtzugabe unten (grün) wird nicht mit fest genäht.



Nähe nun die Blende an und verfare mit der 2. Blende genauso.



Wende das Vorderteil auf links und schneide nun das Vorderteil mittig wie eingezeichnet auf.



So soll es jetzt aussehen.



Und so sieht es auf der rechten Stoffseite aus.



Versäubere die Nahtzugaben der beiden Blenden und stecke die Enden nach innen. Dabei soll die rechte Blende oben liegen und die linke unten. (Auf diesem Bild liegt fälschlicherweise die linke Blende oben.)



Detailbild.



So sollte es jetzt aussehen.



Auf der linken Stoffseite wird nun noch das kleine Dreieck auf den Nahtzugaben der Blenden festgenäht.

Die Naht muss ganz exakt sein, damit sich auf der rechten Stoffseite keine Falten bilden.



Versäubere anschließend die Enden der Blenden.



Büggle nun alles einmal richtig glatt. Das Vorderteil ist nun soweit fertig und wir machen mit dem Rückenteil weiter.



4. Markiere die Passzeichen für die Falte am Rückenteil auf der Nahtzugabe.



Nun stecke die Markierungen genau rechts auf rechts aufeinander.



Der abgesteckte Stoff wird nun gleichmäßig nach rechts und links verteilt und alles auf der Nahtzugabe mit einer kurzen Naht fixiert.



So sieht es jetzt aus.



Und so sieht die Falte von links aus.



Stecke die Rückenteil – Passe rechts auf rechts auf das Rückenteil und nähe die beiden Teile aufeinander.



Versäubere die Nahtzugabe und bügle sie nach oben, in Richtung Halsausschnitt.




Lege Vorderteil und Rückenteil an den Schultern rechts auf rechts aufeinander und schließe die Schulternähte.
Versäubere anschließend die Nahtzugaben und bügle sie in Richtung Vorderteil.



Die Nahtzugaben des Vorderteil stehen an den Enden am Halsausschnitt etwas über.



So sieht die Bluse nun bisher aus. Es geht mit dem Halsring weiter.

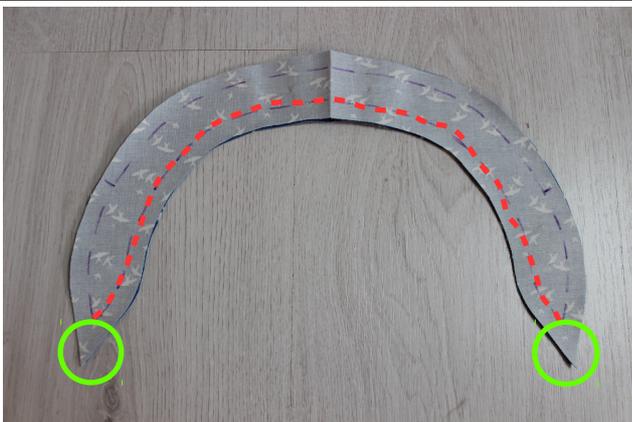

5. Lege die beiden Halsringe rechts auf rechts und schließe die Naht gegenüber der Passzeichen (rot). Die Nahtzugaben (grüne Kreise) werden NICHT zusammen genäht.



Scheide die Nahtzugabe bis dicht vor die Naht mit kleinen Knipsen ein.



Wende den Halsring auf rechts und bügle alles gut.



Lege die Bluse mit dem Halsausschnitt vor dich.



Beginne an den Passzeichen nur den äußeren Halsring rechts auf rechts auf den Halsausschnitt zu stecken.



So sieht es aus.



Am Anfang und Ende stehen die Nahtzugaben über. Der erste Stich der Naht trifft genau auf das Ende der Vorderteil – Blende. Nähe den Halsring auf den Halsausschnitt.



So sieht es jetzt aus.



Bügle den Halsring und klappe dann die Nahtzugabe des inneren Halsrings links auf links. Beginne dabei am Besten in der hinteren Mitte.



Der innere Halsring wird nun genau über der Naht am Halsring platziert. Die Naht soll verdeckt sein.



Stecke nun den Halsring ringsherum so fest.



Die Stellen am Anfang und Ende des Kragens sind etwas fummelig und werden von mir in mehreren Bildern erklärt.



Schneide die inneren Nahtzugaben so weit wie nötig zurück.



Nun schneide auch die vorderen Nahtzugaben so weit wie nötig zurück. Um zu schauen wieviel zurückgeschnitten werden muss, klappe die Nahtzugaben zum testen immer wieder nach innen ein.



Die Nahtzugaben der Enden müssen nun nach innen eingeschlagen werden.



So soll es aussehen. Der „Knubbel“ vorne darf nicht zu dick werden.



Wenn alles fertig gesteckt ist, nähe die Naht im Nahtschatten auf dem äußeren Halsring. Dabei wird der eingeschlagene innere Halsring mitgefasst und gleichzeitig die erste Naht verdeckt.



So sieht es jetzt aus.



Detailbild.



6.

Jetzt werden die Ärmel – Schlitze gearbeitet.

Versäubere zuerst beide Ärmel – Schlitz - Belege.



Übertrage die Markierung des Ärmelschlitzes auf die Nahtzugaben der rechten Stoffseiten der Ärmel und positioniere die Belege entsprechend rechts auf rechts. Nähe den eingezeichneten Schlitz genau nach.



Schneide nun bis ganz dicht an die Spitze der Naht ein und knipse die Nahtzugabe an der Spitze zusätzlich mit kleinen Schnitten ein.



Wende den Beleg und bügle alles gut aus. Sollten an der Spitze noch Falten sein, muss die Nahtzugabe noch mehr eingeschnitten werden.



So sieht es von links aus.



Steppe die Nahtzugaben knappkantig von rechts ab.



7.
Jetzt werden die Ärmel in das
Armloch genäht.




Stecke die Ärmel gemäß den
Passzeichen in das Armloch und
nähe sie an.



Wenn beide Ärmel eingenäht sind,
lege die Bluse rechts auf rechts und
nähe die Seitennähte in einem Zug.



Wende die Bluse auf rechts.

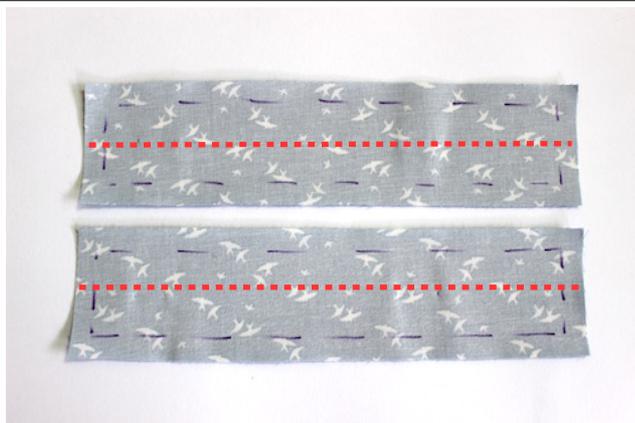

8.
Falte die beiden Ärmelbund - Teile
der Länge nach mittig links auf
links und bügelle sie.



Stecke jeweils eine Seite des
Bundes bündig auf den Ärmel.



Die Nahtzugabe steht dabei an beiden Enden über.
Nähe den Bund einlagig fest.



Schlage die Nahtzugaben jeweils nach innen



Stecke alles gut fest. So soll es jetzt aussehen. Die innere Lage des Bundes soll die erste Naht verdecken.



Nähe von rechts im Nahtschatten und das vordere kurze Stück vom Ärmelbund.



So sieht es jetzt aus.



Arbeite die Knopflöcher und bringe die Knöpfe an.



9.

Versäubere die Saumkante und schlage dann den Saum um die gegebene Saumzugabe nach innen (links auf links) und stecke alles fest.



Steppe von rechts ab.



10.

Als letztes fehlen noch die Knöpfe für die Knopfleiste.



**Fertig ist Deine
Big Lady Cassidy.**

Varianten

Tunikabluse mit kurzem Arm



Schneide die kurzen Ärmel mit 2 cm
Saumzugabe zu.
Nähe die Bluse wie in der
Hauptanleitung beschrieben.



Um die kurzen Ärmel zu säumen,
schlage den Saum 1cm nach innen
(links auf links).



Und nun schlage den Saum nochmal 1 cm nach innen um.



Umstecke alles fest und nähe den Saum von rechts.



Fertig!

Ganz viel Freude und Erfolg beim Nähen.

Idee, Schnitt und Anleitung
©mialuna24.com November 2017

Genähte Einzelstücke dürfen verkauft werden. Beim Verkauf ist die
Quelle: Schnittmuster „Big Lady Cassidy“ by www.mialuna24.com
anzugeben. (Industrielle) Massenproduktion, Kopie und oder
Weitergabe sind untersagt.
Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen
werden .

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr mich unter
info@mialuna24.de kontaktieren.

