

HILDE



+ Link
zum Video
Tutorial



Ob schlicht in
dezenten Farben....oder kun-
terbunt gemixt mit Stoffen
aus der Restekiste....



...oder in der coolen Variante
in offenkantiger Verarbeitung
mit außen liegenden Nähten.

Jede HILDE wird ein Unikat!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Wie HILDE als kunterbuntes Shirt mit lustigem Fransenpatch genäht wird zeigt die
[VIDEOANLEITUNG](http://www.farbenmix.de/hilde) unter www.farbenmix.de/hilde.



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorder-/Rückenteil, Schulterpasse und mittleren Ärmel zuschneiden.

Tipp: HILDE kann auch mit Ärmelsaumbündchen versehen werden. Dazu die Ärmellänge um die Bündchenhöhe einkürzen. Für die benötigte Breite dann den Ärmelsaum ausmessen und dieses Maß mit 0,7 bis 0,8 multiplizieren.



Seitenstreifen für Ärmel und Vorder-/Rückenteil zuschneiden. Jeweils zwei müssen gegengleich zugeschnitten werden.

Achtung! Die Schnittteile gut markieren, um eine Verwechslung der Ärmelseitenteile mit den Seitenteilen für Vorder- und Rückenteil zu vermeiden.



Die Seitenteile für Vorder-/Rückenteil rechts auf rechts an Vorder-/Rückenteil stecken und annähen.

Genauso die Seitenteile an die Ärmel nähen.

Auch die Schulterpasse rechts auf rechts an das Rückenteil stecken und annähen.

Tipp: eine in den Nähten mitgefassete Paspel, oder ein schmaler Jerseystreifen, der sich später einrollt sind ein extra Hingucker.




Auf Wunsch die Nahtzugabe zur Seite legen und mit einem dehnbaren Stich absteppen...



...zum Beispiel dem dreigeteilten Zickzackstich. Sollte sich die Naht wellen, so kann sie vorsichtig mit Dampf glatt gebügelt werden.



Schulterpasse vorne rechts auf rechts an das Vorderteil stecken, zusammennähen und ggf. auch absteppen.

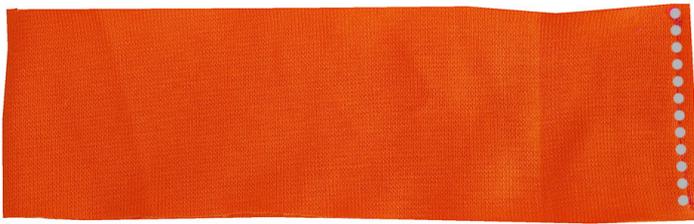

Den Halsbündchenstreifen zuschneiden. Ggf. die Länge nochmal mit dem Halsausschnitt abgleichen.

Das Bündchen mit den kurzen Seiten rechts auf rechts legen und zum Ring schließen.



Am Bündchen und am Halsausschnitt die Viertelstellen markieren. Halsbündchen rechts auf rechts in den Halsausschnitt stecken, die Naht des Bündchens trifft dabei auf die hintere Mitte.



Das Halsbündchen dann leicht gedehnt annähen.



Nahtzugabe ins Shirt bügeln und auf Wunsch absteppen.

Viele hilfreiche Tipps zu Bündchenware und Halsbündchen annähen sind in diesem [VIDEO](#) zu finden.



Ärmel rechts auf rechts in den Arm-ausschnitt stecken und annähen. Die Quernähte der Seitenteile treffen dabei aufeinander.

Ärmel unten versäubern.



Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts legen und in einem Zug zusammennähen.


Saumkante des Shirts versäubern.



Ärmelsaum und Saum ca. 2-3 cm nach innen legen und feststeppen.

FERTIG!!!



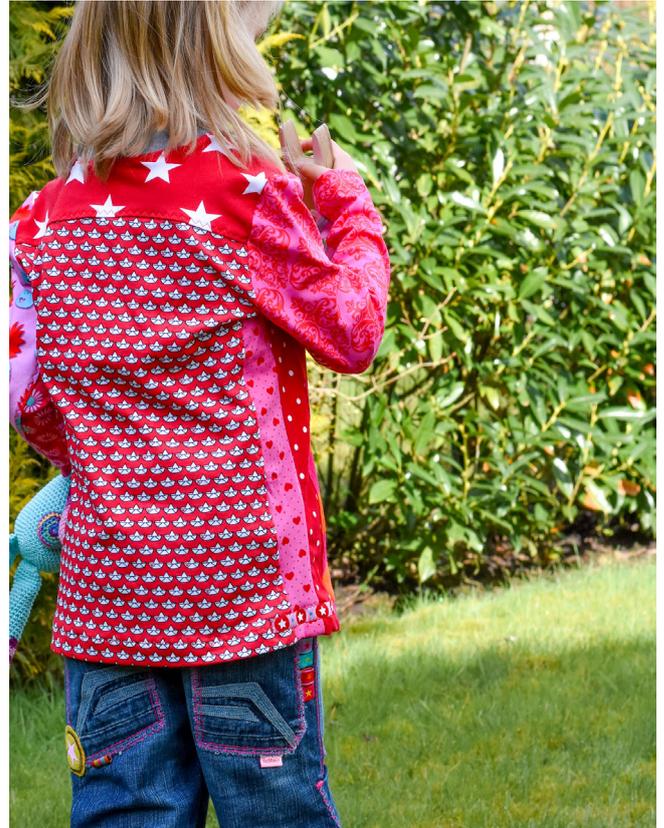

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.