

zomerjurk ELODIE

Design: Collie-Collie.com

A: ongevoerde jurk met pofmouwtjes

B: gevoerd jurkje met een springplooi mouwtje (S. 13)

C: halfgeoerd jurkje met fladdermouwtjes (S. 32)



knippen



knip de patroondelen en werk ze rondom af. 8 rokdelen (4 x 2; op de foto liggen en steeds 2 op elkaar)

2 mouwdelen

1 pas voor

2 achterpassen


Pas



Speld de mouwtjes met de goede kanten op elkaar aan de voor- en achterpassen. Let op de patroontekens.



Er steekt bij de mouwen een klein puntje uit.

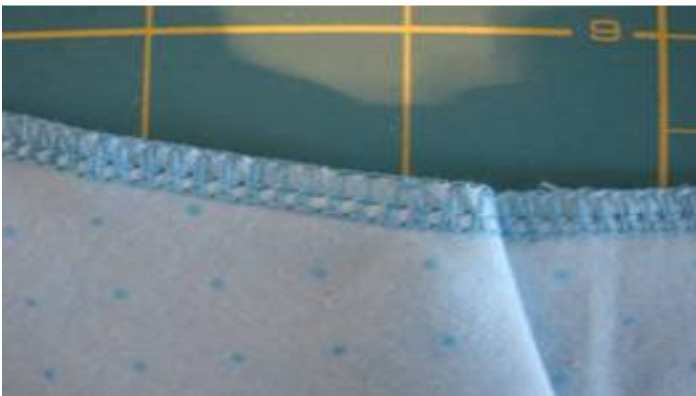

Als de naad gestikt is, dan loopt de rand gelijkmatig door zodat er later een mooie tunnel gestikt kan worden.




Stik de mouwen vast, strijk de naden open en knip de kleine uitstekende hoek af.



Speld de zijnaden op elkaar.



Let er op dat de raglannaden op elkaar vallen.

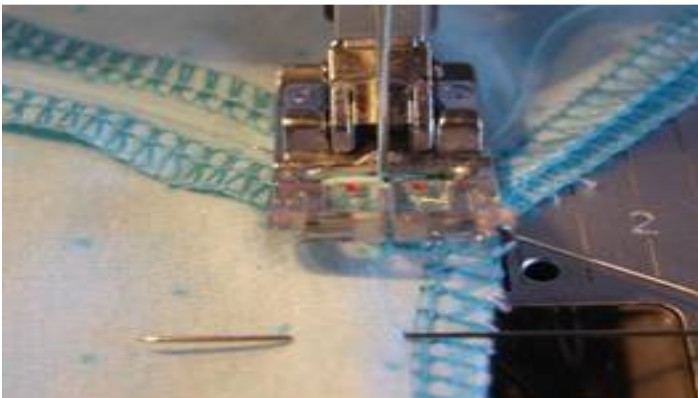

Sluit de zijnaden en begin daarmee precies bij de raglannaad.



Strijk de naden open.




Rimpel de onderkant in.

Een beschrijving is [HIER](#) te vinden.



Geef het midden van de voorpas met een speld aan.

Rok

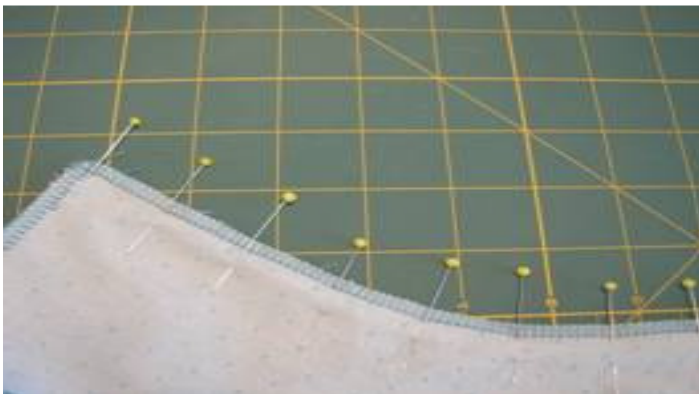


Stik alle rokbanen met de goede kanten op elkaar. Laat de middenachternaad voor de ritssluiting open (alle 8 rokbanen zijn hetzelfde).



Strijk alle naadtoeslagen open.

Rok en pas

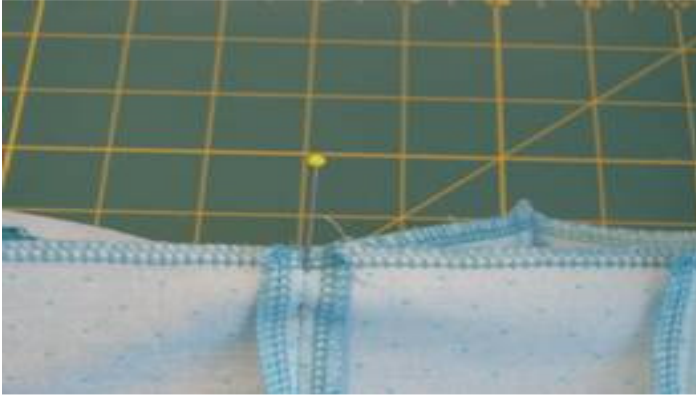

Speld de zijnaden van de pas en de rok met de goede kanten op elkaar. Dat gaat het gemakkelijkste door een speld door beide naden te steken.



Speld middenvoor van de pasonderkant precies op het midden van de rok.



Trek de onderdraden van de rimpeldraden aan en rimpel de pas in tot de breedte van de rok. Speld beide kanten op elkaar.



Houd aan beide kanten middenachter een stuk van 1,2cm glad voor de rits.

Stik de rokbanen aan de pas.



De naad is nu nogal dik, knip daarom de naadtoeslag van het rokband af tot 0,5cm.

De gerimpelde naadtoeslag van de pas blijft staan.

Vouw de naadtoeslag in de rok en stik hem aan de goede kant door, zodat de naad mooi plat wordt. De afgeknipte naad van de rok ligt nu onder de gerimpelde naadtoeslag van de pas.



Stik naar wens een bandje over de naad heen.

Vouw de uiteinden van het bandje een stukje naar binnen.



Speld het band over de aanzetnaad, het golft dan minder.


Stik het band vast. Stik twee keer dezelfde kant op, eerst op de pas, daarna op de rok. Zo is de kans op een golvend bandje kleiner.



Meet het elastiek voor het mouwtje en vergelijk de lengte met de tabel.



Speld het elastiek aan de zoom van het mouwtje, daar waar later de tunnel begint.

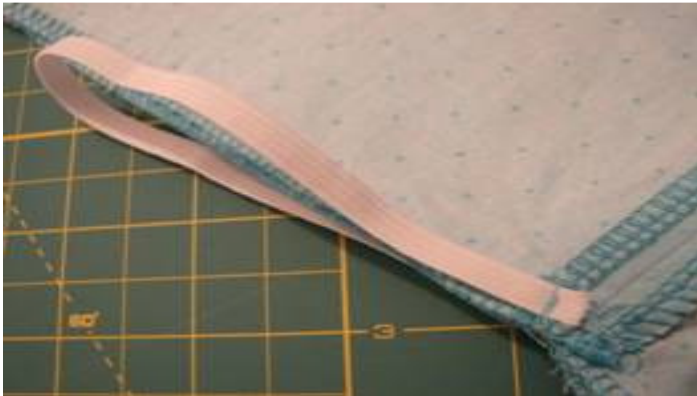


Zet het elastiek met een paar steekjes vast.



Rol het elastiek in de stof en speld het vast.

Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en stik precies langs het elastiek.

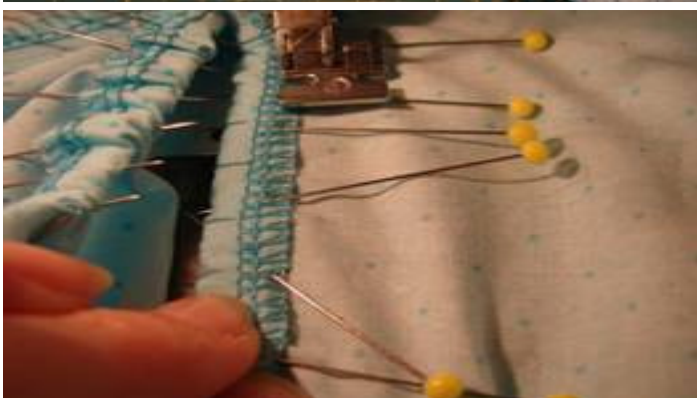


Trek tijdens het stikken de stof met het elastiek glad.

Tip: een hand trekt aan het mouwtje en de andere hand trekt de stof achter het naaivoetje glad, zodat de stof mooi gelijkmatig gestikt wordt.



Stik hierbij precies van naad tot naad. Dit is hier aan de goede kant van de stof goed te zien.

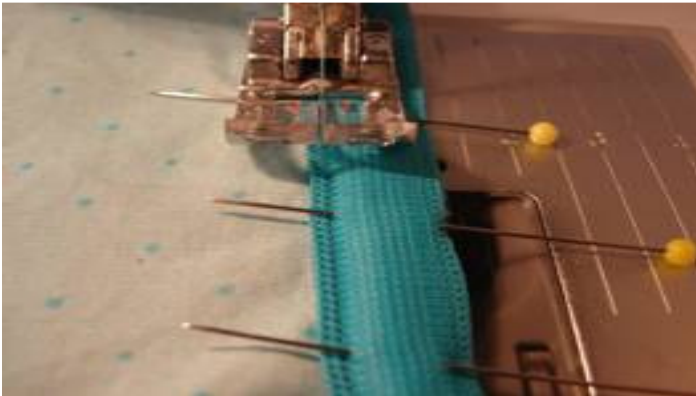


De blinde rits begint pas 4 tot 5 onder de bovenste halsrand.

Klik het speciale voetje voor blinde ritsen aan de naaimachine.


Speld eerst één kant en stik de rits zover mogelijk vast.



Sluit de rits. Steek twee spelden precies boven en onder het sierbandje.

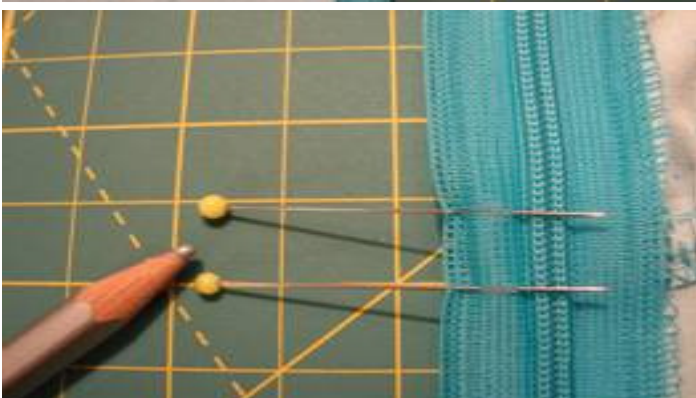

Zet 2 potloodstreepjes in het verlengde van de spelden, zodat de rits recht komt en de sierbandjes aan beide van de rits mooi doorlopen.

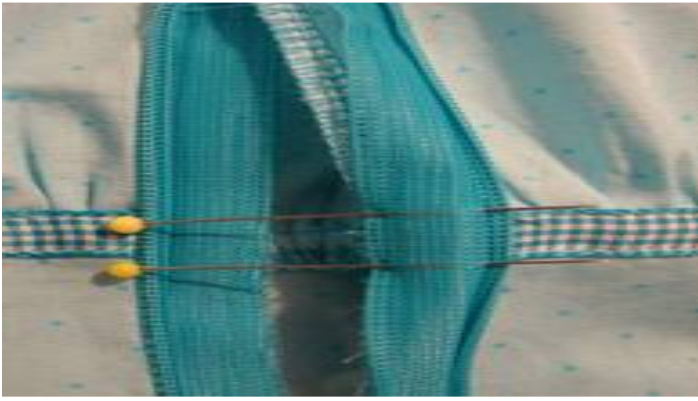


Speld de andere kant van de rits aan de andere kant van de jurk. Let daarbij op de streepjes.



Speld de rits verder en stik hem vast.




Sluit de rits en kijk of hij goed zit.

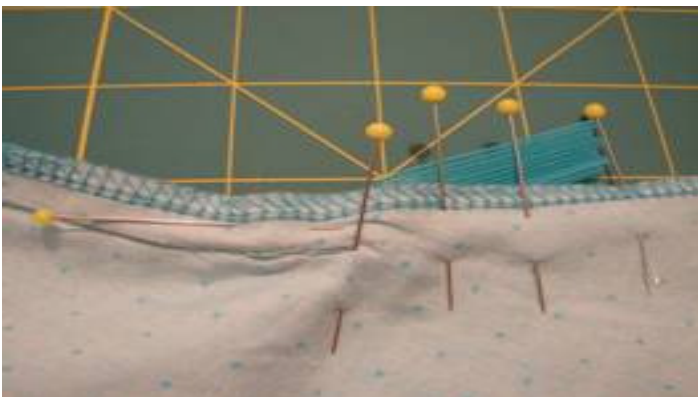

Aan de boven- en onderkant van de rits is nog een stukje naad open.

Speld het losse uiteinden van de rits aan de onderkant voorzichtig iets aan de kant op de naadtoeslag vast, zodat deze niet meegestikt wordt. Speld de naad verder en stik hem vast. Er blijft een halve centimeter afstand tot aan de rits over. Sluit het laatste stukje met de hand.

Strijk de naad open.

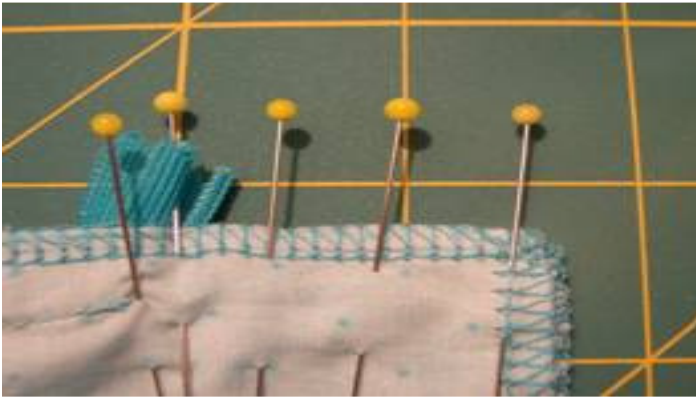

Speld de losse ritseinden aan de bovenkant naar buiten aan de naadtoeslag. Speld de naad verder tot aan de hals. Stik de naad dicht. Sluit het laatste stukje naar de rits met de hand.



Zo ziet de jurk er aan de binnenkant uit.



En zo aan de buitenkant. De ritssluiting is niet zichtbaar.



Voordat de tunnel vast gespeld kan worden moeten eerst de ritsuiteinden vastgespeld worden.



Zoom de hals rondom, laat een stukje van 2cm open voor het elastiek.



Rijg het elastiek in de tunnel en knip het op de gewenste lengte af. Stik de uiteinden op elkaar. Op die manier kan de halswijdte aangepast worden.

Sluit de opening in de tunnel.



Zoom de jurk.



Klaar!

zomerjurkje ELODIE

Design: Collie-Collie.com

beschrijving B: gevoerd jurkje met een springplooimouwtje



Dit jurkje is tot op de mouwtjes na helemaal gevoerd.

knippen



Knip de benodigde patroondelen met naadtoeslag uit de stof en werk ze af met een zigzagsteekje of de lockmachine.

8 rokdelen van de buitenste stof

8 rokpanden van voeringstof

2 mouwen

1 x pas voor van de buitenste stof 1 x
pas voor van voeringstof

2 x 2 achterpassen (buitenkant en voering)

Pas



mouwtjes:

Neem de tekens voor de plooï over met een rijgdraadje in een afstekende kleur.



Speld de plooï.



Vouw de plooi in model zodat het een springplooi wordt en zet hem met een paar steken op de naadtoeslag vast.



Zoom het mouwtje en strijk het.



De pas is gevoerd en het mouwtje enkel. De mouwtjes worden daarom tussen de passen uit gestikt:

Leg het mouwtje met de goede kanten op elkaar op de buitenste achterpas, stik hem vast. Aan het einde van de naad, dus in de hals, steekt een puntje van de mouw uit.

Dat hoort zo!



Speld de voeringpas met de goede kant op de binnenkant van de mouw. Stik de voering over de voorgaande naad vast.

Doe hetzelfde met de andere kant van de achterpas.



Stik daarna de pas voor aan de mouwtjes.



Knip de naadjes van de raglanmouwen terug tot 0,5cm.



Strijk de naadtoeslagen naar de pas toe.



Op deze foto is goed te zien dat de naadtoeslag van de zijnaad uit steekt.



Leg de zijnaden van de voor- en achterpas met de goede kanten op elkaar. Doe dat ook met de voeringpas. Steek een speld in de overgang tussen mouw en pas zodat de mouw niet meegestikt wordt.



Geef met een speld aan waar de mouw begint, de zijnaad moet hier immers net langs lopen.



Sluit de zijnaad in één keer, het mouwtje blijft los.



Strijk de naad open.



Zo ziet het er dan uit.



Rimpel de onderkant van de beide passen.

Een beschrijving daarvoor is [HIER](#) te vinden.

Rok



Stik alle rokbanen met de goede kanten op elkaar. De middenachternaad blijft open voor de rits.



Strijk de naden open.



Stik op dezelfde manier ook de voeringrokbanen aan elkaar. Ook hier blijft de middenachterkant open voor de rits.



Strijk de naden open.

Rok en pas



Geef aan de onderkant van de pas middenvoor aan met een speld.

Speld hierop middenvoor van de buitenste rok. Goede kanten op elkaar. De zijnaden moeten precies op elkaar gespeld worden.



Trek aan de rimpeldraden tot de pas op de rok past en speld de pas verder vast.

middenachter moet de stof 1,2cm ongerimpeld blijven voor de rits.



Stik de rok aan de pas.



Speld en stik de onderrok op dezelfde manier aan de voeringpas.



Na het stikken ziet het er zo uit.



De naad is tamelijk dik. Knip daarom de naadtoeslag van de rok af tot 0,5cm. De gerimpelde naadtoeslag van de pas blijft staan.



Stik naar wens een bandje over de buitenkant, precies onder de pas.

Vouw het band aan de uiteinden 0,5cm naar binnen.

Speld het band goed vast zodat het niet gaat golven.

Stik het band vast. Doe dit twee keer in dezelfde richting, zodat er geen plooitjes in komen.



Naar wens kan er nog een strik aangemaakt worden.



Knip de naadtoeslag van de onderrok af tot 0,5cm.



Strijk de naadtoeslag van de pas in de rok.
De korte naadtoeslag van 0,5cm ligt onder de langere naadtoeslag van de pas.



Stik de naad aan de goede kant door.



De blinde rits wordt nu in de bovenste jurk genaaid:

Doe de blinde rits open.

Speld één kant van de rits op de naadtoeslag middenachter.

De tandjes wijzen naar beneden en naar buiten. De rits begint pas na ca. 3mm vanaf de pasbovenkant.

Klik het speciale binde-ritsvoetje aam de naaimachine. Stik de rits aan één kant vast.



Een eenvoudige beschrijving is [HIER](#) te vinden.

Stik zover mogelijk naar beneden.



Sluit de rits. Steek 2 spelden overdwers in de rits precies in de aanzet van het sierbandje.



Geef deze hoogte op de andere kant van de rits aan met een potloodstreepje.



Doe de rits open en speld de andere kant van de rits aan de andere naadtoeslag.

Stik de twee rits helft vast.



Sluit de rits en kijk of hij netjes zit.

Aan het einde van de rits is nog een stuk naad open.



Speld deze naad met de goede kanten op elkaar en stik hem dicht. Houd daarbij het losse ritsuiteinde iets aan de kant of speld het op de naadtoeslag zodat het niet meegestikt wordt.



Er blijft een halve centimeter afstand tot de rits over.

Sluit het laatste stukje met de hand.



Nu is de middenachternaad van de onderjurk nog open.

Deze wordt gedeeltelijk aan de rits vastgenaaid.



Meet eerst tot hoever de ritssluiting komt.



Sluit de middenachternaad zover tot de rits nog goed open kan.



Strijk de naad open.



Speld de ingeslagen naadtoeslag op de rits.

Speld de hals van buitenkant en voering op elkaar.



Stik met de hand de onderjurk met kleine steekje vast langs de jurk.

Stik de hals op de naadtoeslag zodat de twee paslagen op elkaar vast zitten.



Vouw de halsrand naar binnen en speld een tunnel van 12mm breed.



Stik de tunnel vast.

Rijg elastiek in de tunnel. Trek het elastiek tot de gewenste breedte aan en zet de uiteinden goed vast.




Zoom de buitenste jurk.

Versier naar wens de onderjurk met een strook tule: knip daarvoor de onderrok 1cm korter. Meet de breedte van een onderrokbaan, bij deze maat is het 44cm.

$8 \text{ Rokdelen} \times 44\text{cm} = 3,52\text{m}.$

De tulestrook wordt dan:
 $3,50\text{m} \times 1,5 = 5,25$ tule met een breedte van 5cm.

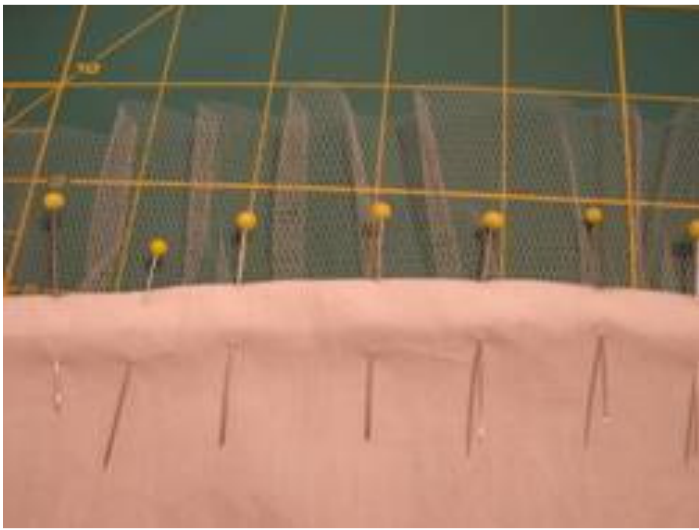

Rimpel de tule gelijkmatig langs de onderrok.
Speld de strook en stik hem vast.



Klaar !

zomerjurkje ELODIE

Design: Collie-Collie.com

beschrijving C: halfgeoerd jurkje met fladdermouwtjes



Bij dit jurkje is alleen de rok gevoerd.

knippen



Knip de benodigde patroondelen met naadtoeslag uit de stof en werk ze af.

- 8 rokdelen van de buitenste stof
- 8 rokdelen voor de onderrok
- 2 mouwdeeltjes
- 1 voorpas
- 2 achterpasjes

Pas



Maak een zoompje aan de onderkant van de mouw en bij de recht van draad in het midden. Een rolzoompje kan ook. Hecht de draden op de hoeken met de hand af.



Speld de mouwtjes met de goede kanten op elkaar aan de voor- en achterpassen.



Er steekt bij de mouwen een klein puntje uit.

Dat hoort zo!


Stik de mouwen vast.



Strijk de naatoeslag naar de pasdelen toe, het kleine hoekje is nu niet meer te zien.



Speld de zijnaden op elkaar. Let daarbij op dat de mouwtjes los blijven.

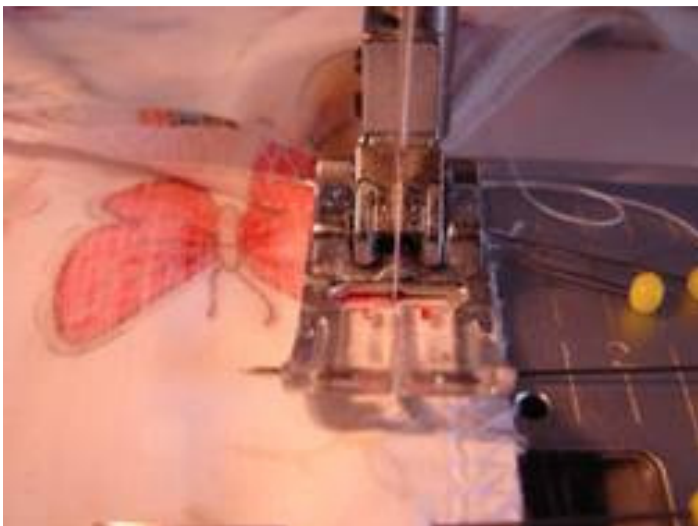

Stik de zijnaad tot aan de mouwaanzet.



Strijk de naden open.



De mouwtjes zijn na het stikken van de zijnaad nog helemaal open en komen in de zijnaad bij elkaar.



Rimpel de onderkant van de pas in.

Een beschrijving is [HIER](#) te vinden.

Rok



Stik alle rokbanen met de goede kanten op elkaar. Laat de middenachternaad voor de ritssluiting open. (alle 8 rokbanen zijn gelijk).



Stik op dezelfde manier alle 8 onderrokbanen aan elkaar. Ook hier blijft de middenachternaad open voor de rits.

Rok en pas



Geef aan de onderkant van de voorpas het midden aan met een speld.


Speld het midden van de rok met de goede kanten op elkaar op het midden van de pas, de zijnaden moeten precies op elkaar vallen.

Trek de rimpeldraden aan totdat de pas op de rok past...



... en speld hem vast.

Aan de zijken middenachter moet aan beide kanten waar de rits komt ca. 1,2 cm glad blijven, dus ongerimpeld.

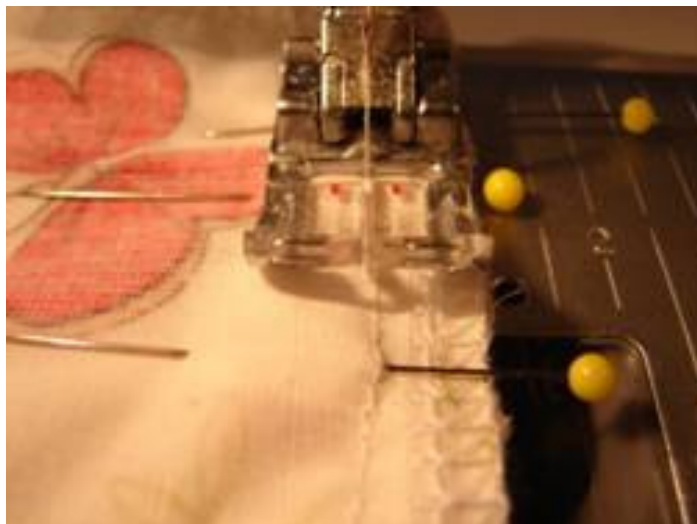

Stik de bovenrok aan de pas. Stik daarna de onderrok aan de pas. Doe dat door de onderrok met de goede kant op de tafel te leggen, daarop komt de pas met de bovenrok. De pas ligt dan tussen de rokken in. Stik de delen tot 3 cm voor de middenachternaad vast, de laatste centimeters aan beide kanten blijven los voor de rits.



Middenachter is de rok in het midden nog 3cm open.



Als de jurk op de tafel ligt, komt de onderjurk onder de bovenrok te voorschijn.

Beide rokken liggen met de goede kant naar boven.



Stik naar wens een bandje over de aanzetnaad van de rok aan de pas.

vouw het band aan de uiteinden 0,5cm naar binnen.

Speld het band goed vast zodat het niet golft.



Stik het band vast. Doe dit twee keer in dezelfde richting, zodat er geen plooitjes in het band komen.



Keer de jurk. Trek de rokken uit elkaar en knip de gerimpelde naadtoeslag van de pas af tot op 0,5cm.



De bovenste rok ligt omgeklapt naar de kant.

Stik de naadtoeslag van de pas en de onderrok op de rok door en stof aan beide kanten 3cm voor de middenachternaad.



De blinde rits wordt in de bovenste jurk vastgenaaid, speld daarom de onderrok van de middenachternaad weg zodat hij niet per ongeluk wordt meegestikt.



Doe de rits open.

Speld een kant op de naadtoeslag middenachter.

De tandjes wijzen naar beneden en naar buiten. De tandjes beginnen ca. 3mm onder de pasbovenkant.

Klik het speciale voetje voor blinde ritsen aan de naaimachine en stik de ene kant van de rits vast.

Een eenvoudige beschrijving is [HIER](#) te vinden.

Stik zover mogelijk naar beneden.



sluit de rits. Steek 2 spelden overdwers in de rits precies in de aanzet van het sierbandje.



Geef deze hoogte op de andere kant van de rits aan met een potloodstreepje.



Doe de rits open en speld de andere kant van de rits aan de andere naadtoeslag.

Stik de twee rits helft vast.



Sluit de rits en kijk of hij netjes zit.

Aan het einde van de rits is nog een stuk naad open.



Speld deze naad met de goede kanten op elkaar en stik hem dicht. Houd daarbij het losse ritsuiteinde iets aan de kant of speld het op de naadtoeslag zodat het niet meegestikt wordt.



Er blijft een halve centimeter afstand tot de rits over.

Sluit het laatste stukje met de hand.



Nu is de achternaad van de onderrok en nog 3 cm van de pas open.



Sluit de middenachternaad van de onderrok zover dicht dat de rits nog goed open kan.



Vouw de naadtoeslagen voor de helft naar binnen en speld ze vast zodat je de locksteken niet meer ziet.



Speld de binnenrok op de rits.



Naai de onderrok met kleine steekjes aan de rits.



Zo is ook de onderrok mooi afgewerkt.



Speld een zoom van 12mm in de hals.



Stik de tunnel zo dat het elastiek erdoor past.



Rijg elastiek in de tunnel.



Zet de uiteinden van het elastiek aan beide kanten bij de rits goed vast.



Op de schouders is het fladdermouwtje nog open.

Naai deze met de hand aan de bovenkant aan elkaar zodat het elastiek niet zichtbaar wordt als ze zouden verschuiven.



Versier naar wens het mouwtje met een strikje.



Zoom de jurk en onderjurk.

KLAAR!