

# HALIMA



Alltagstaugliches  
Schürzenkleid..

... romantisch aus zarten  
Blumenstoffe.



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Nähanleitung

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Oberes Vorder- und Rückenteil laut Schnittteilliste aus Innen- und Außenstoff zuschneiden.

Die rückwärtigen Kanten der späteren Knopfleiste mit Vlieseline verstärken.



Untere Vorder- und Rückenteile, sowie die Schürzenteile zuschneiden.



### Passenapplikation (optional)\*

Vorder- und Rückenteilpassen mit Haftvlies abpausen, Nahtzugaben nur an den Seiten und der Oberkante zugeben, die **Unterkante bekommt keine Nahtzugabe**.

\*ohne Applikation bitte weiter auf [Seite 5](#), mittleres Bild



Haftvlies ausschneiden, die Unterkanten kann dabei zunächst grob ausgeschnitten werden.



Haftvlies auf die linke Seite des gewünschten Stoffes bügeln.



Passen ausschneiden, nun die Unterkante exakt zuschneiden.



Haftpapier abziehen, die Passenapplikationen passgenau auf das obere Vorder- bzw. Rückenteil positionieren.



Passenapplikation aufbügeln.




Die Unterkante mit einem Zierstich oder Zickzackstich absteppen.



Oberes Vorderteil rechts auf rechts auf das obere Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.

Die innere Passe genauso vorbereiten.

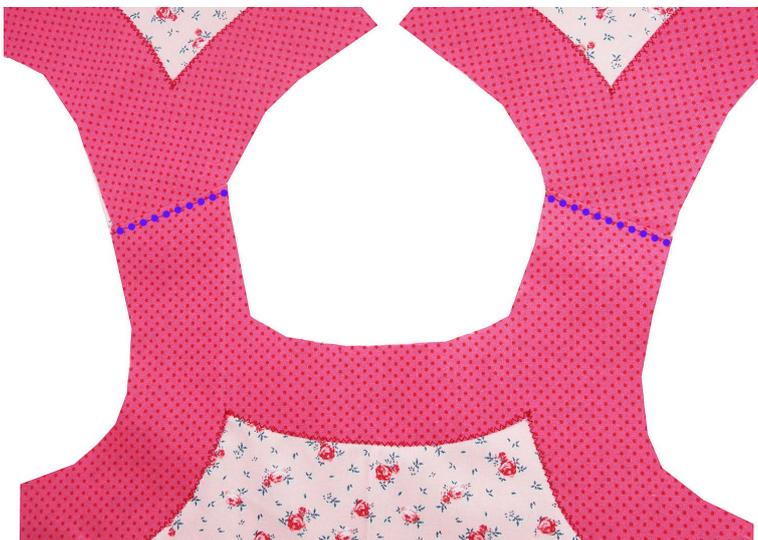

Bei der äußeren Passe die Nahtzugaben ins Vorderteil klappen und knappkantig absteppen.

Bei der inneren Passe die Nahtzugabe nach hinten legen.



Innere und äußere Passe rechts auf rechts legen. Die Armausschnitte, Den Halsausschnitt und die rückwärtige Kante nähen.

Nahtzugaben an den Ecken abschrägen, an den Rundungen zurückschneiden und einknipfen.



An den kleinen Ausschnittecken die Nahtzugabe vorne knapp bis zur Naht einschneiden.



Passe durch die Schultern wenden, Seitennähte rechts auf rechts legen und schließen.



Die Kanten gut ausformen und die Passe einmal überbügeln.

Hals- und Armausschnitte, sowie rückwärtige und Unterkante knappkantig absteppen.



Knopflöcher fertigen und Knöpfe annähen, alternativ Druckknöpfe verwenden.

Knopfleiste an der Unterkante knapp aufeinander fixieren.



Die vordere Falte gemäß Markierungen einlegen und festclipsen.



Falten am besten bis unten feststecken, damit sie sich nicht verschieben. Falte bügeln.



Die Falte an der Oberkante knapp auf der Nahtzugabe fixieren.




Vorderteil versäubern, dazu das Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum leichter nach innen.

Vorderteil säumen und auf Wunsch mit Webband verzieren.



Fertiges Bindeband verwenden oder Bindebänder zuschneiden.

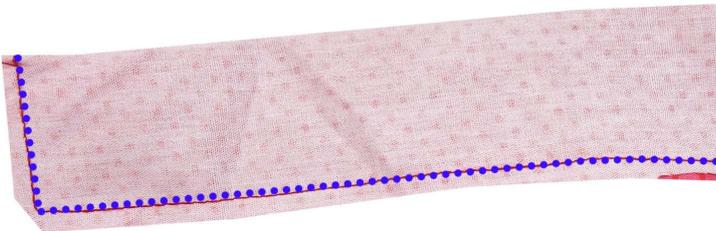

Bindeband längs rechts auf rechts falten, eine kurze und die lange Kante nähen. Nahtzugabe etwas einkürzen, die Ecken schräg abschneiden.



Bindeband wenden und absteppen. Eine kurze Seite bleibt offen.




Je zwei Schürzenteile rechts auf rechts aufeinander legen.

Das Bindeband dazwischen legen. Die kurze offene Seite des Bindebandes liegt ca. 2-3 cm unterhalb der Oberkante und die **offenen** Bandenden schauen an der **geraden** senkrechten Schürzenkante etwas hervor.

Das längere Ende des Bindebandes zeigt zur schrägen Seite.



Gerade Kante und Unterkante absteppen, Nahtzugaben an der Rundung zurückschneiden, Ecke abschrägen.

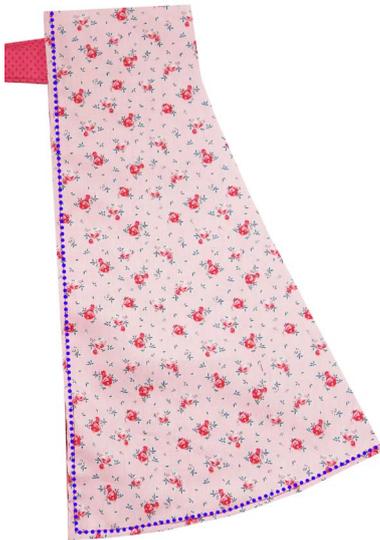

Schürze wenden, Kante ausformen, bügeln und knappkantig absteppen.

Zweites Schürzenteil auf die gleiche Weise nähen.



Das untere Rückenteil versäubern und säumen.

Auf Wunsch das untere Rückenteil mit Webbändern und/oder Rüschen verzieren.

**Bitte unbedingt beachten:** Soll an der Unterkante eine Spitze oder Borte angesetzt werden, so muss das untere Rückenteil **vor** dem Säumen um die Höhe der Spitze/ Borte gekürzt werden, damit beim späteren Schließen der Seitennähte die Spitze/Borte nicht unter den Saumkanten von Vorder- und Schürzenteil hervorschaucht!



Nach Wunsch die Spitze annähen,  
Webbänder und Rüschen aufnähen.



Vorderteil mit der rechten Seite  
nach oben hinlegen, darüber links  
auf rechts die Schürzenteile aufle-  
gen, so dass sie mit den Seitenkante  
des Vorderteils abschließen.



Darüber rechts auf rechts das  
Rückenteil legen. Die Schürzenteile  
liegen also **zwischen** Vorder- und  
Rückenteil.



Alle drei Lagen entlang der Seiten aufeinander stecken.



Beide Seiten zusammennähen. Kanten versäubern.



Rockteil wenden, Nahtzugabe ins Vorderteil legen und absteppen.



Schürzenteile an der Oberkante knappkantig auf das Rückenteil nähen.



Die Passe/Oberteil rechts auf rechts in das Rockteile stecken, darauf achten das die Knopfleiste in Richtung Rückenteil mit Schürze zeigt.

Die Seitennähte treffen aufeinander.



Passe/Oberteil rundherum annähen.



Das Kleid auf rechts wenden, Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



FERTIG!!!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.