

# ULI



Vorne Rock, hinten Hose, dazu ein Sommertop!  
Oder doch nur Rock mit Top?  
Uli erfüllt alle Wünsche!



**Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!**

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



### Hosenrock

Für den Hosenrock das Rockteil und den Volant jeweils 1 x im Bruch zuschneiden, die Rocktasche 2 x im Bruch zuschneiden.



Außerdem werden die Vorder- und Hinterhose jeweils 2 x gegengleich, die vorderen und hinteren Volants und auf Wunsch die rückwärtigen Hosentaschen laut Schnittteilliste zugeschnitten



Rückwärtige Hosentaschen auf Wunsch mit [Webband](#) verzieren.

Taschen rechts auf rechts zusammen nähen, an der Oberkante eine Wendeöffnung lassen.

Die Ecken abschrägen, Taschen wenden und der Eingriff ein- oder zweimal absteppen.



Die Rocktaschenteile auch rechts auf rechts legen und zusammennähen. Dabei an der unteren Kante eine Wendeöffnung lassen.

Die Ecken abschrägen, Tasche wenden und die Eingriffe ein- oder zweimal absteppen.



Taschen laut Markierung auf die rückwärtigen Hosenteile stecken und festnähen.

Die Ecken mit kleinen Zickzackriegeln sichern.



Rocktasche laut Markierung auf das Rockteil aufstecken und festnähen. Die Ecken mit kleinen Zickzackriegeln sichern.



An alle Hosenteile und das Rockteil die Volants rechts auf rechts nähen.

Nahtzugabe nach oben klappen und absteppen.



Vorder- und Hinterhose jeweils rechts auf rechts legen und die Schrittnaht nähen.



Vorderhose ausbreiten, die rechte Seite zeigt nach oben.

Das Rockteil mit der rechten Seite nach oben zeigend passgenau auf das Hosenteil legen. Oben und an den Seiten knapp auf der Nahtzugabe fixieren.



Rückwärtige Hose rechts auf rechts auflegen und die Seiten nähen.



Innere Beinnaht der Hose rechts auf rechts schließen, dafür das Rockteil etwas nach oben krepeln, damit es nicht in die Naht gerät.



Hosenrock auf die richtige Seite gewendet, Ansicht von vorne, wie ein Rock ...



... und von hinten, wie eine Hose.



Den Bundstreifen an den kurzen Seiten zum Ring schließen, dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes lassen. Bundstreifen rechts auf links an die Oberkante des Hosenrocks nähen.


Auf Wunsch die Gürtelschlaufen dabei mitfassen. Dazu die Nahtzugaben der Gürtelschlaufen nach innen falten, dann erneut längs falten und mittig mit einem breiten Zierstich oder jeweils rechts und links absteppen.



Bundstreifen mit umgebügelter Nahtzugabe nach vorne klappen und knappkantig aufnähen.

Einmal mittig und an der Oberkante knappkantig steppen.

Die Nähweise dieser Bundlösung wird auch in diesem [VIDEO](#) ausführlich gezeigt.



Gummiband einziehen.



Fertig ist der Hosenrock!



## Einfacher Rock

Rockteil und Volant zweimal im Bruch zuschneiden.

Auf Wunsch kann der Rock auch bunt aus Resten gemixt werden. Dazu die Rockteile nicht im Bruch sondern 4 x, jeweils 2 x gegengleich zuschneiden.

Je zwei Rockteile rechts auf rechts legen und zu einem zusammen nähen.



Bei den Rockteilen die Seitennähte rechts auf rechts schließen, ebenso bei den Volantteilen.

Auf Wunsch die Nähte von rechts absteppen.

Den Rockbund ansetzen wie oben ab [Seite 6](#) unten beschrieben.

Alternativ kann der Bund auch aus Bündchenware genäht werden. Dazu das Maß des Rockbunds mit 0,7 multiplizieren, das ergibt die Länge des Bunds aus Bündchenware. Die Höhe bleibt gleich oder kann nach Wunsch zum Umkrempeln auch etwas höher sein.

Auch hier den Bund dann erst mit den kurzen Kanten rechts auf rechts zum Ring schließen, dann längs links auf links legen. An Rock und Bund die Viertelstellen markieren und den Bund leicht gedehnt rechts auf rechts annähen.





Fertig ist der einfache Rock, dieser kann von beiden Seiten getragen werden.




### Top

Vorder- und Rückenteil des Tops zuschneiden.



Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen und eine Schulternaht schließen.

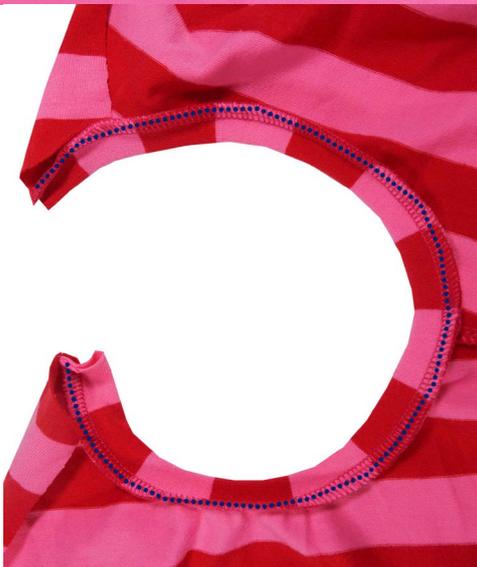

Den Bündchenstreifen längs links auf links legen und leicht gedehnt rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Überstehende Enden ggf. einkürzen.

Nahtzugabe ins Top legen und mit einem dehnbaren Stich absteppen.



Zweite Schulternaht rechts auf rechts schließen.

Overlockraupe in die Naht ziehen, Nahtzugabe nach hinten legen und mit einem kleinen Dreieck feststeppen.



Armausschnitte ohne Bündchen:

Die Armausschnitte versäubern,  
dabei leicht dehnen.



Versäuberte Nahtzugabe nach links  
umbügeln und ...



...von rechts mit einem dehnbaren  
Stich absteppen.



Armausschnitt mit Bündchen

Alternativ können auch die Armausschnitte mit schmalen Bündchen versehen werden. Dazu zwei Streifen aus Jersey oder Bündchenware zuschneiden, Höhe ca. 3-4 cm, Länge am Armausschnitt abmessen.

Den Bündchenstreifen längs links auf links legen und leicht gedehnt rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen. Nahtzugabe ins Top legen und mit einem dehnbaren Stich absteppen.



Seitennähte rechts auf rechts schließen.



Saum versäubern und das Top säumen.

Alternativ kann auch hier die Kante eingefasst oder mit einem schmalen Bündchen versehen werden.



Fertig ist die Hosen-Rock-Kombi ULI!





Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.

























































