




ZOELA



ZOELA - das Basic-Raglanshirt
für Powerfrauen!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!
Wie das Raglanshirt ZOELA mit trendy Ärmelstreifen genäht wird in der [Videoanleitung](#)
unter www.farbenmix.de gezeigt.
Die Nähweise von ZOE und ZOELA ist dabei gleich!



Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.




Vorder- und Rückenteil in der gewünschten Länge zuschneiden.

Für die kürzere Version die eingezeichnete optionale Schnittlinie beachten!

Hinweis: beim Papierschnitt mit schwarz-weißem Cover liegt nur die kürzere Version vor. Die hinzugefügte Mehrlänge kann jedoch in der aktuellen [Maßtabelle](#) abgelesen werden.



Die Ärmel gegengleich zuschneiden und auf Wunsch mit längs aufgenähten Zier- und Webbandstreifen verzieren.

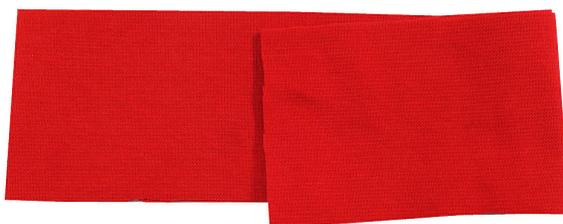

Das Halsbündchen je nach Dehnbarkeit großzügig zuschneiden. Eine etwaige Mehrlänge kann später eingekürzt werden.



Die Ärmel mit der kürzeren Raglanseite rechts auf rechts an das Vorderenteil stecken und nähen.



Rückenteil an einer Seite rechts auf rechts an den Ärmel stecken und nähen.



Bündchenstreifen längs links auf links falten und rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Dabei an Vorder- und Rückenteil gut und an den Ärmelbereichen **kräftig** dehnen.

Überstehende Enden ggf. einkürzen.



Nahtzugabe in Richtung Shirt bügeln und mit einem dehnbaren Stich absteppen.



Vierte Raglannaht rechts auf rechts legen und schließen. Das Overlockraupenende in die Naht ziehen.



Nahtzugabe in den Ärmel klappen und mit einer kurzen Naht feststeppen.



Ärmelsäume versäubern und **eine** Unterarm-/Seitennaht schließen.



Unterkante versäubern; bei der runden taillierten Form ggf. bei den Außenrundungen das Differential der Overlock etwas höher stellen, so legt sich der Saum besser in die Rundung.

Zweite Seiten-/Unterarmnaht schließen.



Den Saum 2 cm nach innen umbügeln....



...und mit einem dehnbaren Stich säumen. Ärmelsaum 2 cm nach innen legen und auch absteppen.

FERTIG!!!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.