

GLORIA

Kurzblazer mit
Reverskragen



Einfacher genäht
als gedacht!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Nähanleitung

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vorderteil, Rückenteil und Rückenpasse mit Nahtzugabe zuschneiden.

Soll GLORIA mit Reißverschluss zugeschnitten werden, dann das Papierschnittteil des Vorderteils an der vorderen Mitte umfalten und dort mit Nahtzugabe zuschneiden.



Ober- und Unterärmel, Kragen, Taschen und Taschenbelege zuschneiden.

Der Kragen kann entweder zweimal aus Außenstoff zugeschnitten werden oder je einmal aus Außen- und Futterstoff.



Vorderteil aus Futterstoff zuschneiden.

Für den Zuschnitt des Futters können die rückwärtigen Schnittteile und die Schnittteile des Ärmels auf dem Stoff aneinander gelegt und als ein Teil zugeschnitten werden.



Abnäher mit Hilfe des Schnittteils auf die linke Stoffseite aller inneren und äußeren Hauptteile zeichnen.



Vorderteil an der Längsachse des Abnähers rechts auf rechts falten und den Abnäher nähen.

Auf diese Weise alle Abnäher im Außen- und Innenstoff nähen.



Rückenpasse rechts auf rechts an das Rückenteil legen und annähen. Nahtzugabe nach oben legen und absteppen.



Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.



Oberärmel rechts auf rechts auf den Unterärmel legen und aneinander nähen.

Naht in Richtung Unterärmel legen und absteppen.



Ärmel rechts auf rechts in die Armkugel stecken und einnähen, dabei auf die Markierungen für vorne achten. Die Unterarmnaht zeigt zum Rückenteil.



Taschenfalten einlegen und bügeln. Die Tasche rundherum versäubern, dabei die Falte gleich mit fixieren.



Die inneren Taschenbelege an der Unterkante versäubern.




Belege rechts auf rechts auf die Oberkante der Taschen nähen, dabei auch die kurzen Seiten rechts und links nähen.



Ecken abschrägen und die Nahtzugabe der Belege etwas einkürzen.

Beleg auf die linke Seite wenden und die Nahtzugaben rundum nach innen bügeln.

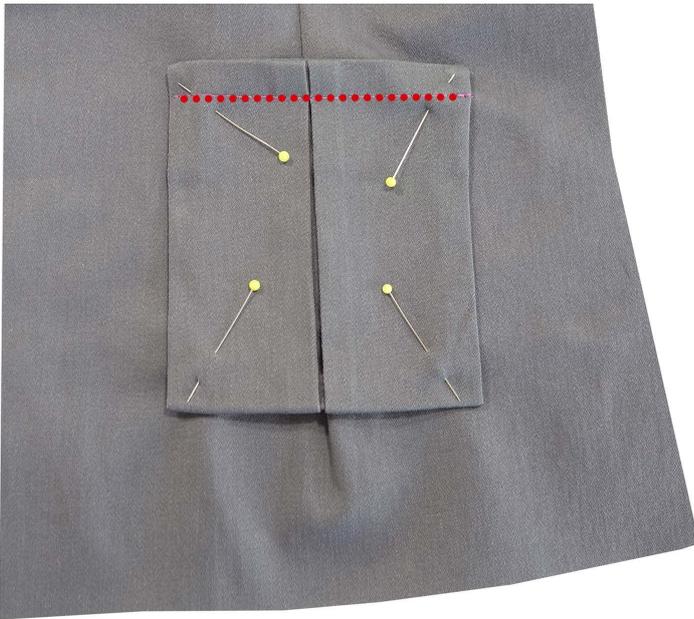

Auf Wunsch Eingriffkante der Taschen ein- oder zweimal absteppen.

Taschen laut Markierung auf die Vorderteile stecken.



Taschen aufnähen und die Eingriffkante mit kleinen Zickzackriegeln sichern.



Kragen rechts auf rechts legen und die Außenrundung nähen.

Nahtzugabe an den Rundungen einknipsen und an der innenliegenden Ecke fast bis zur Naht einschneiden.



Kragen wenden, Kanten gut ausformen, bügeln und knappkantig rundherum absteppen.



Kragen rechts auf rechts auf die Außenjacke stecken.

Falls eine Seite des Kragens aus Futterstoff ist, diesen zur Jacke zeigend auf die rechte Jackenseite legen.



Kragen knappkantig aufsteppen.



Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts legen und in einem Zug schließen.



Bei den Vorderteilen aus Futterstoff die Vorderkanten mit Vlieseline verstärken.



Futterjacke wie die Außenjacke nähen, ggf. in einer Seitennaht eine Wendeöffnung lassen (empfehlenswert für die Reißverschlussversion).

Die Nähte von Rückenpasse und Unterärmel entfallen dabei, genauso das Annähen des Kragens.



Jacken rechts auf rechts aufeinander stecken. Der Kragen liegt dabei zwischen innerer und äußerer Jacke.

Bei diesem Nähschritt wird auch der Reißverschluss an den Vorderkanten zwischen gefasst, falls keine Knopfblende gewünscht ist.

Bei der Knopfblenden Version besteht die Möglichkeit an der später untenliegenden Vorderkante eine Wendeöffnung zu lassen.

Ecken abschrägen.



Jacke wenden, die Ärmel von Innen- und Außenjacke ineinander stecken. Darauf achten, dass sie nicht verdreht sind.



Am Ärmelsaum die Nahtzugaben des inneren und äußeren Ärmels umfalten.

Durch die Wendeöffnung greifen und die eingeschlagenen Nahtzugaben fassen und Ärmel herausziehen.



Ärmelsäume gegeneinander rechts auf rechts zusammenstecken und nähen.



Ärmel wieder nach innen ziehen und die Kante rundherum gut ausarbeiten.

Vorderkante und Saum knappkantig absteppen.



Knopflöcher fertigen, Knöpfe anbringen.
Alternativ Druckknöpfe anbringen.

Fertig!



Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.