

# LILLY



Beim Wende-Wickelkleid  
Lilly kann vorne....

... auch hinten sein.  
Das Rockteil darf schmal, weit...



... oder in Stufen gewählt  
werden.



## Nähanleitung LILLY

## Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.



Vordere und hintere Passe laut Schnittteilliste jeweils aus Außen- und Innenstoff zuschneiden.

Das Rockteil nach Wunsch zuschneiden, schmal, weit oder in drei Stufen.



Dazu auch die Hinweise unter der Tabelle beachten.


In den kleinen Größen bis 122/128 können die Rockschnittteile 3 und 3 a für die **schmale** Version aneinander gelegt und das Rockteil als ein Stück im Bruch zugeschnitten werden.



Vordere- und rückwärtige Passenteile jeweils rechts auf rechts legen und die Schulternähte schließen.



An der äußeren Passe den Knopfbereich mit Vlieseline bebügeln.

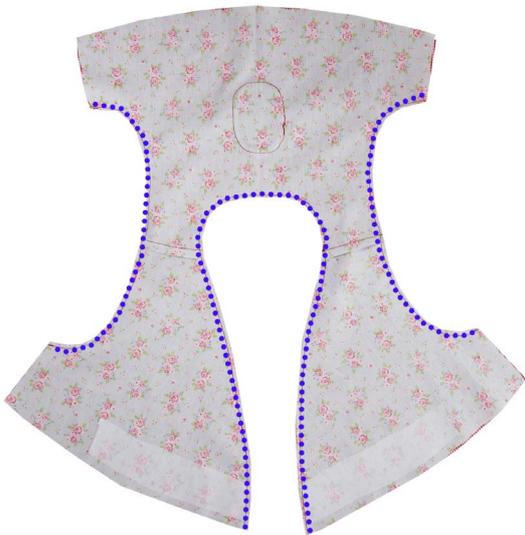

Innere und äußere Passe rechts auf rechts legen. Den Halsausschnitt und die Armausschnitte nähen.

Nahtzugabe einkürzen oder kleine Dreiecke bis kurz vor die Naht ausknipsen.



Passe auf rechts wenden, dazu die hinteren Passenteile durch die Schultern stecken.

Innere und äußere Passen etwas auseinander ziehen und die Seitennähte stecken. Es liegt Innenstoff rechts auf rechts auf Innenstoff und Außenstoff auf Außenstoff.



Die Nähte der Armausschnitte treffen genau aufeinander.



Seitennähte von innerer und äußerer Passe in einem Rutsch nähen.



Kante schön herausarbeiten, überbügeln und die Armausschnitte absteppen.

Den Halsausschnitt noch **nicht** absteppen.



Beim Rockteil die Längskanten knapp zweimal einschlagen und absteppen.



Bei den größeren Größen oder wenn das Rockteil aufgrund der Weite aus drei Teilen besteht, diese rechts auf rechts legen und zusammennähen. Nahtzugabe auf Wunsch zur Seite legen und absteppen.

Für die Stufenversion die Vorgehensweise auf [Seite 10](#) beachten.



Unterkante des Rockteils säumen.



Oberkante des Rockteils auf die Weite des Oberteils einkräuseln.

Dazu ggf. das Differential der Overlock höher stellen oder mit zwei Einhaltefäden einkräuseln.

Alternativ lässt sich das Rockteil auch mit Framilon/Framilastic einkräuseln, wie es hier im [VIDEO](#) gezeigt wird.



Das Rockteil wird zwischen innerer und äußere Passe mitgefasst.

Dazu zunächst das **Rockteil** mit der **linken** Seite an die **rechte** Seite der **inneren** Passe stecken.

Eine, für Nähanfänger einfachere Methode des Annähens der Passe ist auf [Seite 9](#) zu finden.



Die oberen Ecken des Rockteils leicht schräg einkürzen.



Die Nahtzugabe an der Unterkante der äußeren Passe nach innen bügeln.



Dann die äußere Passe ordentlich über die Rockansatznaht stecken. Die Unterkante der Passe sollte die Rockansatznaht knapp 1-2 mm überdecken.



**Tipp:** Damit der Stoff am Nahtanfang gut transportiert wird, im hinteren Nähfußbereich ein mehrfach gefaltetes Stück Stoff unterlegen. So greift der Transporteur der Nähmaschine besser und der Stoff wird gleich zu Beginn sauber transportiert.



Äußere Passe auf diese Weise rundum an das Rockteil nähen.

Auf Wunsch im Anschluss noch den Halsausschnitt absteppen.



Knopflöcher oder Druckknopfpositionen anzeichnen und entsprechend anbringen.

**Tipp:** um die richtige Weite zu ermitteln dazu das Kleid ggf. eben überziehen lassen.

Fertig!!!



**Tipp für Nähanfänger:**

Wem es zu schwer erscheint, das Rockteil **zwischen** zu fassen, der kann es auch innen offenkantig ansetzen.

Dazu die innere und äußere Passe faltenfrei links auf links legen, die Seitennähte treffen aufeinander. Unterkante knappkantig aufeinander nähen.

Das Rockteil rechts auf rechts an die äußere Passe stecken und annähen.

Auch hier die Ecken des Rockteils leicht schräg zurückschneiden.

Nahtzugabe versäubern, dann in Richtung Passe bügeln und knappkantig absteppen, optional dabei eine Borte aufsteppen.

Fertig!





## Lilly als Stufenkleid

Für die Stufenkleidversion die Rockteilbahnen entsprechend laut Liste zuschneiden. Je nach gewünschter Kräuselung müssen insbesondere bei den größeren Größen die Stoffbahnen aus mehreren Stücken zusammengesetzt werden, um auf die nötige Weite zu kommen. Dazu also zunächst die Bahnen je Stufe rechts auf rechts zu einem langen Stück zusammennähen.

Die oberste Stufe an der Oberkante auf die Weite der Passe einkräuseln, die Oberkante der zweiten Stufe auf die Weite der erste Stufe einhalten, die letzte Bahn an der Oberkante entsprechend auf die Weite der zweiten Stufe bringen.

Sind alle Bahnen eingekräuselt diese in der korrekten Reihenfolge jeweils rechts auf rechts zu einem Rockteil zusammennähen. Auf Wunsch die Nahtzugabe in die jeweils darüber liegende Bahn legen und absteppen oder dekorativ mit einem Webband überdecken. Das so vorbereitete Rockteil an den Seiten und der Unterkante säumen und wie oben beschrieben an die Passe nähen.







Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter [naehfragen@farbenmix.de](mailto:naehfragen@farbenmix.de) kontaktieren.