farbenmix.de

FOTOANLEITUNG TASCHENSWEATY

JULE

Weit schwingendes Sweatshirt, vorne mit einzigartiger Bauchtasche ....

....und hinten mit lustig auf und ab wippender Kringelkapuze.

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Vorderteile und Rückenteil zuschneiden.

Mit Bauchtasche: den Papierschnitt zunächst in Schnittteil 2 und 2a zerteilen und dann beide Teile separat zuschneiden. Weiterhin wird das Schnittteil 3 benötigt.

Ohne Bauchtasche: Schnitttel 2 und 2a aneinander gelegt, als ein Teil zuschneiden.

Ärmel gegengleich zuschneiden.

Falls der Taschenausschnitt nicht eingefasst oder mit Bündchen versehen werden soll, den Taschenbeleg zuschneiden

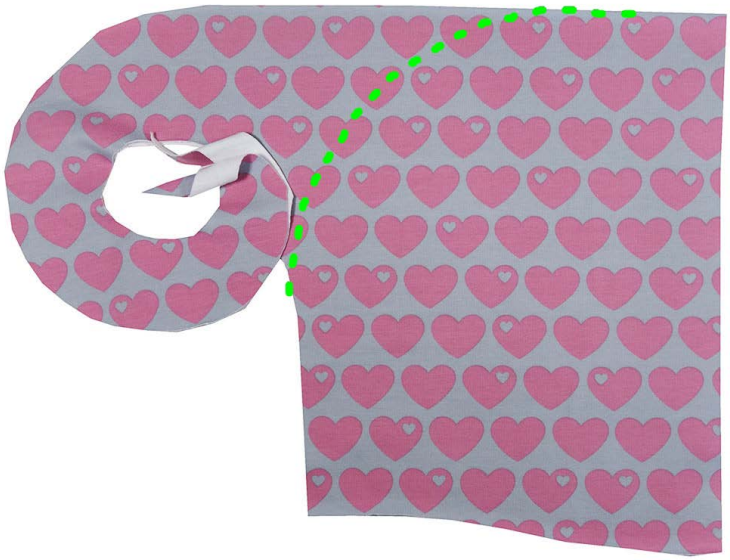

Kapuze zuschneiden.

ACHTUNG! Das Schnittteil enthält bereits Nahtzugabe!

Ist keine Kringelkapuze gewünscht, kann die Kapuze auch mit runder Scheitelnaht (grüne Linie) zugeschnitten werden.

Tipp: beim Zuschnitt der Kapuze den Stoff bereits **links** auf **links** legen, da die Kapuze so auch zusammen genäht wird.

Unterkante des oberen Vorderteils auf der linken Seite mit Nahtband bebügeln, den Beleg mit aufbügelbarer Vlieseline versehen.

Beleg an der Außenrundung versäubern und rechts auf rechts an den Tascheneingriff nähen.

Nahtzugabe des Tascheneingriffs zurückschneiden oder entlang der Rundung bis kurz vor die Naht einkerben.

Beleg nach innen bügeln, knappkantig und mit ca. 2,5 cm breitem Abstand absteppen.

Alternativ den Tascheneingriff einfassen. Dazu gibt es in diesem VIDEO viele Tipps und Tricks.

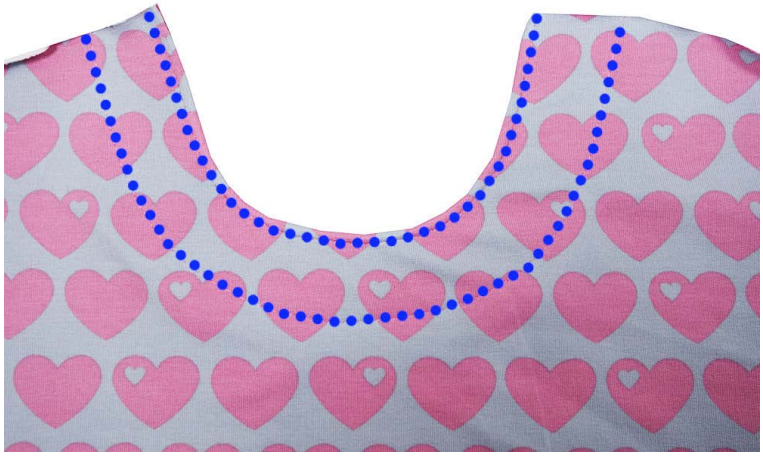

Der Tascheneingriff kann auch mit einem Bündchen versehen werden. Dazu einen Bündchenstreifen ca. 4-5 cm hoch und in Länge des Eingriffs zuschneiden, längs links auf links legen und leicht gedehnt an den Tascheneingriff nähen. Bündchen nach oben bügeln, Nahtzugabe in Richtung Tasche legen und absteppen.

Vorderes Unterteil (2a) mit der rechten Seite nach oben zeigend bündig **unter** das Vorderteil mit Tascheneingriff (3) legen und rundherum aufeinander stecken/klammern.

Beide Schnittteile auf der Nahtzugabe rundherum zusammennähen.

Unterteil von der Mitte aus beginnend an das Oberteil stecken.

Unteres und oberes Vorderteil rechts auf rechts zusammennähen. Dabei die Naht nicht dehnen.

Nahtzugabe nach oben klappen, absteppen.

Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und die Schulternähte schließen.

An der Overlockmaschine eine kleine Stichlänge einstellen und die Kapuzenteile **links** auf **links** an der Scheitelnaht von vorne bis zur Spitze nähen.

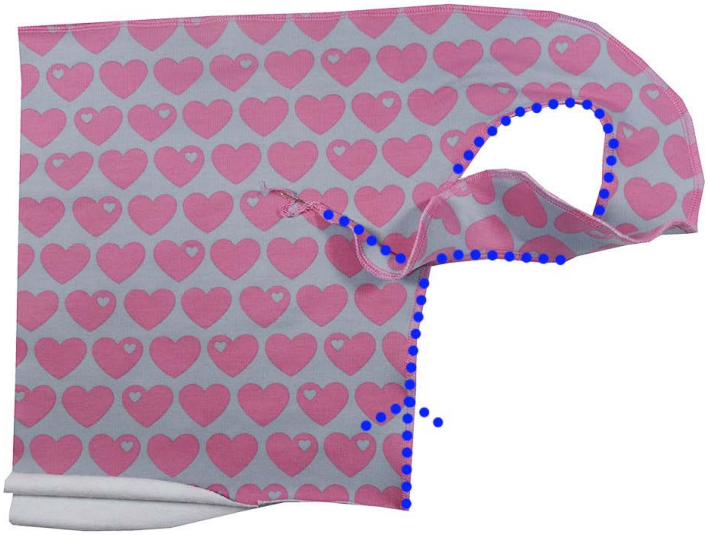

Die rückwärtige Kapuzennaht von unten bis zur Spitze schließen. Die überstehende Overlockraupe in die Naht ziehen.

Kapuzenvorderkante versäubern, 1,5 cm umschlagen und feststeppen.

Alternativ an den eingezeichneten Umbruchlinien zweimal einschlagen und absteppen.

Auf Wunsch ein Gummiband in den entstandenen Tunnel einziehen, wie in diesem VIDEO gezeigt.

Kapuze vorne 1 cm überlappend an den Halsausschnitt stecken und annähen. Die hintere Kapuzennaht trifft auf die rückwärtige Mitte.

Nahtzugabe in den Pulli klappen und mit einem dehnbaren Stich absteppen.

Ärmel rechts auf rechts an die Armausschnitte nähen, dabei auf die Markierungen für vorne achten!

Vor dem Schließen der Unterarm- und Seitennaht werden die Volants angesetzt.

Optional können diese auch entfallen (Armlänge prüfen!), die Ärmel dann, **nach** Schließen der Unterarm- und Seitennnaht, säumen oder Bündchen ansetzen.

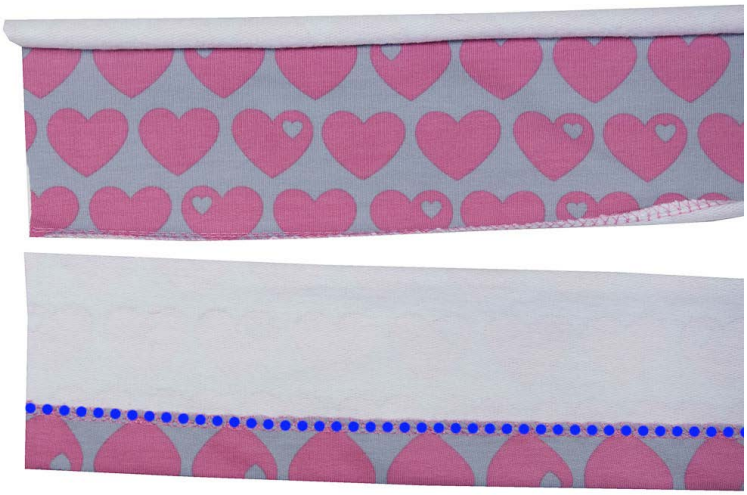

Volantstreifen laut Tabelle zuschneiden. Die zwei Rüschenstreifen für die Unterkante an den kurzen Seiten rechts auf rechts zusammensetzen.

Rüschenstreifen an der Unterkante versäubern, umklappen und den Saum festnähen **oder** mit Rollsaum versehen.

Die Rollsaumverarbeitung und auch das Einkräuseln mit der Overlock wird anschaulich in diesem VIDEO (ab ca. min 2:00) gezeigt.

Oberkante der Rüschenstreifen mit zwei Einhaltefäden oder wie oben im Video gezeigt mit der Overlock einkräuseln.

Alternativ können die Volants auch mit Framilon/Framilastic, wie in diesem VIDEO gezeigt, eingehalten werden.

Rüschen rechts auf rechts an die Armabschlüsse nähen. Nahtzugabe in Richtung Ärmel legen und absteppen.

Eine Unterarm- und Seitennaht rechts auf rechts in einem Zuge schließen.

Rüsche rechts auf rechts an die Unterkante des Shirts nähen. Nahtzugabe in Richtung Shirt legen und absteppen.

Zweite Unterarm-/Seitennaht schließen.

Nahtzugabe der Rüschen in eine Richtung klappen und absteppen.

FERTIG!!!

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt Ihr uns unter naehfragen@farbenmix.de kontaktieren.