

MURIEL



Egal ob einfarbig mit vielen
Webbändern und
Applikationen...



oder aus kunterbunten
Sommerstoffen -
Muriel wird jedem Stil
gerecht!

Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!



Alle Teile laut Schnittteilliste inkl. Nahtzugabe zuschneiden.

ACHTUNG! An der **hinteren Mitte** für den eingesetzten Reißverschluss bitte **1,5 cm Nahtzugabe** zugeben.

Das Vorderteil kann im Bruch oder optional geteilt (z.B. für einen Stoffmix) zugeschnitten werden.

Alle Markierungen übertragen.



Armbelege und Ausschnittsbelege zuschneiden. Die Teilung des Halslochbelegs liegt in der vorderen Mitte und nicht wie sonst üblich auf der Schulter!

An den kurzen Seiten der hier jeweils **1,5 cm Nahtzugabe** zuschneiden. Dünne Stoffe mit aufbügelbarer Vlieseline verstärken.



Seitenteile an Vorder- und Rückenteil ansetzen, dabei die Markierungen beachten.

Nahtzugabe ins Mittelteil klappen und absteppen.


Tipp: kontrastreiche Paspeln können mitgefasst werden und betonen die Wiener Nähte.

Eine Anleitung zum Verarbeiten von Paspeln ist in diesem [Video](#) zu finden.





Nahtzugaben der rückwärtigen Mitte versäubern.

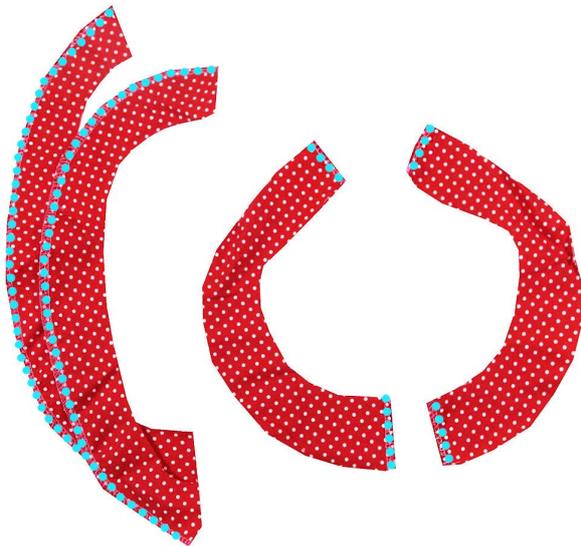

Armausschnittsbelege entlang der Außenkante versäubern. Halsausschnittsbelege an den kurzen Kanten versäubern.



Halsbeleg in der vorderen Mitte **mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm** rechts auf rechts zusammennähen. So liegt der Nahtbereich, insbesondere bei geteiltem Vorderteil, insgesamt flacher.



Nahtzugaben auseinander bügeln und den Beleg entlang der Außenkante versäubern.



Schulternähte rechts auf rechts legen und schließen, Nahtzugabe nach vorne legen und ggf. absteppen.



Halsbeleg rechts auf rechts an den Ausschnitt stecken/klammern. Die Naht des Halsbelegs und die vordere Mitte der Kleides liegen dabei aufeinander.



Halsbeleg annähen, Nahtzugabe einkürzen oder bis kurz vor die Naht einknipsen.



Armausschnittbelege rechts auf rechts an die Armausschnitte legen, dabei auf die Markierungen achten!

Beleg annähen, Nahtzugaben ebenfalls einkürzen oder bis kurz vor die Naht einschneiden.



Seitennähte rechts auf rechts legen und **inkl. Belege** schließen.



Armausschnittsbelege nach innen klappen, die Kante schön herausarbeiten, stecken und ca. 1,5 cm von der Kante entfernt absteppen.



Je nach vorhandenem Reißverschluss den Reißverschluss einsetzen.

Die Nähweise des **verdeckten**/normalen Reißverschlusses zeigt dieses [VIDEO](#).



Beim nahtverdeckten Reißverschluss das Nähfüßchen zum Annähen dieser Reißverschlussart wechseln.

Eine Anleitung zum **nahtverdeckten** Reißverschluss zeigt dieses [Video](#).





Halsbeleg nach innen klappen und annähen. Dazu die Tipps im entsprechenden Reißverschluss- Video beachten.

Halsbeleg auf Belegbreite rundherum absteppen.



Das Kleid säumen und ggf. mit hübschen Webbändern verzieren.



FERTIG!

